



**EHRLE**<sup>®</sup>  
[www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)  
*The better way to clean*

302160-LY

**NEW 2021**



# ***The better way to clean***

## **PRICELIST CLEANING TECHNOLOGY 2021**

**AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJI / PUTEKĻU SŪCĒJI / PIEDERUMI**









Cenrādis derīgs no 2021. gada 1. Septembris, ražotāja ieteiktā mazumtirdzniecības cena bez PVN. Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas katalogā.



# Saturs



## Augstspiediena mazgātāji

### Aukstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

<b>Augstspiediena mazgātāji Aukstā ūdens sērija, pārvietojami</b>	<b>Lapa</b>	<b>Augstspiediena mazgātāji Aukstā ūdens sērija, pārvietojami un stacionāri</b>	<b>Lapa</b>
 KD 1x1-Series	4-5	 KDB/KDD-Series	12-13
 KD 2x2-Series	6	 KS-Series	22
 KD 3x3-Series	7-8	 KSM-/KW-Series	23-25
 KD 4x4-Series	9-11	 Motora sūkņa vienības	26

## Augstspiediena mazgātāji

### Karstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

<b>Augstspiediena mazgātāji Karstā ūdens sērija, pārvietojami</b>	<b>Lapa</b>	<b>Augstspiediena mazgātāji Karstā ūdens sērija, pārvietojami un stacionāri</b>	<b>Lapa</b>
 HD Etronic I-Series	14-15	 HDB/HDD-Series	20-21
 HD Etronic II-Series	16-17	 HSC-Series	27-29
 HDE-Series	18-19		

## Augstspiediena mazgātāji Piederumi

**Lapa**



Augstspiediena šļaukas

30-33



Izsmidzinātāji, sprauslas,  
Pistoles

34-41



Virsmu tīrītājs

43

**Lapa**



Speciālie piederumi

42



Cauruļu tīrīšanas šļaukas un  
sprauslas

44-45

## Mitrie un sausie putekļu sūcēji

**Lapa**



ENT-Series

46-48



SNT-Series

49

## Mitrie un sausie putekļu sūcēji

### Piederumi

**Lapa**



Putekļu sūcēju uzgaļi un  
citi piederumi

50-51



Putekļu filtri

52-53

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1

## KD223



<b>Modelis</b>		<b>KD223-Standard</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	200-500l/h	
Sprauslas izmērs	035	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,5kW/10,0A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	16,8kg/21kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	460x280x260mm/500x300x420mm	
<p>Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteinjiem un ratiņiem, rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	101223	
<b>Cena bez PVN</b>	657,00€	

## KD323



<b>Modelis</b>		<b>KD323-Standard</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļa padeves ar zema spiediena inžektors un dozēšanas vārsts</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	250-600l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,9kW/13A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	18,6kg/22,6kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	460x280x260mm/500x300x420mm	
<p>Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteinjiem un ratiņiem, rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	101323	
<b>Cena bez PVN</b>	694,00€	



# Piederumi

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1



Piederumu veids	Sienas kronšteins	Sienas kronšteins ar šļūtenes spoli	Sienas kronšteins ar šļūtenes spoli un augstspie-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sagatave augstspiediena šļūtenes spolei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> </ul>
Svars netto/ar iepakojumu		6kg/7,4kg	10kg/11,4kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		500x400x350mm/500x400x500mm	500x400x350mm/500x400x500mm
<p>Sienas kronšteins ar ātro savienojumu un stirpinājumu mazgāšanas aprīkojumam. Korozijizturīgs pulvera pārklājums ar sienas stiprinājumu.</p>			
<b>Art. No.</b>	101500	101501	101502
<b>Cena bez PVN</b>	150,50€	264,70€	358,20€



Piederumu veids	Ratiņi	Ratiņi ar šļūtenes spoli	Ratiņi ar šļūtenes spoli un augstspiediena šļūteni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sagatave priekš augstspiediena šļūtenes spole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> </ul>
Svars netto/ar iepakojumu	6,4kg/8,9kg	8,6kg/11kg	12,6kg/15kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	440x540x800mm/500x500x620mm	440x540x800mm/500x500x620mm	440x540x800mm/500x500x620mm
<p>Lieli riteņi nelīdzenam reljefam, saliekami pārvadāšanai automašīnās, ātrais savienojums, stirpinājums mazgāšanas aprīkojumam, pret koroziju izturīgs pulvera pārklājums.</p>			
<b>Art. No.</b>	101503	101504	101505
<b>Cena bez PVN</b>	202,40€	297,00€	407,60€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 2x2

## KD523



<b>Modelis</b>		<b>KD523-Standard</b>	<b>KD 523-Premium</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa		
Maks. spiediens	140bar/14MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	2800rpm		
Pievienotā slodze	2,4kW/12A		
Elektriskā aizsardzība	13A		
Svars netto/ar iepakojumu	37kg/ –	44kg/ –	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x400x860mm/ –	600x400x860mm/ –	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>			
<b>Art. No.</b>	559001	559002	
<b>Cena bez PVN</b>	895,00€	1.095,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3



## KD623



Modelis		KD623-Standard	KD623-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06-250bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	2,9kW/14,2A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		42kg/66kg	48kg/72kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		558001	558002
Cena bez PVN		1.300,00€	1.573,00€

## KD823



Modelis		KD823-Standard	KD823-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,2kW/14,6A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		49kg/72kg	55kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		562001	562002
Cena bez PVN		1.356,00€	1.629,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3

## KD940



Modelis		KD940-Standard	KD940-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ietilpības temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	5,2kW/9,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		561001	561002
Cena bez PVN		1.390,00€	1.662,00€

## KD940-F

### Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>▶ Putu uzgaļa komplekts ar 2l putu mazgāšanas līdzekļa tvertni</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa		
Maks. spiediens	150bar/15MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	060		
Maks. ietilpības temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	4,5kW/7A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pārtika nozarei apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.</p>			
Art. No.		561003	561004
Cena bez PVN		2.473,00€	2.839,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4



## KD1140



<b>Modelis</b>		<b>KD1140-Standard</b>	<b>KD1140-Premium</b>
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/415V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-240bar/3-24MPa		
Maks. spiediens	270bar/27MPa		
Izlādes jauda	300-936l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,4kW/13,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteni nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteni bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No.</b>		551005	551006
<b>Cena bez PVN</b>		1.828,00€	2.224,00€

## KD1340



<b>Type</b>		<b>KD1340-Standard</b>	<b>KD1340-Premium</b>
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-170bar/3-17MPa		
Maks. spiediens	190bar/19MPa		
Izlādes jauda	300-1.300l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,4kW/13,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteni nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteni bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No.</b>		552003	552004
<b>Cena bez PVN</b>		1.949,00€	2.345,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

## KD1840



Type		KD1840-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	300-1.800l/h	
Sprauslas izmērs	150	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	7,4kW/13,3A	
Elektriskā aizsardzība	3x16A	
Svars netto/ar iepakojumu	105kg/129kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	980x620x1000mm/1090x630x1120mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.	563004	
Cena bez PVN	2.984,00€	

## KD1540



Type		KD1540-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa	
Maks. spiediens	310bar/31MPa	
Izlādes jauda	300-1.500l/h	
Sprauslas izmērs	070	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	13,8kW/23,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x32A	
Svars netto/ar iepakojumu	127kg/151kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	980x620x1000mm/1090x630x1120mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.	553004	
Cena bez PVN	3.960,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4



## KD2040



Type		KD2040-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-220bar/3-22MPa	
Maks. spiediens	240bar/24MPa	
Izlādes jauda	300-1.800l/h	
Sprauslas izmērs	100	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	13,8kW/24A	
Elektriskā aizsardzība	3x32A	
Svars netto/ar iepakojumu		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.		554004
Cena bez PVN		3.899,00€

## KD1140-F

### Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		KD1140-F-Standard	KD1140-F-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20 Mpa		
Izlādes jauda	300-1.000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,9kW/10,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu			
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.</p>			
Art. No.		551003	551004
Cena bez PVN		3.399,00€	3.856,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami, ar benzīnu darbināmi - Series KDB

## KDB1240



Type		KDB1240-Standard	KDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	13h.p. Honda		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		94kg/107kg	102kg/115kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūm-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārsa drošības sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		168001/3.987,00€	168002/4.383,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		169001/4.924,00€	169002/5.320,00€

## KDB1540



Type		KDB1540-Standard	KDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	18h.p. B&S 2-Cylinder		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		96kg/103kg	111kg/124kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūm-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārsa drošības sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		170001/5.726,00€	170002/6.121,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		171001/6.662,00€	171002/7.058,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu darbināmi - Series KDD

**KDD1240**



Type		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzeļdegviela	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li><li>▶ Ar elektrisko starteri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	10h.p. Diesel Yanmar		
Elektrisks starteris	Starteris-ģenerators		
Svars netto/ar iepakojumu	116kg/129kg	124kg/137kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasisja, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārtša drošības sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No.	174001	174002	
Cena bez PVN	7.601,00€	7.997,00€	



# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi - Series Etronic I

## HD523



Type		HD523-Standard
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I - Controls</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar regulējamu sprauslu (izvēles)</li> </ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	300-600l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Karstā ūdens jauda	30-98°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,4kW/12,0A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu		118kg/139kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x960mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 22 litru dīzeļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 8 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis, nullis augstspiediena šļaukai un nullis elektrības kabelim.</p>		
Art. No.		413001
Cena bez PVN		2.639,00€

## HD623



Type		HD623-Standard	HD623-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,1kW/13,9A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		149kg/170kg	158kg/179kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		497001	497002
Cena bez PVN		3.062,00€	3.448,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi

Series Etronic I

HD640



Type		HD640-Standard	HD640-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Etronic I vadības sistēma</li><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Etronic I vadības sistēma</li><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-200bar/3-20MPa		
Maks. spiediens	220bar/22MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	030		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	4,6kW/9,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		157kg/185kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		412001	412002
Cena bez PVN		3.115,00€	3.511,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dieļdegvielu apsildāmi - Series Etronic II

## HD823



Type		HD823-Standard	HD823-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Water-Supply separation acc. water reg.</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,4kW/15A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		158kg/186kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		496001	496002
Cena bez PVN		3.450,00€	3.846,00€

## HD940



Type		HD940-Standard	HD940-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	5,4kW/10,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		159kg/186kg	168kg/198kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		442001	442002
Cena bez PVN		3.595,00€	3.992,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi - Series Etronic II

## HD1140



Type		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-230bar/3-23MPa		
Maks. spiediens	250bar/25MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/14,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		178kg/199kg	187kg/208kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzulu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		410001	410002
Cena bez PVN		3.987,00€	4.383,00€

## HD1240



Type		HD1240-Standard	HD1240-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/12,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		177kg/206kg	186kg/218kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzulu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		411001	411002
Cena bez PVN		4.207,00€	4.602,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi - Series HDE

## HDE840 12kW



Type		HDE840 12kW-Standard	HDE840 12kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	12kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	16,8kW/26,2A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars netto/ar iepakojumu		119kg/140kg	128kg/149kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		106001	106002
Cena bez PVN		5.260,00€	5.655,00€

## HDE840 18kW



Type		HDE840 18kW-Standard	HDE840 18kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	18kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	22,8kW/32A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars netto/ar iepakojumu		121kg/142kg	130kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		107001	107002
Cena bez PVN		5.527,00€	5.923,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi

Series HDE

**HDE840 24kW**



Type		HDE840 24kW-Standard	HDE840 24kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars netto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		108001	108002
Cena bez PVN		5.789,00€	6.184,00€

**HDE840-F 24kW**

**Pārtikas nozarei**

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		HDE840-F 24kW-Standard	HDE840-F 24kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Double Spray-Lance 900mm c/w Nozzle-Protection</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Double Spray-Lance 900mm c/w Nozzle-Protection</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars netto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Pārtika nozarei apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, spēcīga, korozijizturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks nerūsējošā tērauda pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		108003	108004
Cena bez PVN		7.006,00€	7.402,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi un dzinēju - Series HDB

## HDB1240



Type		HDB1240-Standard	HDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	13h.p. Gasoline Honda		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		216kg/229kg	224kg/237kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūm-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No./Cena bez PVN</b>		138001/8.323,00€	138002/8.719,00€
<b>Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN</b>		139001/9.241,00€	139002/9.637,00€

## HDB1540



Type		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	18h.p. B&S		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		206kg/234kg	215kg/243kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūm-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No./Cena bez PVN</b>		164001/10.779,00€	164002/11.174,00€
<b>Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN</b>		165001/11.691,00€	165002/12.087,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi un dzinēju - Series HDD

## HDD1240



Type		HDD1240-Standard	HDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzēlis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> <li>▶ Ar elektrisko starteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	10h.p. Diesel Yanmar		
Elektriskais starteris	Starter-Generartor		
Svars netto/ar iepakojumu		Svars netto/ar iepakojumu	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsma-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No.</b>		158001	158002
<b>Cena bez PVN</b>		11.163,00€	11.559,00€

# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, stacionāri - Series KS

### KS823

Karstā ūdens izturīgs



Type		KS823	KS823-INOX
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa		
Maks. spiediens	140bar/14MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ietilpības temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	2,6kW/12,8A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		102kg/116kg	102kg/106kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		780x510x540mm/1200x800x700mm	780x510x540mm/1200x800x700mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām slīdēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		157	157000
Cena bez PVN		3.021,00€	3.997,00€

### KS1140

Karstā ūdens izturīgs



Type		KS1140	KS1140-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ietilpības temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,5kW/10,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		112kg/126kg	112kg/126kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		780x510x540mm/1200x800x700mm	780x510x540mm/1200x800x700mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām slīdēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		155	155000
Cena bez PVN		4.082,00€	5.056,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM



## KSM1840

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM1840	KSM1840-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	▶ 7" Skārienkrāna monitors	▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
Darba spiediens	30-180bar/ 3-18MPa	▶ PLC vadība Siemens S7-1200	▶ 7" Skārienkrāna monitors
Maks. spiediens	200bar/20MPa	▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem	▶ PLC vadība Siemens S7-1200
Izlādes jauda	900-1800l/h	▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma	▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem
Sprauslas izmērs	2x050	▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā	▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
Maks. ieplūdes temp.	80°C	▶ Palielinātas padeves sūknis	▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā
Sūkņa ātrums	1400rpm	▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne	▶ Palielinātas padeves sūknis
Pievienotā slodze	14,0kW/25,5A	▶ Apkopes intervāla displejs	▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
Elektriskā aizsardzība	3x32A		▶ Apkopes intervāla displejs
Svars netto/ar iepakojumu		493kg/ -	493kg/ -
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, riplek-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1561	156101
Cena bez PVN		17.092,00€	19.412,00€

## KSM2740

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM2740	KSM2740-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	▶ 7" Skārienkrāna monitors	▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	▶ PLC vadība Siemens S7-1200	▶ 7" Skārienkrāna monitors
Maks. spiediens	200bar/20MPa	▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem	▶ PLC vadība Siemens S7-1200
Izlādes jauda	900-2700l/h	▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma	▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem
Sprauslas izmērs	3x050	▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā	▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
Maks. ieplūdes temp.	80°C	▶ Palielinātas padeves sūknis	▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā
Sūkņa ātrums	1400rpm	▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne	▶ Palielinātas padeves sūknis
Pievienotā slodze	21,0kW/38A	▶ Apkopes intervāla displejs	▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
Elektriskā aizsardzība	3x50A		▶ Apkopes intervāla displejs
Svars netto/ar iepakojumu		-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplek-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1562	156201
Cena bez PVN		19.038,00€	21.359,00€



# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM

### KSM3640

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM3640	KSM3640-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-3600l/h		
Sprauslas izmērs	4x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	27,0kW/50A		
Elektriskā aizsardzība	3x63A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.	1563	156300	
Cena bez PVN	21.095,00€	25.363,00€	

### KSM4540

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM4540	KSM4540-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-4500l/h		
Sprauslas izmērs	5x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	33,5kW/60,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.	1564	156400	
Cena bez PVN	24.823,00€	29.090,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM/Series KW



## KSM5440

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM5440	KSM5440-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienkrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-5400l/h		
Sprauslas izmērs	6x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	40,0kW/72,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātā sūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.	-	1565	156500
Cena bez PVN	-	26.242,00€	30.498,00€

## KW1200



Type		KW1200 P.T.O. driven	KW1200 Hydraulic driven
Dzinējs	-	P.T.O. Shaft: 525rpm - i: 1:1,9	Hydraulic Power: 36l/min @180bar
Enerģijas patēriņš	-	6,5kW/9hp	11kW/15hp
Stiprinājums/Savienojums	-	Plate Size 3 - P.T.O. 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1000rpm		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	-	-	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces platforma 3. izmēra stiprinājumam, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, divkārtša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai un drošības vārsts, mazgāšanas līdzekļa ārējā padeve. P.T.O. pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa izmēram: 1 3/8" P.T.O. Hidrauliskā piedziņa: padeves līnija: DN12 ar sakabes izmēru GR3 - pretplūsmas dn16 ar sakabes izmēru GR3 (bez spiediena).</p>			
Art. No.	-	201	204
Cena bez PVN	-	3.897,00€	4.853,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, motora sūkņa vienības - Series MP

## MP823

Karstā ūdens izturīgs



Type		MP823	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar ▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa			
Maks. spiediens	140bar/14MPa			
Izlādes jauda	300-720l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Pievienotā slodze	2,9kW/11,1A			
Elektriskā aizsardzība	16A			
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	480x335x335mm/600x400x500mm	-	-	-
<p>Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>				
Art. No.	234667	2980331	2980332	
Cena bez PVN	1.834,00€	170,30€	727,50€	

## MP1140

Karstā ūdens izturīgs



Type		MP1140	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar ▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa			
Maks. spiediens	200bar/20MPa			
Izlādes jauda	300-1000l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Pievienotā slodze	6,5kW/11,7A			
Elektriskā aizsardzība	3x16A			
Svars netto/ar iepakojumu	54kg/63kg	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	715x415x380mm/800x600x565mm	-	-	-
<p>Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>				
Art. No.	234660	2980331	2980332	
Cena bez PVN	2.338,00€	170,30€	727,50€	

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi

Series HSC

**HSC823**



Type		HSC823	HSC823-INOX
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,4kW/15A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		52601	526010
Cena bez PVN		5.322,00€	6.415,00€

**HSC1140**



Type		HSC1140	HSC1140-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,5kW/12,2A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas</p>			
Art. No.		52702	527
Cena bez PVN		5.873,00€	6.964,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi - Series HSC

## HSC1240



Type		HSC1240	HSC1240-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/14,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		52801	528
Cena bez PVN		6.097,00€	7.188,00€

## Karstā ūdens, stacionāri, ar elektrisko apsildi - HSC HSC840-INOX 24kW



Type		HSC840-INOX 24kW
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa	
Maks. spiediens	150bar/15MPa	
Izlādes jauda	300-720l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Apsildes jauda	24kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	28,8kW/44,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x50A	
Svars netto/ar iepakojumu		264kg/281kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>		
Art. No.		531
Cena bez PVN		10.188,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar elektrisko apsildi

Series HSC

**HSC1140-INOX 30kW**



Type		HSC1140-INOX 30kW
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li><li>▶ Etronic II vadības sistēma</li><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	
Maks. spiediens	200bar/20MPa	
Izlādes jauda	300-1000l/h	
Sprauslas izmērs	055	
Apsildes jauda	30kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	36,5kW/57,0A	
Elektriskā aizsardzība	3x63A	
Svars netto/ar iepakojumu	292kg/309kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	
Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.		
Art. No.	533	
Cena bez PVN	10.500,00€	

Karstā ūdens, stacionāri,  
ar gāzes apsildi - HSC  
**HSC1140-INOX Gas**



Type		HSC1140-INOX Gas
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li><li>▶ Etronic II vadības sistēma</li><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	
Maks. spiediens	200bar/20MPa	
Izlādes jauda	300-1000l/h	
Sprauslas izmērs	055	
Karstā ūdens jauda	30-70°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Apsildes jauda	50kW	
Pievienotā slodze	6,5kW/11,7A	
Elektriskā aizsardzība	3x16A	
Svars netto/ar iepakojumu	313kg/330kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	
Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.		
Art. No.	52701	
Cena bez PVN	11.729,00€	

# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Šļaukas spoles

#### pievienošanas komplekts



### Sienas stiprinājums

#### šļaukas spoļei



Šļaukas spole bez augstspiediena šļaukas		Pulvera krāsojums		INOX	
		Priekš HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.		Šļaukas spoles ērtai uzstādīšanai pie sienas.	
<b>Art. No.</b>	200009	<b>Art. No.</b>	211602	211600	
<b>Cena bez PVN</b>	427,90€	<b>Cena bez PVN</b>	194,10€	237,20€	

### Šļaukas spoles

#### pievienošanas komplekts



Šļaukas spole ar HP-šļauku	15m HD-šļauka - DN08	20m HD-šļauka - DN08	30m HD-šļauka - DN08
Priekš HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar dažādu garumu HP-šļaukām, HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.			
<b>Art. No.</b>	200151	200200	200300
<b>Cena bez PVN</b>	532,30€	568,60€	628,80€

### Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



### Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoļei



	10m HD-šļauka		15m HD-šļauka	
	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanās aizsardzība.		HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība.		
<b>Art. No.</b>	200505	200506	200504	200503
<b>Cena bez PVN</b>	98,10€	131,10€	82,70€	128,10€

### Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanās aizsardzība.				
<b>Art. No.</b>	2000	2035	2153	2519
<b>Cena bez PVN</b>	100,00€	133,50€	166,20€	238,80€

# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība.				
<b>Art. No.</b>	200001	200002	200003	25191
<b>Cena bez PVN</b>	109,30€	137,80€	173,10€	246,20€

### Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanās aizsardzība.					
<b>Art. No.</b>	200507	200508	200509	200510	200511
<b>Cena bez PVN</b>	129,50€	172,50€	215,50€	301,50€	387,50€

### Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība.					
<b>Art. No.</b>	200512	200513	200514	200515	200516
<b>Cena bez PVN</b>	125,20€	168,30€	211,30€	297,30€	383,30€

### Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība paredzēta pārtikas nozarei.				
<b>Art. No.</b>	252105	252106	252107	252108
<b>Cena bez PVN</b>	98,00€	129,50€	161,00€	224,10€



# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei r pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	<b>10m-šļauka</b>	<b>15m-šļauka</b>	<b>20m-šļauka</b>	<b>30m-šļauka</b>
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība, paredzēta pārtikas nozarei.				
<b>Art. No.</b>	252104	252101	252102	252103
<b>Cena bez PVN</b>	103,80€	135,40€	166,90€	230,00€

### Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h, maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

### Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.



# Piederumi

Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena mazgātājam

**Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 3 gab.**

Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.



<b>25030</b> ■	200312 26,30€
<b>25035</b> ■	200314 26,30€
<b>25040</b> ■	200316 26,30€
<b>25043</b> □	200318 27,90€
<b>25045</b> ■	200410 26,30€
<b>25050</b> ■	200413 26,30€
<b>25055</b> ■	200415 26,30€
<b>25060</b> ■	200417 26,30€
<b>25070</b> ■	200419 26,30€
<b>25100</b> ■	200425 26,30€
<b>25150</b> ■	200427 26,30€

# Piederumi

Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena  
mazgātājam

**Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.**

## Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.



<b>25030</b> ■	200313 93,10€
<b>25035</b> ■	200315 93,10€
<b>25040</b> ■	200317 93,10€
<b>25043</b> □	200319 99,80€
<b>25045</b> ■	200412 93,10€
<b>25050</b> ■	200414 93,10€
<b>25055</b> ■	200416 93,10€
<b>25060</b> ■	200418 93,10€
<b>25070</b> ■	200420 93,10€
<b>25100</b> ■	200426 93,10€
<b>25150</b> ■	200428 93,10€



# Piederumi

## Pistoļu-sprauslu kombinācijas



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" F INOX**

Art. No. 394002  
17,70€




**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" M INOX**  
Art. No. 394022  
39,00€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
Art. No. 3304 33,60€




**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
Art. No. 3305 37,50€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
Art. No. 202902  
10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
Art. No. 2789  
18,40€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
Art. No. 202902  
10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
Art. No. 2789  
18,40€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
Art. No. 202902  
10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
Art. No. 2789  
18,40€



Art. No. 900000  
45,20€

Art. No. 900001  
54,20€

Art. No. 900022  
42,70€

Art. No. 900033  
56,50€

Art. No. 900044  
48,30€

Art. No. 900055  
57,10€

### Izsmidzināšanas sprausla INOX

<b>25030</b> ■	910001 58,10€	910011 66,60€	900021 55,70€	900031 64,20€	900041 60,60€	900051 67,70€	
<b>25035</b> ■	900002 58,10€	900012 66,60€	910022 55,70€	900032 64,20€	900042 60,60€	900052 67,70€	
<b>25040</b> ■	900003 58,10€	900013 66,60€	900023 55,70€	910033 64,20€	900043 60,60€	900053 67,70€	
<b>25043</b> □	900004 58,10€	900014 66,60€	900024 55,70€	900034 64,20€	910044 60,60€	900054 67,70€	
<b>25045</b> ■	900005 58,10€	900015 66,60€	900025 55,70€	900035 64,20€	900045 60,60€	910055 67,70€	
<b>25050</b> ■	900006 58,10€	900016 66,60€	900026 55,70€	900036 64,20€	900046 60,60€	900056 67,70€	
<b>25055</b> ■	910006 58,10€	910007 66,60€	910008 55,70€	910009 64,20€	910010 60,60€	910111 67,70€	
<b>25060</b> ■	900277 58,10€	900278 66,60€	900279 55,70€	900011 64,20€	900101 60,60€	900102 67,70€	
<b>25070</b> ■	900008 58,10€	900018 66,60€	900028 55,70€	900038 64,20€	900048 60,60€	900058 67,70€	
<b>25100</b> ■	900009 58,10€	900019 66,60€	900029 55,70€	900039 64,20€	900049 60,60€	900059 67,70€	
<b>25150</b> ■	900010 58,10€	900020 66,60€	900030 55,70€	900040 64,20€	900050 60,60€	900060 67,70€	



**Pistole Standard**  
 280bar, 30l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)  
 95,60€



**Pistole Premium Soft Touch**  
 360bar, 40l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)  
 112,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art.No. 3306 41,10€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3309 44,80€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3311 50,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3312 52,90€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902  
 10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789  
 18,40€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902  
 10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789  
 18,40€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902  
 10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789  
 18,40€



**Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902  
 10,10€



**Regulējama sprausla 1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789  
 18,40€



Art. No. 900066  
 49,90€




Art. No. 900088  
 53,60€




Art. No. 900110  
 59,20€




Art. No. 900132  
 63,20€




Art. No. 900077  
 58,60€



Art. No. 900099  
 62,10€



Art. No. 900121  
 67,90€



Art. No. 900143  
 71,90€

	900061 62,90€	900071 71,40€	900081 66,60€	900091 75,00€	900111 72,60€	900122 81,10€	910133 76,70€	900144 84,80€
	900062 62,90€	900072 71,40€	900082 66,60€	900092 75,00€	900112 72,60€	900123 81,10€	900134 76,70€	900145 84,80€
	900063 62,90€	900073 71,40€	900083 66,60€	900093 75,00€	900113 72,60€	900124 81,10€	900135 76,70€	900146 84,80€
	900064 62,90€	900074 71,40€	900084 66,60€	900094 75,00€	900114 72,60€	900125 81,10€	900136 76,70€	900147 84,80€
	900065 62,90€	900075 71,40€	900085 66,60€	900095 75,00€	900115 72,60€	900126 81,10€	900137 76,70€	900148 84,80€
	910066 62,90€	900076 71,40€	900086 66,60€	900096 75,00€	900116 72,60€	900127 81,10€	900138 76,70€	900149 84,80€
	910112 62,90€	910113 71,40€	910114 66,60€	910115 75,00€	910116 72,60€	910117 81,10€	910118 76,70€	910119 84,80€
	900103 62,90€	910234 71,40€	900105 66,60€	900106 75,00€	900107 72,60€	900108 81,10€	900109 76,70€	900280 84,80€
	900068 62,90€	900078 71,40€	910088 66,60€	900098 75,00€	900118 72,60€	900129 81,10€	900140 76,70€	900151 84,80€
	900069 62,90€	900079 71,40€	900089 66,60€	910099 75,00€	900119 72,60€	900130 81,10€	900141 76,70€	900152 84,80€
	900070 62,90€	900080 71,40€	900090 66,60€	900100 75,00€	900120 72,60€	900131 81,10€	900142 76,70€	900153 84,80€

# Piederumi

## Pistoļu-sprauslu kombinācijas



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" F INOX**

Art. No. 394002  
17,70€



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" M INOX**

Art. No. 394022  
39,00€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3304 33,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3305 37,50€

### Rotējoša sprausla līdz 840l/h, maks. 200bār

<b>030</b> (Art. No. 361600) 66,10€	900172 104,90€	900178 101,70€	900184 105,60€
<b>035</b> (Art. No. 361601) 63,60€	900173 104,90€	900179 101,70€	900185 105,60€
<b>040</b> (Art. No. 361604) 63,60€	900174 104,90€	900180 101,70€	900186 105,60€
<b>043</b> (Art. No. 232702) 66,10€	900175 104,90€	900181 101,70€	900187 105,60€
<b>045</b> (Art. No. 2327) 63,60€	900176 104,90€	900182 101,70€	900188 105,60€
<b>050</b> (Art. No. 232701) 63,60€	900177 104,90€	900183 101,70€	900189 105,60€



### Rotējoša sprausla 900-1800l/h, maks. 300bār

<b>035</b> (Art. No. 2326) 134,20€	900214 171,40€	900223 166,90€	900232 172,50€
<b>040</b> (Art. No. 299301) 134,20€	900215 171,40€	900224 166,90€	900233 172,50€
<b>043</b> (Art. No. 299300) 139,20€	900216 179,40€	900225 176,00€	900234 179,40€
<b>045</b> (Art. No. 2993) 134,20€	900217 171,40€	900226 166,90€	900235 172,50€
<b>050</b> (Art. No. 299302) 134,20€	900218 171,40€	900227 166,90€	900236 172,50€
<b>065</b> (Art. No. 361666) 134,20€	900219 171,40€	900228 166,90€	900237 172,50€
<b>070</b> (Art. No. 361606) 134,20€	900220 171,40€	900229 166,90€	900238 172,50€
<b>100</b> (Art. No. 361607) 134,20€	900221 171,40€	900230 166,90€	900239 172,50€
<b>120</b> (Art. No. 361614) 134,20€	911364 171,40€	911365 166,90€	911366 172,50€
<b>150</b> (Art. No. 361665) 149,20€	900222 188,40€	900231 185,00€	900240 189,50€



**Pistole Standard**  
 280bar, 30l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)  
 95,60€



**Pistole Premium Soft Touch**  
 360bar, 40l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)  
 112,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art.No. 3306 41,10€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3309 44,80€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3311 50,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3312 52,90€

	900190 112,60€	900196 112,60€	900202 118,00€	900208 121,50€
	900191 112,60€	900197 112,60€	900203 118,00€	900209 121,50€
	900192 112,60€	900198 112,60€	900204 118,00€	900210 121,50€
	900193 112,60€	900199 112,60€	900205 118,00€	900211 121,50€
	900194 112,60€	900200 112,60€	900206 118,00€	900212 121,50€
	900195 112,60€	900201 112,60€	900207 118,00€	900213 121,50€

	900241 174,80€	900250 178,20€	900259 183,90€	900268 188,40€
	900242 174,80€	900251 178,20€	900260 183,90€	900269 188,40€
	900243 182,80€	900252 185,80€	900261 191,90€	900270 195,20€
	900244 174,80€	900253 178,20€	900262 183,90€	900271 188,40€
	900245 174,80€	900254 178,20€	900263 183,90€	900272 188,40€
	900246 174,80€	900255 178,20€	900264 183,90€	900273 188,40€
	900247 174,80€	900256 178,20€	900265 183,90€	900274 188,40€
	900248 174,80€	900257 178,20€	900266 183,90€	900275 188,40€
	911367 174,80€	911368 178,20€	911369 183,90€	911370 188,40€
	900249 192,90€	900258 196,40€	900267 203,10€	900276 206,60€



# Piederumi

## Kombinācijas



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" F INOX**

Art. No. 394002  
17,70€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3304 33,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3305 37,50€

### Tvaika uzgalis, maks. 150°C, 1/4" IG



(Art. No. 2194)  
13,70€

Tvaika uzgalis priekš karstā ūdens augstspiediena mazgātāja. Maks. 25bar

900154  
49,70€

900157  
53,50€

### Mazgāšanas birste



(Art. No. 238211)  
115,90€

Virsmas mazgāšanas birste ar dabīgiem 6cm sariem un gumijas stiprinājumu aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.

900155  
231,60€

900158  
236,20€

### Rotējošā birste



(Art. No. 2282)  
89,00€

Rotējoša birste ar dabīgiem 5cm sariem un gumijas apvalku aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.

900156  
155,20€

900159  
160,00€



**Pistole Standard**  
 280bar, 30l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)  
 95,60€



**Pistole Premium Soft Touch**  
 360bar, 40l/min, 150°C,  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)  
 112,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art.No. 3306 41,10€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3309 44,80€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3311 50,60€



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3312 52,90€

900160  
56,90€

900163  
60,60€

900166  
66,30€

900169  
70,30€

900161  
238,30€

900164  
242,80€

900167  
247,40€

900170  
251,90€








900162  
163,40€

900165  
166,90€

900168  
173,60€

900171  
177,10€

# Speciālie piederumi

Speciālie piederumi	
	<p><b>Hose Connection T-Piece M22 x 1.5</b></p> <p>Art. No. 2498 54,20€</p>
	<p><b>Putu uzgaļa komplekts ar ātrā savienojuma sistēmu un 2l tvertni. Pātrikas nozarei, dozēšanas svira precīzai ķīmijas sajaukšanas attiecībai</b></p> <p>Art. No. 410702 153,20€</p>
	<p><b>Dubultais izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm 15° ieliekts, ātrā savienojuma sistēma, sprauslas aizsargs, sarkans, 1/4" F ar zema spiediena sprauslu (standardā) (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 33031 112,80€</p>
	<p><b>Iegremdējama sūkņa ar atkritumu šļauku, R1 1/2" 5,0m garu Ø 38mm ar sprauslu 50, iesūkšanas pacēlums maks. 4,0m caurlaidspēja 8000-18000 l/h (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 41104 276,50€</p>
	<p><b>Smilšu strūkļa ar daudzuma kontroli, smilšu strūkļa ar keramikas sprauslu, iesūkšanas šļūteni un strūkļošanas uzgali priekš dažādiem strūkļošanas līdzekļiem (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 41068 164,20€</p>
	<p><b>Skursteņa adapteris priekš HSC devices</b></p> <p>Art. No. 800163 288,30€</p>
	<p><b>Skursteņa adapteris priekš HD Etr. devices</b></p> <p>Art.No. 800164 238,30€</p>



**Pistole Standard**  
280bar, 30l/min, 150°C,  
ar ātrā savienojuma sistēmu  
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)  
95,60€



**Pistole Premium Soft Touch**  
360bar, 40l/min, 150°C,  
ar ātrā savienojuma sistēmu  
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)  
112,60€

**Virsmu tīrītāji**



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 300mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu  
Art. No. 394078  
538,90€



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 410mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu  
Art. No. 394079  
623,70€



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 520mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
4 riteņu  
Art. No. 394080  
1.212,00€








**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 520mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu, piepumpējami  
Art. No. 394081  
2.071,00€







# Speciālie piederumi

Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas vilkšanas sprauslu





1/8" F		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F			HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m (Art. No. 264707) 90,80€	15m (Art. No. 264708) 112,20€	20m (Art. No. 264709) 140,20€	10m (Art. No. 264710) 146,90€	15m (Art. No. 264711) 181,60€	20m (Art. No. 264712) 227,00€
<b>030</b> 	(Art. No. 247901) 23,60€	911000 105,60€	911009 124,80€	911018 144,20€	911027 149,80€	911036 187,40€	911045 229,30€
<b>034</b> 	(Art. No. 247902) 24,20€	911001 105,60€	911010 124,80€	911019 144,20€	911028 149,80€	911037 187,40€	911046 229,30€
<b>040</b> 	(Art. No. 247903) 24,20€	911002 105,60€	911011 124,80€	911020 144,20€	911029 149,80€	911038 187,40€	911047 229,30€




1/4" F		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/4" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m (Art. No. 264713) 146,90€	15m (Art. No. 264714) 181,60€	20m (Art. No. 264715) 227,00€
<b>045</b> 	(Art. No. 247913) 19,10€	911057 160,00€	911066 191,90€	911075 233,80€
<b>050</b> 	(Art. No. 247914) 24,20€	911058 160,00€	911067 191,90€	911076 233,80€
<b>065</b> 	(Art. No. 247915) 24,20€	911059 160,00€	911068 191,90€	911077 233,80€







3/8" F		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN08 315bar, 150°C, 3/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m (Art. No. 264716) 162,90€	15m (Art. No. 264717) 216,20€	20m (Art. No. 264718) 269,70€
<b>150</b> 	(Art. No. 247927) 52,10€	911089 195,20€	911099 244,00€	911098 292,90€

# Speciālie piederumi

Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas urbšanas sprauslu



1/8" F		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F			HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m (Art. No. 264707) 90,80€	15m (Art. No. 264708) 112,20€	20m (Art. No. 264709) 140,20€	10m (Art. No. 264710) 146,90€	15m (Art. No. 264711) 181,60€	20m (Art. No. 264712) 227,00€
<b>030</b> 	(Art. No. 247928) 24,20€	911116 106,40€	911117 124,80€	911126 145,30€	911135 156,70€	911144 188,40€	911153 229,30€
<b>034</b> 	(Art. No. 247929) 24,20€	911109 106,40€	911118 124,80€	911127 145,30€	911136 156,70€	911145 188,40€	911154 229,30€
<b>040</b> 	(Art. No. 247930) 24,20€	911110 106,40€	911119 124,80€	911128 145,30€	911137 156,70€	911146 188,40€	911155 229,30€

## Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h, maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

## Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Series ENT

### ENT2212



<b>Modelis</b>		<b>ENT2212 Ø 36mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> </ul>
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	22l	
Skaļuma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	IpX4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars netto/ar iepakojumu	9kg/11kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	400x380x500mm/400x400x640mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	205	
<b>Cena bez PVN</b>	321,00€	

### ENT2712



<b>Modelis</b>		<b>ENT2712 Ø 36mm</b>	<b>ENT2712 WZ Ø 36mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ okas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ okas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> <li>▶ Device socket 230V - max. 2000W</li> </ul>
Jauda	1200W		
Gaisa plūsma	3500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	27l		
Skaļuma līmenis	64d(A)		
Aizsardzības klase	IpX4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu	9kg/11kg		11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	390x380x560mm/400x400x730mm		390x380x560mm/400x400x730mm
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.</p>			
<b>Art. No.</b>	206		206001
<b>Cena bez PVN</b>	327,00€		347,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Series ENT



## ENT3512



<b>Modelis</b>		<b>ENT3512 Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	35l	
Skaļuma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	IpX4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars netto/ar iepakojumu		11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		390x360x640mm/400x400x780mm
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>		207
<b>Cena bez PVN</b>		401,00€

## ENT7224-S



<b>Modelis</b>		<b>ENT7224-S Ø 38mm</b>	<b>ENT7224-S WZ Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Device socket 230V - max. 1000W</li> </ul>
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	72l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Aizsardzības klase	IpX4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		25kg/29kg	27kg/31kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		610x570x1020mm/650x590x1550mm	610x570x1020mm/650x590x1550mm
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.</p>			
<b>Art. No.</b>		208	208WZ
<b>Cena bez PVN</b>		804,00€	984,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Series ENT

### ENT7233-S



<b>Modelis</b>		<b>ENT7233-S Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li><li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li><li>▶ Rokas caurule 325mm</li><li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li><li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li><li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li><li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li><li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li><li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li></ul>
Jauda	3x1100W	
Gaisa plūsma	10.500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	72l	
Skaļuma līmenis	72d(A)	
Aizsardzības klase	IpX4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	27kg/32kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x570x1020mm/640x590x1060mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzi drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	209	
<b>Cena bez PVN</b>	930,00€	

### ENT9023-S PS

#### Wet/Pump Vacuum cleaner



<b>Modelis</b>		<b>ENT9023-S PS Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li><li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li><li>▶ Rokas caurule 325mm</li><li>▶ Sprausla mitrai uzkopšanai 400mm</li></ul>
Jauda	2x1200W + 450W	
Gaisa plūsma	7000l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	90l	
Ūdens sūknis	90l/min @ 7mWS	
Skaļuma līmenis	70d(A)	
Aizsardzības klase	IpX4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	31kg/34kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x440x910mm/640x520x1010mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzi drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	208FW	
<b>Cena bez PVN</b>	1688,00€	



# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Series SNT



### SNT6324-S



<b>Modelis</b>		<b>SNT6324-S Ø 38mm</b>	<b>SNT6324-S CYCLON Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Cyclon-System</li> </ul>
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		26kg/30kg	32kg/37kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		620x610x970mm/640x580x1060mm	660x560x1370mm/700x590x1650mm
<p>Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtidža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.</p>			
<b>Art. No.</b>		147	147CYC
<b>Cena bez PVN</b>		857,00€	1171,00€

### SNT6333-S



<b>Modelis</b>		<b>SNT6333-S Ø 38mm</b>	<b>SNT6333-S CYCLON Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Cyclon-System</li> </ul>
Jauda	3x1200W		
Gaisa plūsma	10.500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	72d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		29kg/32kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		640x610x970mm/640x590x1550mm	
<p>Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtidža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.</p>			
<b>Art. No.</b>		148	148CYC
<b>Cena bez PVN</b>		994,00€	1.349,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Piederumi Ø 36mm

**Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai**



<b>Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	279402
<b>Cena bez PVN</b>	10,50€

**Pagarināšanas caurule**



<b>Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	283801
<b>Cena bez PVN</b>	17,00€

**Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis**



<b>Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 270mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	236300
<b>Cena bez PVN</b>	46,40€

**Uzgalis spraugām**



<b>Uzgalis spraugām 245mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2657
<b>Cena bez PVN</b>	3,34€

**Uzgalis slapjām grīdām**



<b>Uzgalis slapjām grīdām 300mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2793
<b>Cena bez PVN</b>	24,30€

**Uzgalis ar spilvetiņu**



<b>Uzgalis ar spilvetiņu 145mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2826
<b>Cena bez PVN</b>	4,59€

**Iesūkšanas birste**



<b>Iesūkšanas birste, apaļa 75mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2798
<b>Cena bez PVN</b>	12,60€

**Sūkšanas šļauka**



<b>Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	26551
<b>Cena bez PVN</b>	43,30€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Piederumi Ø 38mm

## Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



<b>Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	279401
<b>Cena bez PVN</b>	10,80€

## Pagarināšanas caurule



<b>Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2658
<b>Cena bez PVN</b>	17,20€

## Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



<b>Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 400mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	06386
<b>Cena bez PVN</b>	42,90€

## Uzgalis spraugām



<b>Uzgalis spraugām 245mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2363
<b>Cena bez PVN</b>	6,79€

## Uzgalis slapjām



<b>Uzgalis slapjām spraugām 400mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2592
<b>Cena bez PVN</b>	33,00€

## Iesūkšanas birste



<b>Iesūkšanas birste, apaļa 80mm, Ø 38mm,</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2797
<b>Cena bez PVN</b>	7,73€

## Sūkšanas šļauka



<b>Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	26561
<b>Cena bez PVN</b>	86,80€

## Sašaurinājums



<b>Sašaurinājums 38/36mm piederumiem</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2783
<b>Cena bez PVN</b>	5,59€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Filtri

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT2212.	
<b>Art. No.</b>	221214
<b>Cena bez PVN</b>	43,80€

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	3476
<b>Cena bez PVN</b>	56,10€

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	347601
<b>Cena bez PVN</b>	67,70€


### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	3865
<b>Cena bez PVN</b>	149,30€

### Poliestera filtrs

Ø 300x190mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT2212.	
<b>Art. No.</b>	371201
<b>Cena bez PVN</b>	47,00€

### Poliestera filtrs

Ø 300x230mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT2712 un ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	371301
<b>Cena bez PVN</b>	61,60€

### Poliestera filtrs

Ø 410x330mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	03240
<b>Cena bez PVN</b>	67,30€

### Poliestera filtrs

Ø 440x340mm




<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	3719
<b>Cena bez PVN</b>	97,50€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Filtri

### Kārtridža papīra filtrs

175x145x163mm



<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	002852
<b>Cena bez PVN</b>	49,90€

### Kārtridža poliestera filtrs

175x145x163mm



<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	606100
<b>Cena bez PVN</b>	56,40€

### Kārtridža filtrs ar

#### metāla sietu

175x145x163mm



<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	289300
<b>Cena bez PVN</b>	20,10€

### Filtra noslēgšanas

#### vāciņš



<b>Vāciņš ar skrūvi filtra noslēgšanai</b>	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	02855
<b>Cena bez PVN</b>	14,80€

### Filtrs mitrai lietošanai

Ø 250mm



<b>Filtrs mitrai lietošanai</b>	
Piemērots ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	642300
<b>Cena bez PVN</b>	96,20€



# Noteikumi un nosacījumi

## Cienjamais klient!

Informācija šajā cenrādī ir rūpīgi sagatavota un pārbaudīta. Neskatoties uz to, kļūdas un nepareizas druka ir iespējama, it īpaši tehniskas izmaiņas mūsu produktu izstrādē un uzlabošanā.

Mūsu lietošanas instrukcijām ir izšķiroša nozīme pareizai un drošai ierīču darbībai. Tālākpārdevējiem ir pienākums nosūtīt šos norādījumus.

## Minimālā pasūtījuma vērtība

Lūdzu ņemiet vērā, minimālā pasūtījuma vērtība ir 100,00 € (interneta veikala pasūtījumiem 75,00 €).

## Pasūtīšanas process

Lai veiktu pasūtījumu, nosūtiet mums pasūtījumu pa e-pastu, zvaniet vai pasūtiet, izmantojot mūsu interneta veikalu. Pasūtot pa epastu, vai telefonu, mēs varam apstrādāt un nosūtīt pasūtījumu tikai pēc jūsu apstiprinājuma, lai izvairītos no kļūdainas piegādes un apstrādātu piegādi pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk. Pasūtot mūsu interneta veikalā, nav nepieciešama papildus pasūtījuma apstiprināšana.

## Noteikumi un nosacījumi

Mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir atrodami vietnē:

<https://www.ehrle.com/allgemein/agb/agb/>

Katalogā iekļautie produkti atbilst jaunākajiem sasniegumiem. Produkta attēli var atšķirties no piegādātā produkta, attēliem ir ilustratīva nozīme. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas katalogā.

## Piegādes nosacījumi

Papildu piegādes izmaksas:  
Uz visām cenām attiecas transporta apdrošināšana.

## Preču atgriešana sūdzību gadījumā

Preces atgriešana sūdzību gadījumā tiks pieņemta un apstrādāta tikai ar aizpildītu RMA veidlapu. Gadījumā, ja prece atgriezta atpakaļ bez RMA veidlapas un bez rakstiskas piekrišanas, preces pieņemšana tiek atteikta.

RMA veidlapu un papildu informāciju var atrast vietnē [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)

## Maksājuma nosacījumi


14 dienu laikā.

## Cenrāža derīgums

Cenrādis ir spēkā pasūtījumiem no 2021. gada **1. Septembris** un ir spēkā līdz parādās jauns cenrādis. Tādējādi visi iepriekšējie cenrāži zaudē spēku.

## Interneta veikals

Mūsu interneta veikalā varat piekļūt, izmantojot mūsu vietni [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com). Jūs varat reģistrēties vai apskatīt to kā viesis, lai atrastu nepieciešamās preces artikulu.

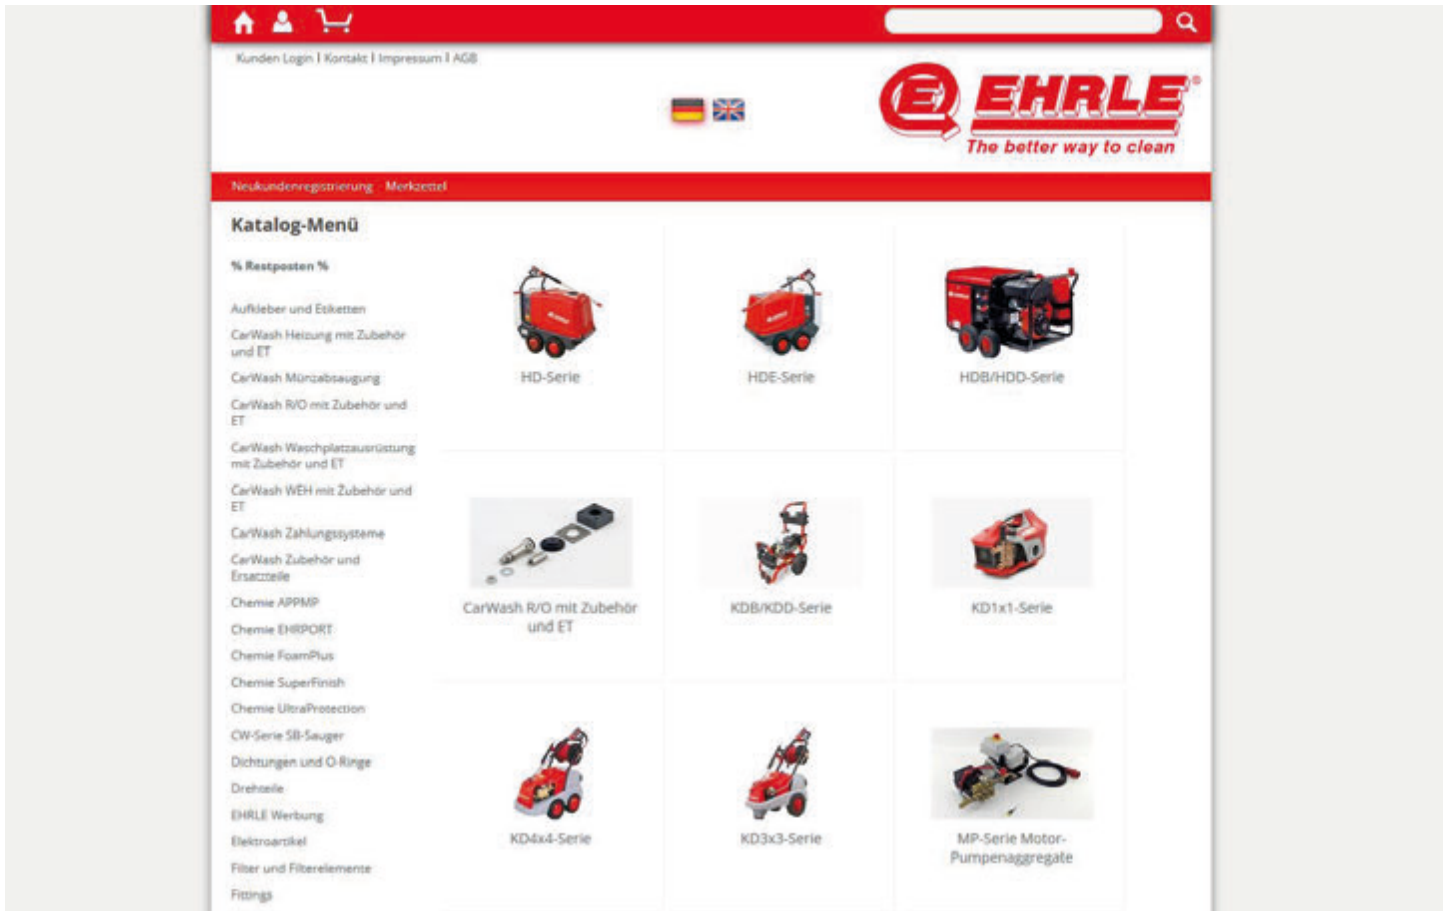

## Produkts nav atrasts vai problēmas ar pašreizējo iekārtu?

Jūs neatradāt meklēto produktu? Vai jums ir problēmas ar jūsu pašreizējo ierīci? Nekādu problēmu! Mūsu pārdošanas un apkalpošanas komanda ir pieejama jums lai palīdzētu un sniegtu papildu informāciju. Vienkārši nosūtiet mums e-pastu vai piezvaniet. Mūsu darbinieki būs jūsu rīcībā, lai atrastu jums vēlamu produktu vai atrisinātu jūsu tehnisko problēmu.

**Phone.: +49 7303 / 1600-0**

**Fax: +49 7303 / 1600-600**

**E-Mail: [info@ehrle.com](mailto:info@ehrle.com)**

**[www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)**

### **Opening hours:**

#### **Sals Department**

Mo - Do: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr

Fr: 8:00 Uhr - 13:30 Uhr

#### **Technical Department**

Mo - Do: 8:00 Uhr - 15:45 Uhr

Fr: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr



*Pilnvarotais dileris:*

**EHRLE GmbH**

Industriestraße 3  
D-89165 Dietenheim

Telefon +49 7303-1600-0  
Fax +49 7303-1600-600

Email [info@ehrle.com](mailto:info@ehrle.com)  
Internet [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)