



302180-LV

©Phil Edgeworth

## PRICELIST CLEANING TECHNOLOGY 2022









AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJI / PUTEKĻU SŪCĒJI / PIEDERUMI

Cenrādis derīgs no 2022. gada 1. aprīlis, ražotāja ieteiktā mazumtirdzniecības cena bez PVN. Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas katalogā.

# Saturs






## Augstspiediena mazgātāji

### Aukstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

<b>Augstspiediena mazgātāji Aukstā ūdens sērija, pārvietojami</b>	<b>Lapa</b>	<b>Augstspiediena mazgātāji Aukstā ūdens sērija, pārvietojami un stacionāri</b>	<b>Lapa</b>
 KD 1x1-Series	4-5	 KDB/KDD-Series	12-13
 KD 2x2-Series	6	 KS-Series	22
 KD 3x3-Series	7-8	 KSM-/KW-Series	23-25
 KD 4x4-Series	9-11	 Motora sūkņa vienības	26






## Augstspiediena mazgātāji

### Karstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

<b>Augstspiediena mazgātāji Karstā ūdens sērija, pārvietojami</b>	<b>Lapa</b>	<b>Augstspiediena mazgātāji Karstā ūdens sērija, pārvietojami un stacionāri</b>	<b>Lapa</b>
 HD Etronic I-Series	14-15	 HDB/HDD-Series	20-21
 HD Etronic II-Series	16-17	 HSC-Series	27-29
 HDE-Series	18-19		

## Augstspiediena mazgātāji





### Piederumi

	<i>Lapa</i>		<i>Lapa</i>
	Augstspiediena šļaukas 30-33		Speciālie piederumi 42
	Izsmidzinātāji, sprauslas, Pistoles 34-41		Cauruļu tīrīšanas šļaukas un sprauslas 44-45
	Virsmu tīrītājs 43		

## Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Mitrie un sausie putekļu sūcēji

### Piederumi

	<i>Lapa</i>		<i>Lapa</i>
	ENT-Series 46-48		Putekļu sūcēju uzgaļi un citi piederumi 50-51
	SNT-Series 49		Putekļu filtri 52-53

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1

## KD223



<b>Modelis</b>		<b>KD223-Standard</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	200-500l/h	
Sprauslas izmērs	035	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,5kW/10,0A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	16,8kg/21kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	460x280x260mm/500x300x420mm	
<p>Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteiniem un ratiņiem, rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	101223	
<b>Cena bez PVN</b>	699,00€	

## KD323



<b>Modelis</b>		<b>KD323-Standard</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļa padeves ar zema spiediena inžektors un dozēšanas vārsts</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	250-600l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,9kW/13A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	18,6kg/22,6kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	460x280x260mm/500x300x420mm	
<p>Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteiniem un ratiņiem, rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	101323	
<b>Cena bez PVN</b>	739,00€	

# Piederumi

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1



Piederumu veids	Sienas kronšteins	Sienas kronšteins ar šļūtenes spoli	Sienas kronšteins ar šļūtenes spoli un augstspie-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagatave augstspiediena šļūtenes spolei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> </ul>
Svars netto/ar iepakojumu		6kg/7,4kg	10kg/11,4kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		500x400x350mm/500x400x500mm	500x400x350mm/500x400x500mm
<p>Sienas kronšteins ar ātro savienojumu un stirpinājumu mazgāšanas aprīkojumam. Korozijizturīgs pulvera pārklājums ar sienas stiprinājumu.</p>			
<b>Art. No.</b>	101500	101501	101502
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop



Piederumu veids	Ratiņi	Ratiņi ar šļūtenes spoli	Ratiņi ar šļūtenes spoli un augstspiediena šļūteni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagatave priekš augstspiediena šļūtenes spole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augstspiediena šļūtenes spole ar rokturi</li> <li>Augstspiediena šļūtenes savienojums iekārtai ar spoli</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> </ul>
Svars netto/ar iepakojumu	6,4kg/8,9kg	8,6kg/11kg	12,6kg/15kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	440x540x800mm/500x500x620mm	440x540x800mm/500x500x620mm	440x540x800mm/500x500x620mm
<p>Lieli riteņi nelīdzenam reljefam, saliekami pārvadāšanai automašīnās, ātrais savienojums, stirpinājums mazgāšanas aprīkojumam, pret koroziju izturīgs pulvera pārklājums.</p>			
<b>Art. No.</b>	101503	101504	101505
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 2x2

**KD523**



<b>Modelis</b>		<b>KD523-Standard</b>	<b>KD 523-Premium</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	155bar/15,5MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	043		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	2800Urpm		
Pievienotā slodze	2,4kW/12A		
Elektriskā aizsardzība	13A		
Svars netto/ar iepakojumu	37kg/ -	44kg/ -	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x400x860mm/ -	600x400x860mm/ -	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.</p>			
<b>Art. No.</b>	559001	559002	
<b>Cena bez PVN</b>	979,00€	1.159,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3

## KD623



<b>Modelis</b>		<b>KD623-Standard</b>	<b>KD623-Premium</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06-250bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ietilpības temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	2,9kW/14,2A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu	42kg/66kg	48kg/72kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No.</b>	558001	558002	
<b>Cena bez PVN</b>	1.529,00€	1.829,00€	

## KD823



<b>Modelis</b>		<b>KD823-Standard</b>	<b>KD823-Premium</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ietilpības temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,2kW/14,6A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu	49kg/72kg	55kg/78kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
<b>Art. No.</b>	562001	562002	
<b>Cena bez PVN</b>	1.659,00€	1.959,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3

## KD940



Modelis		KD940-Standard	KD940-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	5,2kW/9,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		561001	561002
Cena bez PVN		1.649,00€	1.949,00€

## KD940-F

Pārtikas nozarei  
ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>▶ 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>▶ Putu uzgaļa komplekts ar 2l putu mazgāšanas līdzekļa tvertni</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa		
Maks. spiediens	150bar/15MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	060		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	4,5kW/7A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm
<p>Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.</p>			
Art. No.		561003	561004
Cena bez PVN		2.969,00€	3.409,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

## KD1140



Modelis		KD1140-Standard	KD1140-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/415V	▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar	▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-240bar/3-24MPa	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
Maks. spiediens	270bar/27MPa	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu
Izlādes jauda	300-936l/h	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Sprauslas izmērs	045	▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Maks. ietilpība temp.	45°C	▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
Sūkņa ātrums	1400rpm		▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
Pievienotā slodze	7,4kW/13,3A		▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		551005	551006
Cena bez PVN		2.119,00€	2.569,00€

## KD1340



Type		KD1340-Standard	KD1340-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar	▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-170bar/3-17MPa	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
Maks. spiediens	190bar/19MPa	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu
Izlādes jauda	300-1.300l/h	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Sprauslas izmērs	070	▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Maks. ietilpība temp.	45°C	▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
Sūkņa ātrums	1400rpm		▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
Pievienotā slodze	7,4kW/13,1A		▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		552003	552004
Cena bez PVN		2.219,00€	2.669,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

## KD1840



Type		KD1840-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	300-1.800l/h	
Sprauslas izmērs	150	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	7,4kW/13,3A	
Elektriskā aizsardzība	3x16A	
Svars netto/ar iepakojumu	105kg/129kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	980x620x1000mm/1090x630x1120mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.	563004	
Cena bez PVN	3.579,00€	

## KD1540



Type		KD1540-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa	
Maks. spiediens	310bar/31MPa	
Izlādes jauda	300-1.500l/h	
Sprauslas izmērs	070	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	13,8kW/23,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x32A	
Svars netto/ar iepakojumu	127kg/151kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	980x620x1000mm/1090x630x1120mm	
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.	553004	
Cena bez PVN	4.749,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

## KD2040



Type		KD2040-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 35l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-220bar/3-22MPa	
Maks. spiediens	240bar/24MPa	
Izlādes jauda	300-1.800l/h	
Sprauslas izmērs	100	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	13,8kW/24A	
Elektriskā aizsardzība	3x32A	
Svars netto/ar iepakojumu		131kg/155kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>		
Art. No.		554004
Cena bez PVN		4.679,00€

## KD1140-F

### Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		KD1140-F-Standard	KD1140-F-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Dubultais izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20 Mpa		
Izlādes jauda	300-1.000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,9kW/10,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm
<p>Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.</p>			
Art. No.		551003	551004
Cena bez PVN		4.079,00€	4.629,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami, ar benzīnu darbināmi - Series KDB

## KDB1240



Type		KDB1240-Standard	KDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	13h.p. Honda		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		94kg/107kg	102kg/115kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārtīga drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		168001/4.589,00€	168002/5.039,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		169001/5.669,00€	169002/6.119,00€

## KDB1540



Type		KDB1540-Standard	KDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	18h.p. B&S 2-Cylinder		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		96kg/103kg	111kg/124kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārtīga drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		170001/6.589,00€	170002/7.039,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		171001/7.659,00€	171002/8.119,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu darbināmi - Series KDD

**KDD1240**



Type		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzeļdegviela	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li><li>▶ Ar elektrisko starteri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li><li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ietilpības temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	10h.p. Diesel Yanmar		
Elektrisks starteris	Starteris-ģenerators		
Svars netto/ar iepakojumu	116kg/129kg	124kg/137kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasisa, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārtša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.</p>			
Art. No.	174001	174002	
Cena bez PVN	8.739,00€	9.199,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi - Series Etronic I

## HD523



Type		HD523-Standard
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I - Controls</li> <li>▶ 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar regulējamu sprauslu (izvēles)</li> </ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Izlādes jauda	300-600l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Karstā ūdens jauda	30-98°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Pievienotā slodze	2,4kW/12,0A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x960mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 22 litru dīzeļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 8 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis, rullis augstspiediena šļaukai un rullis elektrības kabelim.</p>		
Art. No.		413001
Cena bez PVN		3.289,00€

## HD623



Type		HD623-Standard	HD623-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic I vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,1kW/13,9A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu			
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		497001	497002
Cena bez PVN		3.749,00€	4.089,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi

Series Etronic I

HD640



Type		HD640-Standard	HD640-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V		
Darba spiediens	30-200bar/3-20MPa		
Maks. spiediens	220bar/22MPa		
Izlādes jauda	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	030		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	4,6kW/9,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		157kg/185kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		412001	412002
Cena bez PVN		3.749,00€	4.089,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dieļdegvielu apsildāmi - Series Etronic II

## HD823



Type		HD823-Standard	HD823-Premium
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Water-Supply separation acc. water reg.</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,4kW/15A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		158kg/186kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		496001	496002
Cena bez PVN		3.989,00€	4.329,00€

## HD940



Type		HD940-Standard	HD940-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Izlādes jauda	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	5,4kW/10,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		159kg/186kg	168kg/198kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		442001	442002
Cena bez PVN		3.989,00€	4.329,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu

apsildāmi - Series Etronic II

**HD1140**



Type		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-230bar/3-23MPa		
Maks. spiediens	250bar/25MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/14,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		178kg/199kg	187kg/208kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		410001	410002
Cena bez PVN		4.609,00€	4.949,00€

**HD1240**



Type		HD1240-Standard	HD1240-Premium
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/12,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		177kg/206kg	186kg/218kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		411001	411002
Cena bez PVN		4.829,00€	5.169,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi - Series HDE

## HDE840 12kW



Type		HDE840 12kW-Standard	HDE840 12kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	12kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	16,8kW/26,2A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars netto/ar iepakojumu		119kg/140kg	128kg/149kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		106001	106002
Cena bez PVN		5.579,00€	5.919,00€

## HDE840 18kW



Type		HDE840 18kW-Standard	HDE840 18kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	18kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	22,8kW/32A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars netto/ar iepakojumu		121kg/142kg	130kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		107001	107002
Cena bez PVN		5.859,00€	6.199,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi

Series HDE

**HDE840 24kW**



Type		HDE840 24kW-Standard	HDE840 24kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars netto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		108001	108002
Cena bez PVN		6.139,00€	6.479,00€

**HDE840-F 24kW**

**Pārtikas nozarei**

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



Type		HDE840-F 24kW-Standard	HDE840-F 24kW-Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Double Spray-Lance 900mm c/w Nozzle-Protection</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Double Spray-Lance 900mm c/w Nozzle-Protection</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars netto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
<p>Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, spēcīga, korozijizturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīciju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks nerūsējošā tērauda pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.		108003	108004
Cena bez PVN		8.409,00€	8.749,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi un dzinēju - Series HDB

## HDB1240



Type		HDB1240-Standard	HDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	13h.p. Gasoline Honda		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		216kg/229kg	224kg/237kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		138001/9.569,00€	138002/10.029,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		139001/10.629,00€	139002/11.079,00€

## HDB1540



Type		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	18h.p. B&S		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars netto/ar iepakojumu		206kg/234kg	215kg/243kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No./Cena bez PVN		164001/12.399,00€	164002/12.849,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN		165001/13.449,00€	165002/13.899,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi un dzinēju - Series HDD

## HDD1240




Type		HDD1240-Standard	HDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzēlis		
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar	▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Maks. spiediens	200bar/20MPa	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
Izlādes jauda	300-1000l/h	▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību	▶ Pistole ar rotējošu savienojumu
Sprauslas izmērs	050	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°	▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Karstā ūdens jauda	30-98°C	▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Sūkņa ātrums	1400rpm	▶ Ar elektrisko starteri	▶ Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
Pievienotā slodze	10h.p. Diesel Yanmar		▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Elektriskais starteris	Starter-Generartor		
Svars netto/ar iepakojumu		Svars netto/ar iepakojumu	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnēsūm-kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteni nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemams standarta dīzeldegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.</p>			
Art. No.	158001	158002	
Cena bez PVN	12.839,00€	13.289,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, stacionāri - Series KS

### KS823


Karstā ūdens izturīgs



Type		KS823	KS823-INOX
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa		
Maks. spiediens	140bar/14MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	2,6kW/12,8A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		102kg/116kg	102kg/106kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		780x510x540mm/1200x800x700mm	780x510x540mm/1200x800x700mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām slīdēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		157	157000
Cena bez PVN		3.479,00€	4.599,00€

### KS1140

Karstā ūdens izturīgs



Type		KS1140	KS1140-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ 4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,5kW/10,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		112kg/126kg	112kg/126kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		780x510x540mm/1200x800x700mm	780x510x540mm/1200x800x700mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām slīdēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		155	155000
Cena bez PVN		4.699,00€	5.819,00€

# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM

### KSM1840

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM1840	KSM1840-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-1800l/h		
Sprauslas izmērs	2x050		
Maks. ietilpības temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	14,0kW/25,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars netto/ar iepakojumu		493kg/ –	493kg/ –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, riplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1561	156101
Cena bez PVN		19.659,00€	22.329,00€

### KSM2740

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM2740	KSM2740-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-2700l/h		
Sprauslas izmērs	3x050		
Maks. ietilpības temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	21,0kW/38A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars netto/ar iepakojumu		–	–
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1562	156201
Cena bez PVN		21.899,00€	24.769,00€

# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM

### KSM3640

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM3640	KSM3640-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-3600l/h		
Sprauslas izmērs	4x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	27,0kW/50A		
Elektriskā aizsardzība	3x63A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātais sūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1563	156300
Cena bez PVN		24.259,00€	29.169,00€

### KSM4540

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM4540	KSM4540-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūknis</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-4500l/h		
Sprauslas izmērs	5x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	33,5kW/60,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātais sūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.		1564	156400
Cena bez PVN		28.549,00€	33.449,00€



# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM/Series KW





## KSM5440

Karstā ūdens izturīgs



Type		KSM5440	KSM5440-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūkņi</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ 7" Skārienekrāna monitors</li> <li>▶ PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>▶ Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>▶ Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>▶ Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>▶ Palielinātas padeves sūkņi</li> <li>▶ 60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>▶ Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	900-5400l/h		
Sprauslas izmērs	6x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	40,0kW/72,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -	
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūkņi ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātā sūkņa augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.</p>			
Art. No.	1565	156500	
Cena bez PVN	30.179,00€	35.069,00€	

## KW1200



Type		KW1200 P.T.O. driven	KW1200 Hydraulic driven
Dzinējs		P.T.O. Shaft: 525rpm - i: 1:1,9	Hydraulic Power: 36l/min @180bar
Enerģijas patēriņš		6,5kW/9hp	11kW/15hp
Stiprinājums/Savienojums		Plate Size 3 - P.T.O. 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m augstspiediena šūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Maks. spiediens	200bar/20Mpa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1000rpm		
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	-	-	
<p>Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces platforma 3. izmēra stiprinājumam, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm, Triplex-virzuļu sūkņi ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, divkārtīga drošības sistēma, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai un drošības vārsts, mazgāšanas līdzekļa ārējā padeve. P.T.O. pārnesumkārbā augstspiediena sūkņa izmēram: 1 3/8" P.T.O. Hidrauliskā piedziņa: padeves līnija: DN12 ar sakabes izmēru GR3 - pretplūsmas dn16 ar sakabes izmēru GR3 (bez spiediena).</p>			
Art. No.	201	204	
Cena bez PVN	4.979,00€	5.579,00€	

# Augstspiediena mazgātāji

## Aukstā ūdens, motora sūkņa vienības - Series MP

### MP823


Karstā ūdens izturīgs



Type		MP823	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar ▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa			
Maks. spiediens	140bar/14MPa			
Izlādes jauda	300-720l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Pievienotā slodze	2,9kW/11,1A			
Elektriskā aizsardzība	16A			
Svars netto/ar iepakojumu	-	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	480x335x335mm/600x400x500mm	-	-	-
<p>Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsts, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>				
Art. No.	234667	2980331	2980332	
Cena bez PVN	2.199,00€	WEB-Shop	WEB-Shop	

### MP1140

Karstā ūdens izturīgs



Type		MP1140	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Spriegums	3/PE/AC/50Hz/400V	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ Piegāde bez piederumiem	▶ 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar ▶ Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa			
Maks. spiediens	200bar/20MPa			
Izlādes jauda	300-1000l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Pievienotā slodze	6,5kW/11,7A			
Elektriskā aizsardzība	3x16A			
Svars netto/ar iepakojumu	54kg/63kg	-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	715x415x380mm/800x600x565mm	-	-	-
<p>Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsts, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>				
Art. No.	234660	2980331	2980332	
Cena bez PVN	2.809,00€	WEB-Shop	WEB-Shop	

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi

Series HSC

**HSC823**



Type		HSC823	HSC823-INOX
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Izlādes jauda	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	3,4kW/15A	301kg/318kg	300kg/317kg
Elektriskā aizsardzība	16A	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
Svars netto/ar iepakojumu			
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)			
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		52601	526010
Cena bez PVN		6.119,00€	7.379,00€

**HSC1140**



Type		HSC1140	HSC1140-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu pudele augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Izlādes jauda	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	6,5kW/12,2A	301kg/318kg	300kg/317kg
Elektriskā aizsardzība	3x16A	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
Svars netto/ar iepakojumu			
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)			
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		52702	527
Cena bez PVN		6.749,00€	8.009,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi - Series HSC

## HSC1240



Type		HSC1240	HSC1240-INOX
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Izlādes jauda	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Pievienotā slodze	7,6kW/14,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars netto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>			
Art. No.		52801	528
Cena bez PVN		7.009,00€	8.269,00€

## Karstā ūdens, stacionāri, ar elektrisko apsildi - HSC HSC840-INOX 24kW



Type		HSC840-INOX 24kW
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>▶ Etronic II vadības sistēma</li> <li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa	
Maks. spiediens	150bar/15MPa	
Izlādes jauda	300-720l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Apsildes jauda	24kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	28,8kW/44,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x50A	
Svars netto/ar iepakojumu		264kg/281kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>		
Art. No.		531
Cena bez PVN		11.719,00€

# Augstspiediena mazgātāji

Karstā ūdens, stacionāri, ar elektrisko apsildi

Series HSC

**HSC1140-INOX 30kW**



Type		HSC1140-INOX 30kW
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li><li>▶ Etronic II vadības sistēma</li><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	
Maks. spiediens	200bar/20MPa	
Izlādes jauda	300-1000l/h	
Sprauslas izmērs	055	
Apsildes jauda	30kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Pievienotā slodze	36,5kW/57,0A	
Elektriskā aizsardzība	3x63A	
Svars netto/ar iepakojumu	292kg/309kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>		
Art. No.	533	
Cena bez PVN	12.079,00€	

Karstā ūdens, stacionāri,  
ar gāzes apsildi - HSC

**HSC1140-INOX Gas**



Type		HSC1140-INOX Gas
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li><li>▶ Etronic II vadības sistēma</li><li>▶ 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li><li>▶ Pistole ar rotējošu savienojumu</li><li>▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li><li>▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li></ul>
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	
Maks. spiediens	200bar/20MPa	
Izlādes jauda	300-1000l/h	
Sprauslas izmērs	055	
Karstā ūdens jauda	30-70°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Apsildes jauda	50kW	
Pievienotā slodze	6,5kW/11,7A	
Elektriskā aizsardzība	3x16A	
Svars netto/ar iepakojumu	313kg/330kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	
<p>Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.</p>		
Art. No.	52701	
Cena bez PVN	13.489,00€	

# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Šļaukas spoles pievienošanas komplekts



<b>Šļaukas spole bez augstspiediena šļaukas</b>	
Priekš HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.	
<b>Art. No.</b>	200009
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Sienas stiprinājums šļaukas spolei



	<b>Pulvera krāsojums</b>	<b>INOX</b>
Šļaukas spoles ērtai uzstādīšanai pie sienas.		
<b>Art. No.</b>	211602	211600
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop

### Šļaukas spoles pievienošanas komplekts



<b>Šļaukas spole ar HP-šļauku</b>	<b>15m HD-šļauka - DN08</b>	<b>20m HD-šļauka - DN08</b>	<b>30m HD-šļauka - DN08</b>
Priekš HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar dažādu garumu HP-šļaukām, HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.			
<b>Art. No.</b>	200151	200200	200300
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	<b>10m HD-šļauka</b>	<b>15m HD-šļauka</b>
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.		
<b>Art. No.</b>	200505	200506
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	<b>10m HD-šļauka</b>	<b>15m HD-šļauka</b>
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.		
<b>Art. No.</b>	200504	200503
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	<b>10m HD-šļauka</b>	<b>15m HD-šļauka</b>	<b>20m HD-šļauka</b>	<b>30m HD-šļauka</b>
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.				
<b>Art. No.</b>	2000	2035	2153	2519
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība.				
Art. No.	200001	200002	200003	25191
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanās aizsardzība.					
Art. No.	200507	200508	200509	200510	200511
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība.					
Art. No.	200512	200513	200514	200515	200516
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

### Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanās aizsardzība paredzēta pārtikas nozarei.				
Art. No.	252105	252106	252107	252108
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

# Piederumi

## Augstspiediena mazgātājiem

### Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei r pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	10m-šļauka	15m-šļauka	20m-šļauka	30m-šļauka
HP-šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība, paredzēta pārtikas nozarei.				
<b>Art. No.</b>	252104	252101	252102	252103
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

### Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h, maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

### Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.





# Piederumi

Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena mazgātājam

**Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 3 gab.**

Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.



25030 ■	200312 WEB-Shop
25035 ■	200314 WEB-Shop
25040 ■	200316 WEB-Shop
25043 ■	200318 WEB-Shop
25045 ■	200410 WEB-Shop
25050 ■	200413 WEB-Shop
25055 ■	200415 WEB-Shop
25060 ■	200417 WEB-Shop
25070 ■	200419 WEB-Shop
25100 ■	200425 WEB-Shop
25150 ■	200427 WEB-Shop












# Piederumi

Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena mazgātājam

**Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.**

## Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.



25030 	200313 WEB-Shop
25035 	200315 WEB-Shop
25040 	200317 WEB-Shop
25043 	200319 WEB-Shop
25045 	200412 WEB-Shop
25050 	200414 WEB-Shop
25055 	200416 WEB-Shop
25060 	200418 WEB-Shop
25070 	200420 WEB-Shop
25100 	200426 WEB-Shop
25150 	200428 WEB-Shop

# Piederumi

## Pistoļu-sprauslu kombinācijas



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" F INOX**

Art. No. 394002



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" M INOX**

Art. No. 394022



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3304



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**

Art. No. 3305



**Sprauslas Aizsargs  
1/4" F INOX**

Art. No. 202902

**Regulējama sprausla  
1/4" F INOX**

Art. No. 2789




**Sprauslas Aizsargs  
1/4" F INOX**

Art. No. 202902

**Regulējama sprausla  
1/4" F INOX**

Art. No. 2789



**Sprauslas Aizsargs  
1/4" F INOX**

Art. No. 202902


**Regulējama sprausla  
1/4" F INOX**

Art. No. 2789




Art. No. 900000

Art. No. 900001



Art. No. 900022

Art. No. 900033



Art. No. 900044

Art. No. 900055

### Izsmidzināšanas sprausla INOX

<b>25030</b> ■	910001	910011	900021	900031	900041	900051	
<b>25035</b> ■	900002	900012	910022	900032	900042	900052	
<b>25040</b> ■	900003	900013	900023	910033	900043	900053	
<b>25043</b> ■	900004	900014	900024	900034	910044	900054	
<b>25045</b> ■	900005	900015	900025	900035	900045	910055	
<b>25050</b> ■	900006	900016	900026	900036	900046	900056	
<b>25055</b> ■	910006	910007	910008	910009	910010	910111	
<b>25060</b> ■	900277	900278	900279	900011	900101	900102	
<b>25070</b> ■	900008	900018	900028	900038	900048	900058	
<b>25100</b> ■	900009	900019	900029	900039	900049	900059	
<b>25150</b> ■	900010	900020	900030	900040	900050	900060	



**Pistole Standard**  
**280bar, 30l/min, 150°C,**  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)



**Pistole Premium Soft Touch**  
**360bar, 40l/min, 150°C,**  
 ar ātrā savienojuma sistēmu  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art.No. 3306



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3309



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3311



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3312



**Sprauslas Aizsargs**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902



**Regulējama sprausla**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789



**Sprauslas Aizsargs**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902



**Regulējama sprausla**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789



**Sprauslas Aizsargs**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902




**Regulējama sprausla**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789




**Sprauslas Aizsargs**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 202902




**Regulējama sprausla**  
**1/4" F INOX**  
 Art. No. 2789




Art. No. 900066



Art. No. 900088




Art. No. 900110



Art. No. 900132




Art. No. 900077



Art. No. 900099



Art. No. 900121



Art. No. 900143

900061	900071	900081	900091	900111	900122	910133	900144
900062	900072	900082	900092	900112	900123	900134	900145
900063	900073	900083	900093	900113	900124	900135	900146
900064	900074	900084	900094	900114	900125	900136	900147
900065	900075	900085	900095	900115	900126	900137	900148
910066	900076	900086	900096	900116	900127	900138	900149
910112	910113	910114	910115	910116	910117	910118	910119
900103	910234	900105	900106	900107	900108	900109	900280
900068	900078	910088	900098	900118	900129	900140	900151
900069	900079	900089	910099	900119	900130	900141	900152
900070	900080	900090	900100	900120	900131	900142	900153

# Piederumi

## Pistoļu-sprauslu kombinācijas



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" F INOX**  
Art. No. 394002



**Ātrā savienojuma sistēma  
1/4" M INOX**  
Art. No. 394022









**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
Art. No. 3304



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
Art. No. 3305













**Rotējoša sprausla līdz 840l/h, maks. 200bār**

<b>030</b> (Art.No. 361600) 	900172	900178	900184	
<b>035</b> (Art.No. 361601) 	900173	900179	900185	
<b>040</b> (Art.No. 361604) 	900174	900180	900186	
<b>043</b> (Art.No. 232702) 	900175	900181	900187	
<b>045</b> (Art.No. 2327) 	900176	900182	900188	
<b>050</b> (Art.No. 232701) 	900177	900183	900189	



**Rotējoša sprausla 900-1800l/h, maks. 300bār**

<b>035</b> (Art.No. 2326) 	900214	900223	900232	
<b>040</b> (Art.No. 299301) 	900215	900224	900233	
<b>043</b> (Art.No. 299300) 	900216	900225	900234	
<b>045</b> (Art.No. 2993) 	900217	900226	90023	
<b>050</b> (Art.No. 299302) 	900218	900227	900236	
<b>065</b> (Art.No. 361666) 	900219	900228	900237	
<b>070</b> (Art.No. 361606) 	900220	900229	900238	
<b>100</b> (Art.No. 361607) 	900221	900230	900239	
<b>120</b> (Art.No. 361614) 	911364	911365	911366	
<b>150</b> (Art.No. 361665) 	900222	900231	900240	



**Pistole Standard**  
**280bar, 30l/min, 150°C,**  
**ar ātrā savienojuma sistēmu**  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)



**Pistole Premium Soft Touch**  
**360bar, 40l/min, 150°C,**  
**ar ātrā savienojuma sistēmu**  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art.No. 3306

**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3309

**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3311

**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3312

	900190	900196	900202	900208
	900191	900197	900203	900209
	900192	900198	900204	900210
	900193	900199	900205	900211
	900194	900200	900206	900212
	900195	900201	900207	900213

	900241	900250	900259	900268
	900242	900251	900260	900269
	900243	900252	900261	900270
	900244	900253	900262	900271
	900245	900254	900263	900272
	900246	900255	900264	900273
	900247	900256	900265	900274
	900248	900257	900266	900275
	911367	911368	911369	911370
	900249	900258	900267	900276

# Piederumi

## Kombinācijas



### Ātrā savienojuma sistēma 1/4" F INOX

Art. No. 394002



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX

Art. No. 3304

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX

Art. No. 3305

<b>Tvaika uzgalis, maks. 150°C, 1/4" IG</b>		↓	↓
 (Art. No. 2194)	Tvaika uzgalis priekš karstā ūdens augstspiediena mazgātāja. Maks. 25bar	900154	900157
<b>Mazgāšanas birste</b>		↓	↓
 (Art. No. 238211)	Virsmas mazgāšanas birste ar dabīgiem 6cm sariem un gumijas stiprinājumu aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.	900155	900158
<b>Rotējošā birste</b>		↓	↓
 (Art. No. 2282)	Rotējošā birste ar dabīgiem 5cm sariem un gumijas apvalku aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.	900156	900159





**Pistole Standard**  
**280bar, 30l/min, 150°C,**  
**ar ātrā savienojuma sistēmu**  
 Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)



**Pistole Premium Soft Touch**  
**360bar, 40l/min, 150°C,**  
**ar ātrā savienojuma sistēmu**  
 Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art.No. 3306



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3309



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3311



**Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX**  
 Art. No. 3312



900160



900163



900166



900169



900161



900164



900167



900170



900162



900165






900168



900171

# Speciālie piederumi

<b>Speciālie piederumi</b>	
	<p><b>Hose Connection T-Piece M22 x 1.5</b></p> <p>Art. No. 2498</p>
	<p><b>Putu uzgaļa komplekts ar ātrā savienojuma sistēmu un 2l tvertni. Pātrikas nozarei, dozēšanas svira precīzai ķīmijas sajaukšanas attiecībai</b></p> <p>Art. No. 410702</p>
	<p><b>Dubultais izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm 15° ieliekts, ātrā savienojuma sistēma, sprauslas aizsargs, sarkans, 1/4" F ar zema spiediena sprauslu (standardā) (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 33031</p>
	<p><b>Iegremdējamais sūknis ar atkritumu šļauku, R1 1/2" 5,0m garu Ø 38mm ar sprauslu 50, iesūkšanas pacēlums maks. 4,0m caurlaidspēja 8000-18000 l/h (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 41104</p>
	<p><b>Smilšu strūkļa ar daudzuma kontroli Smilšu strūkļa ar keramikas sprauslu, iesūkšanas šļūteni un strūklošanas uzgali priekš dažādiem strūklošanas līdzekļiem (augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)</b></p> <p>Art. No. 41068</p>
	<p><b>Skursteņa adapteris priekš HSC devices</b></p> <p>Art. No. 800163</p>
	<p><b>Skursteņa adapteris priekš HD Etr. devices</b></p> <p>Art.No. 800164</p>



**Pistole Standard**  
280bar, 30l/min, 150°C,  
ar ātrā savienojuma sistēmu  
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)



**Pistole Premium Soft Touch**  
360bar, 40l/min, 150°C,  
ar ātrā savienojuma sistēmu  
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)

**Virsmu tīrītāji**



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 300mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu

Art. No. 394078



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 410mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu

Art. No. 394079



**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 520mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
4 riteņu

Art. No. 394080








**Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda**  
Ø 520mm  
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503,  
3 riteņu, piepumpējami

Art. No. 394081





# Speciālie piederumi

## Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas vilkšanas sprauslu



<b>1/8" F</b> 	<b>HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F</b>			<b>HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F</b>			
	<b>10m</b> (Art.No. 264707) WEB-Shop	<b>15m</b> (Art.No. 264708) WEB-Shop	<b>20m</b> (Art.No. 264709) WEB-Shop	<b>10m</b> (Art.No. 264710) WEB-Shop	<b>15m</b> (Art.No. 264711) WEB-Shop	<b>20m</b> (Art.No. 264712) WEB-Shop	
<b>030</b> 	(Art.No. 247901) WEB-Shop	911000 WEB-Shop	911009 WEB-Shop	911018 WEB-Shop	911027 WEB-Shop	911036 WEB-Shop	911045 WEB-Shop
<b>034</b> 	(Art.No. 247902) WEB-Shop	911001 WEB-Shop	911010 WEB-Shop	911019 WEB-Shop	911028 WEB-Shop	911037 WEB-Shop	911046 229,30€
<b>040</b> 	(Art.No. 247903) WEB-Shop	911002 WEB-Shop	911011 WEB-Shop	911020 WEB-Shop	911029 WEB-Shop	911038 WEB-Shop	911047 WEB-Shop




<b>1/4" F</b> 	<b>HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/4" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F</b>			
	<b>10m</b> (Art.No. 264713) WEB-Shop	<b>15m</b> (Art.No. 264714) WEB-Shop	<b>20m</b> (Art.No. 264715) WEB-Shop	
<b>045</b> 	(Art.No. 247913) WEB-Shop	911057 WEB-Shop	911066 WEB-Shop	911075 WEB-Shop
<b>050</b> 	(Art.No. 247914) WEB-Shop	911058 WEB-Shop	911067 WEB-Shop	911076 WEB-Shop
<b>065</b> 	(Art.No. 247915) WEB-Shop	911059 WEB-Shop	911068 WEB-Shop	911077 WEB-Shop







<b>3/8" F</b> 	<b>HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN08 315bar, 150°C, 3/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F</b>			
	<b>10m</b> (Art.No. 264716) WEB-Shop	<b>15m</b> (Art.No. 264717) WEB-Shop	<b>20m</b> (Art.No. 264718) WEB-Shop	
<b>150</b> 	(Art.No. 247927) WEB-Shop	911089 WEB-Shop	911099 WEB-Shop	911098 WEB-Shop

# Speciālie piederumi

Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas urbšanas sprauslu



1/8" F		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F			HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8" M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m (Art.No. 264707) WEB-Shop	15m (Art.No. 264708) WEB-Shop	20m (Art.No. 264709) WEB-Shop	10m (Art.No. 264710) WEB-Shop	15m (Art.No. 264711) WEB-Shop	20m (Art.No. 264712) WEB-Shop
<b>030</b> 	(Art.No. 247928) WEB-Shop	911116 WEB-Shop	911117 WEB-Shop	911126 WEB-Shop	911135 WEB-Shop	911144 WEB-Shop	911153 WEB-Shop
<b>034</b> 	(Art.No. 247929) WEB-Shop	911109 WEB-Shop	911118 WEB-Shop	911127 WEB-Shop	911136 WEB-Shop	911145 WEB-Shop	911154 WEB-Shop
<b>040</b> 	(Art.No. 247930) WEB-Shop	911110 WEB-Shop	911119 WEB-Shop	911128 WEB-Shop	911137 WEB-Shop	911146 WEB-Shop	911155 WEB-Shop

## Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h, maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

## Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Series ENT

### ENT2212



<b>Modelis</b>		<b>ENT2212 Ø 36mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> </ul>
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	22l	
Skaluma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars netto/ar iepakojumu	9kg/11kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	400x380x500mm/400x400x640mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzi drošai ūdens iesūkšanai, liels poliesteru filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	205	
<b>Cena bez PVN</b>	339,00€	

### ENT2712



<b>Modelis</b>		<b>ENT2712 Ø 36mm</b>	<b>ENT2712 WZ Ø 36mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ okas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ okas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>▶ Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>▶ Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> <li>▶ Device socket 230V - max. 2000W</li> </ul>
Jauda	1200W		
Gaisa plūsma	3500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	27l		
Skaluma līmenis	64d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu	9kg/11kg		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	390x380x560mm/400x400x730mm		390x380x560mm/400x400x730mm
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzi drošai ūdens iesūkšanai, liels poliesteru filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.</p>			
<b>Art. No.</b>	206		206001
<b>Cena bez PVN</b>	349,00€		399,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Series ENT

## ENT3512



<b>Modelis</b>		<b>ENT3512 Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	35l	
Skaļuma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars netto/ar iepakojumu	11kg/13kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	390x360x640mm/400x400x780mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret saskāšanās zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	207	
<b>Cena bez PVN</b>	429,00€	

## ENT7224-S



<b>Modelis</b>		<b>ENT7224-S Ø 38mm</b>	<b>ENT7224-S WZ Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Device socket 230V - max. 1000W</li> </ul>
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	72l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu	25kg/29kg		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	610x570x1020mm/650x590x1550mm		
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret saskāšanās zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.</p>			
<b>Art. No.</b>	208		208WZ
<b>Cena bez PVN</b>	849,00€		1.039,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Series ENT

### ENT7233-S



<b>Modelis</b>		<b>ENT7233-S Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li><li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li><li>▶ Rokas caurule 325mm</li><li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li><li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li><li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li><li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li><li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li><li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li></ul>
Jauda	3x1100W	
Gaisa plūsma	10.500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	72l	
Skaļuma līmenis	72d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars netto/ar iepakojumu	27kg/32kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x570x1020mm/640x590x1060mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret saskāšanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu plūdiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	209	
<b>Cena bez PVN</b>	986,00€	

### ENT9023-S PS

## Wet/Pump Vacuum cleaner



<b>Modelis</b>		<b>ENT9023-S PS Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li><li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li><li>▶ Rokas caurule 325mm</li><li>▶ Sprausla mitrai uzkopšanai 400mm</li></ul>
Jauda	2x1200W + 450W	
Gaisa plūsma	7000l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	90l	
Ūdens sūknis	90l/min @ 7mWS	
Skaļuma līmenis	70d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)	600x440x910mm/640x520x1010mm	
<p>Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret saskāšanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu plūdiņa slēdži drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.</p>		
<b>Art. No.</b>	208FW	
<b>Cena bez PVN</b>	1.789,00€	



# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Series **SNT**



## SNT6324-S



<b>Modelis</b>		<b>SNT6324-S Ø 38mm</b>	<b>SNT6324-S CYCLON Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Cyclon-System</li> </ul>
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		26kg/30kg	32kg/37kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		620x610x970mm/640x580x1060mm	660x560x1370mm/700x590x1650mm

Pret koroziju izturīgs, stabils kontainers, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netirumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtidža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

<b>Art. No.</b>	147	147CYC
<b>Cena bez PVN</b>	909,00€	1.239,00€

## SNT6333-S



<b>Modelis</b>		<b>SNT6333-S Ø 38mm</b>	<b>SNT6333-S CYCLON Ø 38mm</b>
Spriegums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>▶ Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>▶ Rokas caurule 325mm</li> <li>▶ ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>▶ Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>▶ Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>▶ Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>▶ Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>▶ Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> <li>▶ Cyclon-System</li> </ul>
Jauda	3x1200W		
Gaisa plūsma	10.500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	72d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars netto/ar iepakojumu		29kg/32kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)		640x610x970mm/640x590x1550mm	

Pret koroziju izturīgs, stabils kontainers, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret savēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uznavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netirumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtidža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

<b>Art. No.</b>	148	148CYC
<b>Cena bez PVN</b>	1.049,00€	1.429,00€

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Piederumi Ø 36mm

**Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai**



<b>Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	279402
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Pagarināšanas caurule**



<b>Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	283801
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Paklāju un grīdu tīršanas uzgalis**



<b>Paklāju un grīdu tīršanas uzgalis 270mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	236300
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Uzgalis spraugām**



<b>Uzgalis spraugām 245mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2657
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Uzgalis slapjām grīdām**



<b>Uzgalis slapjām grīdām 300mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2793
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Uzgalis ar spilventiņu**



<b>Uzgalis ar spilventiņu 145mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2826
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Iesūkšanas birste**



<b>Iesūkšanas birste, apaļa 75mm, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	2798
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

**Sūkšanas šļauka**



<b>Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 36mm</b>	
Piemērots ENT2212 un ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	26551
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Piederumi Ø 38mm

## Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



<b>Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	279401
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Pagarināšanas caurule



<b>Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2658
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



<b>Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 400mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	06386
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Uzgalis spraugām



<b>Uzgalis spraugām 245mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2363
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Uzgalis slapjām



<b>Uzgalis slapjām spraugām 400mm, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2592
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Iesūkšanas birste



<b>Iesūkšanas birste, apaļa 80mm, Ø 38mm,</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2797
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Sūkšanas šļauka



<b>Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 38mm</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	26561
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

## Sašaurinājums



<b>Sašaurinājums 38/36mm piederumiem</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	2783
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Filtri

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT2212.	
<b>Art. No.</b>	221214
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT2712.	
<b>Art. No.</b>	3476
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	347601
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop


### Papīra filtrs



<b>Papīra filtrs 10 gab.</b>	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	3865
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Poliestera filtrs

Ø 300x190mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT2212.	
<b>Art. No.</b>	371201
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Poliestera filtrs


Ø 300x230mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT2712 un ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	371301
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Poliestera filtrs


Ø 410x330mm



<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	03240
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Poliestera filtrs

Ø 440x340mm




<b>Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu</b>	
Piemērots SNT6324-S un SNT6333-S.	
<b>Art. No.</b>	3719
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

# Mitrie un sausie putekļu sūcēji

## Filtri


### Kārtridža papīra filtrs

175x145x163mm



### Kārtridža poliestera filtrs

175x145x163mm



<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	002852
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	606100
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Kārtridža filtrs ar

### metāla sietu

175x145x163mm



### Filtra noslēgšanas

### vāciņš



<b>Kārtridža filtrs</b>	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
<b>Art. No.</b>	289300
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

<b>Vāciņš ar skrūvi filtra noslēgšanai</b>	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
<b>Art. No.</b>	02855
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

### Filtrs mitrai lietošanai

Ø 250mm



<b>Filtrs mitrai lietošanai</b>	
Piemērots ENT3512.	
<b>Art. No.</b>	642300
<b>Cena bez PVN</b>	WEB-Shop

# Noteikumi un nosacījumi

## Cienījamais klient!

Informācija šajā cenrādī ir rūpīgi sagatavota un pārbaudīta. Neskatoties uz to, kļūdas un nepareizas druka ir iespējama, it īpaši tehniskas izmaiņas mūsu produktu izstrādē un uzlabošanā.

Mūsu lietošanas instrukcijām ir izšķiroša nozīme pareizai un drošai ierīču darbībai. Tālākpārdevējiem ir pienākums nosūtīt šos norādījumus.

## Minimālā pasūtījuma vērtība

Lūdzu ņemiet vērā, minimālā pasūtījuma vērtība ir 100,00 € (interneta veikala pasūtījumiem 75,00 €).

## Pasūtīšanas process

Lai veiktu pasūtījumu, nosūtiet mums pasūtījumu pa e-pastu, zvaniet vai pasūtiet, izmantojot mūsu interneta veikalu. Pasūtot pa epastu, vai telefonu, mēs varam apstrādāt un nosūtīt pasūtījumu tikai pēc jūsu apstiprinājuma, lai izvairītos no kļūdainas piegādes un apstrādātu piegādi pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk. Pasūtot mūsu interneta veikalā, nav nepieciešama papildus pasūtījuma apstiprināšana.

## Noteikumi un nosacījumi

Mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir atrodami vietnē:

<https://www.ehrle.com/allgemein/agb/agb/>

Katalogā iekļautie produkti atbilst jaunākajiem sasniegumiem. Produkta attēli var atšķirties no piegādātā produkta, attēliem ir ilustratīva nozīme. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas katalogā.

## Piegādes nosacījumi

Papildu piegādes izmaksas:  
Uz visām cenām attiecas transporta apdrošināšana.

## Preču atgriešana sūdzību gadījumā

Preces atgriešana sūdzību gadījumā tiks pieņemta un apstrādāta tikai ar aizpildītu RMA veidlapu. Gadījumā, ja prece atgriezta atpakaļ bez RMA veidlapas un bez rakstiskas piekrišanas, preces pieņemšana tiek atteikta.

RMA veidlapu un papildu informāciju var atrast vietnē [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)

## Maksājuma nosacījumi


14 dienu laikā.

## Cenrāža derīgums

Cenrādis ir spēkā pasūtījumiem no 2022. gada **1. aprīlis** un ir spēkā līdz parādās jauns cenrādis. Tādējādi visi iepriekšējie cenrāži zaudē spēku.

## Interneta veikals

Mūsu interneta veikalam varat piekļūt, izmantojot mūsu vietni [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)  
Jūs varat reģistrēties vai apskatīt to kā viesis, lai atrastu nepieciešamās preces artikulu.

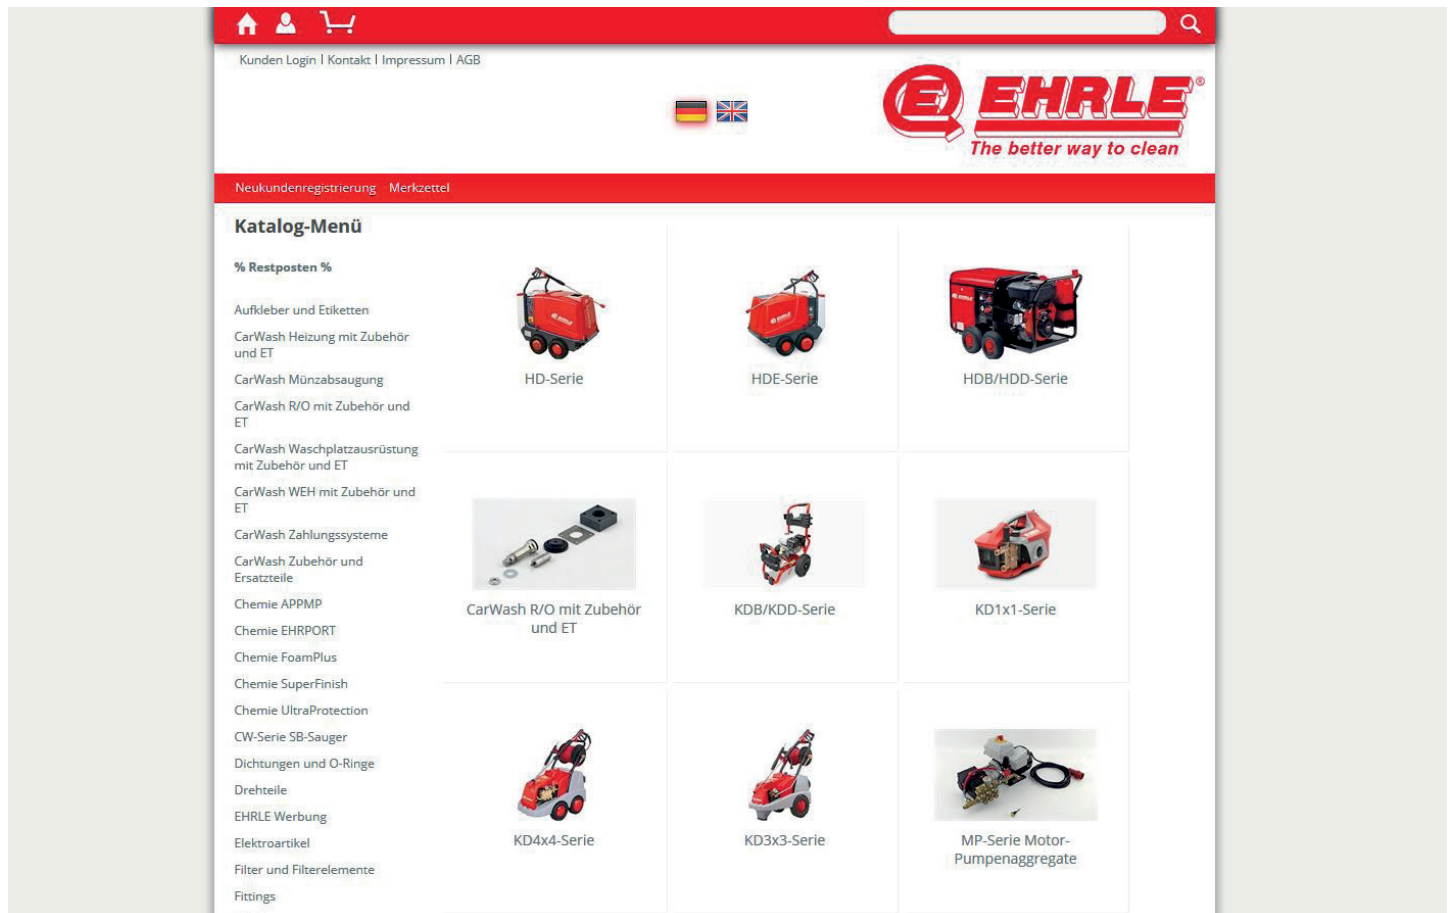

## Produkts nav atrasts vai problēmas ar pašreizējo iekārtu?

Jūs neatradāt meklēto produktu? Vai jums ir problēmas ar jūsu pašreizējo ierīci? Nekādu problēmu!  
Mūsu pārdošanas un apkalpošanas komanda ir pieejama jums lai palīdzētu un sniegtu papildu informāciju.  
Vienkārši nosūtiet mums e-pastu vai piezvaniet.  
Mūsu darbinieki būs jūsu rīcībā, lai atrastu jums vēlamu produktu vai atrisinātu jūsu tehnisko problēmu.

**Phone.: +49 7303 / 1600-0**

**Fax: +49 7303 / 1600-600**

**E-Mail: [info@ehrle.com](mailto:info@ehrle.com)**

**[www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)**

### Opening hours:

#### **Sals Department**

Mo - Do: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr

Fr: 8:00 Uhr - 13:30 Uhr

#### **Technical Department**

Mo - Do: 8:00 Uhr - 15:45 Uhr

Fr: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr



*Pilnvarotais dāleris:*

**EHRLE GmbH**

Industriestraße 3  
D-89165 Dietenheim

Telefon +49 7303-1600-0  
Fax +49 7303-1600-600

Email [info@ehrle.com](mailto:info@ehrle.com)  
Internet [www.ehrle.com](http://www.ehrle.com)