# SilJa





# TĪRĪŠANAS APRĪKOJUMA CENU KATALOGS 2022/2023

AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJI | PUTEKĻU SŪCĒJI | PIEDERUMI



# **CENRĀDIS 2022/2023**

# **Saturs**

# Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

<b>Augstspiediena mazgātāji</b> Aukstā ūdens sērija   pārvietojami		Lapa	<b>Augstspiediena mazgātāji</b> Aukstā ūdens sērija   pārvietojami un stad	<b>Lapa</b> cionāri
	KD 2x2-Series	5	KDB/KDD-Series	16-17
	KD 3x3-Series	5-9	KS-Series	28-29
	KD 4x4-Series	10-15	KSM-/KW-Series	30-33
			Motora sūkņa vienības	34-35
	<b>diena mazgātāji</b> s sērija   pārvietojami	Lapa	<b>Augstspiediena mazgātāji</b> Karstā ūdens sērija   pārvietojami un stad	<b>Lapa</b> cionāri
	HD Etronic I-Series	18-19	HDB/HDD-Series	26-27
	HD Etronic II-Series	20-23	HSC-Series	36-45

24-25

**HDE-Series** 



Piederumi un putekļu sūcēji

Augstspie Piederumi	ediena mazgātāji	Lapa	Augstspiediena mazgātāji Piederumi	Lapa
	Augstspiediena šļaukas	46-49	Speciālie piederumi	60-61
	Izsmidzinātāji, sprauslas, Pistoles	50-57	Virsmu tīrītāji	62-63
	Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi	58-59	Cauruļu tīrīšanas šļaukas un sprauslas	64-65

Mitrie un : Series ENT	<b>sausie putekļu sūcēji</b> un SNT	Lapa	<b>Mitrie un sausie putekļu sūcēji</b> Piederumi	Lapa
	ENT-Series	64-68	Putekļu sūcēju uzgaļi un citi piederumi	70-71
	SNT-Series	69	Putekļu filtri	72-73







Modelis	KD523-Standard	KD523-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-600I/h 043 45°C 2800rpm 2,9kW/12,5A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		37kg/41kg	44kg/48kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		60x40x86cm/66x42x96cm	60x40x86cm/66x42x96cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.

559002 559001 Art. No. 1.089,00€ 1.289,00€ Cena bez PVN

### AUKSTĀ ŪDENS | PĀRVIETOJAMI | SERIES 3x3

**KD623** 







#### Modelis KD623-Standard **KD623-Premium**

Houchs		RD025 Standard	KD025 Freimain
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-160bar/3-16MPa 180bar/18MPa 300-600I/h 035 45°C 1400rpm 2,9kW/14,2A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>15m augstspiediena šļūtene         DN06-250bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		42kg/66kg	48kg/72kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	558001	558002
Cena bez PVN	1.569,00€	1.889,00€

**KD823** 





Modelis	KD823-Standard	KD823-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720I/h 045 45°C 1400rpm 3,2kW/14,7A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>15m augstspiediena šļūtene         DN08 -315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		49kg/72kg	55kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	562001	562002
Art. No.		
Cena bez PVN	1.699,00€	2.019,00€
KD940		

### Modelis KD940-Standard KD940-Premium

11040115		ness is stailed a	
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-190bar/3-19MPa 210bar/21MPa 300-840I/h 045 45°C 1400rpm 5,2kW/9,1A 3x16A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	561001	561002
Cena bez PVN	1.769,00€	2.089,00€







KD1040

Modelis







KD1040-Standard

. . . VI=-

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-250bar/3-25MPa 270bar/27MPa 300-1000l/h 045 45°C 1400rpm 7,4kW/13,1A 3x16A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 564000 564001
Cena bez PVN 2.169,00€ 2.509,00€

**KD1240** 







Modelis KD1240-Standard

KD1240-Standard KD1240-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-170bar/3-17MPa 190bar/19MPa 300-1300l/h 070 45°C 1400rpm 7,4kW/13,1A 3x16A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprausla</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	565000	565001
Cena bez PVN	2.269,00€	2.609,00€

### **KD1140**





Modelis	KD1140-Standard	KD1140-Pr

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/PE/AC/50Hz/400V 30-250bar/3-25MPa 270bar/27MPa 300-1000l/h 045 45°C 1400rpm 7,4kW/13,1A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>35l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene</li> <li>DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>25I ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Elektriskā aizsardzība	3x16A		ulena Strukia ar uOZeSdildS VdiStu
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

 Art. No.
 551005
 551006

 Cena bez PVN
 2.409,00€
 2.899,00€

### **KD1340**





#### Modelis KD1340-Standard KD1340-Premium

Houchs		KD1340 Standard	RD15-to i i cililalii
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-170bar/3-17MPa 190bar/19MPa 300-1300l/h 070 45°C 1400rpm 7,4kW/13,1A 3x16A	Vario sprauslu     Nerūsējošā tērauda sprausla 25°     35I mazgāšanas līdzekļu tvertne     Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>25l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	552003	552004
Cena bez PVN	2.509,00€	2.999,00€



### **KD1840**



Modelis KD1840-Premium

Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens  Maks. spiediens  Ūdens plūsma  Sprauslas izmērs  Maks. ieplūdes temp.  Sūkņa ātrums  Elektriskā jauda  Elektriskā aizsardzība	30-120bar/3-12MPa 140bar/14MPa 300-1800l/h 150 45°C 1400rpm 7,4kW/13,3A 3x16A	<ul> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>25l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		105kg/129kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	563004
Cena bez PVN	4.119,00€

### **KD1540**



Modelis KD1540-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-280bar/3-28MPa 300bar/30MPa 300-1500/h 070 45°C 1400rpm 13,8kW/24A 3x32A	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>25I ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		127kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	553004
Cena bez PVN	5.459,00€



**KD2040** 



Modelis KD2040-Premium

Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plüsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/PE/AC/50Hz/400V 30-220bar/3-22MPa 240bar/24MPa 300-1800I/h 100 45°C 1400U/min 13,8kW/24A 3x32A	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>25I ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu	J/J2/1	131kg/155kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	554004
Cena bez PVN	5.379,00€





## **KD940-F**

Madalia

#### Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs





KD940-F-Premium

Modelis		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-130bar/3-13MPa 150bar/15MPa 300-840I/h 060 80°C 1400rpm 4,5kW/7A 3x16A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>17l mazgāšanas līdzekļu tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Augsta un zema spiediena sprausla 25°</li> <li>Putu uzgaļa komplekts ar 2l putu mazgāšanas līdzekļa tvertni</li> <li>15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojur	mu GxPxA	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No.	561003	561004
Cena bez PVN	3.119.00€	3.559.00€

### KD1140-F

#### Pārtikas nozarei

**Modelis** 

ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs



KD1140-F-Standard



KD1140-F-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000l/h 055 80°C 1400rpm 6,9kW/10,3A 3x16A	•	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 35I mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	•	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 25I ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Svars neto/ar iepakojumu			89kg/113kg		97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm		98x62x100cm/109x63x112cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No.	551003	551004
Cena bez PVN	4.279,00€	4.859,00€

**KDB1240** 





Modelis	KDB1240-Standard	KDB1240

Dzinējs Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektrisks starteris	Benzīns 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000l/h 050 45°C 1400rpm 13h.p. Honda Izvēles	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema         spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		94kg/107kg	102kg/115kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN	168001/5.049,00€	168002/5.539,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/	169001/6.239,00€	169002/6.729,00€
Cena hez PVN		

### **KDB1540**





Modelic	KDR1E40-Standard	VDD1E40_Dromium

Dzinējs	Benzīns	10m augstspiediena šļūtene DN08 -	Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa	<ul> <li>315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	20m augstspiediena šļūtene     DN08-315bar
Maks. spiediens	300bar/30MPa		D: 1 1 1 -: V
Ūdens plūsma	300-1000l/h		Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar
Sprauslas izmērs	035		Vario sprauslu
Maks. ieplūdes temp.	45°C		<ul><li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li><li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar</li></ul>
Sūkņa ātrums	1400rpm		rotējošo sprauslu
Elektriskā jauda	18h.p. B&S 2-Cylinder		Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema
Elektrisks starteris	Izvēles		spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Svars neto/ar iepakojumu		96kg/103kg	111kg/124kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojum	u GxPxA	100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN	170001/7.249,00€	170002/7.739,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	171001/8.429,00€	171002/8.929,00€



# **KDD1240**

**Modelis** 



### KDD1240-Standard



KDD1240-Premium

Dzinējs	Dīzeļdegviela	10m augstspiediena šļūtene	Augstspiediena šļūtenes spole	
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	<ul> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema</li> <li>Vario sprauslu</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla</li> </ul>		
Maks. spiediens	200bar/20MPa			
Ūdens plūsma	300-1000l/h			Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	45°C		<ul> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar</li> </ul>	
Sūkņa ātrums	1400rpm	Ar elektrisko starteri	rotējošo sprauslu	
Elektriskā jauda	10h.p. Diesel Yanmar		Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema	
Elektrisks starteris	Starteris-generators		spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	
Svars neto/ar iepakojumu		116kg/129kg	124kg/137kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm	

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No.	174001	174002
Cena bez PVN	9.619,00€	10.119,00€



HD523





Modelis HD523-Standard

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-120bar/3-12MPa 140bar/14MPa 300-600I/h 045 30-98°C 2800rpm 2,4kW/12,0A	<ul> <li>Etronic I - Controls</li> <li>15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar regulējamu sprauslu (izvēles)</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		118kg/139kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	107x73,5x102cm/119x88x96cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (startstop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 22 litru dīzeļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 8 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis, rullis augstspiediena šļaukai un rullis elektrības kabelim.

 Art. No.
 413001

 Cena bez PVN
 3.509,00€

**HD623** 





Modelis HD623-Standard HD623-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-160bar/3-16MPa 180bar/18MPa 300-600I/h 035 30-98°C 1400rpm 3,1kW/13,9A	•	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	•	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Svars neto/ar iepakojumu			149kg/170kg		158kg/179kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm		107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (startstop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, nonemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	497001	497002
Cena bez PVN	3.959,00€	4.319,00€



**HD640** 





Modelis	HD640-Standard

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-200bar/3-20MPa 220bar/22MPa 300-600I/h 030 30-98°C 1400rpm 4,6kW/8,0A 3x16A	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu	•	157kg/185kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	u GxPxA	107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm
			•

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (startstop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	412001	412002
Cena bez PVN	3.959,00€	4.319,00€







**HD823** 





Modelis	HD823-Standard	HD823-Premium
---------	----------------	---------------

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-140bar/3-14MPa 165bar/16,5MPa 300-720I/h 045 30-98°C (150°C) 1400rpm 3,4kW/15A 16A	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		158kg/186kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

 Art. No.
 496001
 496002

 Cena bez PVN
 4.079,00€
 4.439,00€

HD940





#### Modelis HD940-Standard HD940-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-190bar/3-19MPa 210bar/21MPa 300-840I/h 045 30-98°C (150°C) 1400rpm 5,4kW/10,1A 3x16A	•	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08- 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu			159kg/186kg	168kg/198kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	u GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	442001	442002
Cena bez PVN	4.239,00€	4.599,00€





HD1140





Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-230bar/3-23MPa 250bar/25MPa 300-1000l/h 045 30-98°C (150°C) 1400rpm 7,6kW/13,3A 3x16A	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		178kg/199kg	187kg/208kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, nonemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

 Art. No.
 410001
 410002

 Cena bez PVN
 4.949,00€
 5.309,00€

HD1240





#### Modelis HD1240-Standard HD1240-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/PE/AC/50Hz/400V 30-160bar/3-16MPa 180bar/18MPa 300-1200l/h 070 30-98°C (150°C) 1400rpm 7,6kW/11,5A 3x16A	<ul> <li>10m DN08</li> <li>Pistol</li> <li>Izsmi sprau</li> <li>Nerūs</li> <li>Mazg</li> </ul>	nic II vadības sistēma augstspiediena šļūtene 8 - 315bar Ile ar rotējošu savienojumu idzināšnas uzgalis 900mm ar uslas aizsardzību sējošā tērauda sprausla 25° gāšanas līdzekļu padeve augstspie- a strūklā ar dozēšanas vārstu	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu			177kg/206kg	186kg/218kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107	7x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	411001	411002
Cena bez PVN	5.189,00€	5.549,00€

### **HDE840 12kW**

**Modelis** 





#### HDE840 12kW-Standard

Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Apkures jauda Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720l/h 045 12kW 30-80°C 1400rpm 16,8kW/26,2A	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Elektriskā aizsardzība	3x32A		diena strukia ar dozesanas varstu
Svars neto/ar iepakojumu		119kg/140kg	128kg/149kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	GxPxA	107x73.5x102cm/119x88x127cm	107x73.5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	106001	106002
Cena bez PVN	5.859,00€	6.219,00€

### **HDE840 18kW**





HDE840 18kW-Premium

#### Modelis HDE840 18kW-Standard

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Apkures jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720I/h 045 18kW	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> </ul>	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums	30-80°C 1400rpm	Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	<ul> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> </ul>
Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	22,8kW/32A 3x32A		Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie- diena strūklā ar dozēšanas vārstu
Svars neto/ar iepakojumu		121kg/142kg	130kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, nonemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	107001	107002
Cena bez PVN	6.149,00€	6.509,00€



### **HDE840 24kW**





#### **Modelis** HDE840 24kW-Standard HDE840 24kW-Premium

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Apkures jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720I/h 045 24kW	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-</li> </ul>	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> </ul>
Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1400rpm 28,8kW/44A 3x50A	diena strūklā ar dozēšanas vārstu	<ul> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu  Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		124kg/145kg 107x73.5x102cm/119x88x127cm	133kg/154kg 107x73.5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	108001	108002
Cena bez PVN	6.449,00€	6.809,00€

### **HDE840-F 24kW**

#### Pārtikas nozarei

ar nerūsēiošā tērauda sūkni, karstā ūdens izturīgs





#### HDE840-F 24kW Standard

Modelis		HDE840-F 24kW Standard	HDE840-F 24kW Premium
Spriegums Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Apkures jauda Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720I/h 045 24kW 30-80°C 1400rpm 28,8kW/44A 3x50A	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Etronic I vadības sistēma</li> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar blue</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Dubultais izsmidzināšnas uzgalis         900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, spēcīga, korozijizturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, nonemams un ergonomisks nerūsējošā tērauda pārvietošanas rokturis.

Art. No.	108003	108004
Cena bez PVN	8.829,00€	9.169,00€

HDB1240





Dzinējs Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskais starteris	Benzīns 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000l/h 050 30-98°C 1400rpm 13h.p. Gasoline Honda Izvēles	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		216kg/229kg	224kg/237kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./ Cena bez PVN	138001/10.529,00€	138002/11.029,00€	
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	139001/11.689,00€	139002/12.189,00€	

### **HDB1540**





Modelis HDB1540-Standard HDB1540-Premium

Dzinējs Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskais starteris	Benzīns 30-280bar/3-28MPa 300bar/30MPa 300-1000l/h 035 30-98°C 1400rpm 18h.p. B&S Izvēles	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar         rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		206kg/234kg	215kg/243kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./ Cena bez PVN	164001/13.639,00€	164002/14.129,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	165001/14.689,00€	165002/15.289,00€



HDD1240





Modelis	HDD1240-Standard	HDD1240-Premiui

Dzinējs Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskais starteris	Dīzelis 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000l/h 050 30-98°C 1400prm 10h.p. Diesel Yanmar Starter-Generator	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> <li>Ar elektrisko starteri</li> </ul>	<ul> <li>Augstspiediena šļūtenes spole</li> <li>20m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		238kg/251kg	246kg/259kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x73,5cm/121x81x116cm	120x80x100,5cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	158001	158002	
Cena bez PVN	14.119,00€	14.619,00€	







### KS823

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KS823	KS823-INOX	
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-120bar/3-12MPa 140bar/14MPa 300-720I/h 050 80°C 1400rpm 2,6kW/12,8A 16A	<ul> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	
Svars neto/ar iepakojumu		110kg/125kg	110kg/125kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm	

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, ierīces pārsega atvēršana atbalstot uz gāzes spiediena atsperēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	157	157000	
Cena bez PVN	3.829,00€	5.059,00€	

### KS1140

Karstā ūdens izturīgs





Modelis			KS1140	KS1140-INOX
Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-170bar/3-17MPa 190bar/19MPa 300-1000I/h 055 80°C 1400rpm 6,5kW/10,5A 3x16A	•	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 4l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>10m augstspiediena šļūtene         DN08 - 315bar     </li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>4l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu			120kg/135kg	120kg/135kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA			102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, ierīces pārsega atvēršana atbalstot uz gāzes spiediena atsperēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	155	155000
Cena bez PVN	5.169,00€	6.399,00€





### KSM1840

Karstā ūdens izturīgs





Modelis	KSM1840	KSM1840-INOX

Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 900-1800I/h 2x050 80°C 1400rpm 14,0kW/25,5A 3x32A	<ul> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60I ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>7° Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		493kg/508kg	493kg/508kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		113x80x209cm/129x104x210cm	113x80x209cm/129x104x210cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, riplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1561	156101
Cena bez PVN	21.629,00€	24.559,00€

### KSM2740

Karstā ūdens izturīgs





#### Modelis KSM2740 KSM2740-INOX

Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 900-2700I/h 3x050 80°C 1400rpm 21,0kW/38A 3x50A	•	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 601 ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	•	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 601 ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Svars neto/ar iepakojumu	J		573kg/588kg		573kg/588kg
Iekārtas izmēri/ar iepakoj	umu GxPxA		113x80x209cm/129x104x210cm		113x80x209cm/129x104x210cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1562	156201
Cena bez PVN	24.089,00€	27.249,00€

# KSM3640

Madalia

Karstā ūdens izturīgs





Modells		K3M304U		K3M3040-1M0X
Strāvas nieslēgums	3/N/PF/AC/50Hz/400V •	7" Skārienekrāna monitors	Nerī	īsējošais tērauds (drošs pārti

			110110010		1101 100 10 211071
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	•	7" Skārienekrāna monitors		jošais tērauds (drošs pārtikai)
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	•	PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas	<ul> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas va</li> </ul>	
Maks. spiediens	200bar/20MPa		vadība augstspiediena sūkņiem		ātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība
Ūdens plūsma	900-3600l/h	<ul> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> </ul>	<ul> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas re</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> </ul>		
Sprauslas izmērs	4x050				
Maks. ieplūdes temp.	80°C				
Sūkņa ātrums	1400rpm	•	60l ūdens uzglabāšanas tvertne     Apkopes intervāla displejs	<ul><li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>Apkopes intervāla displejs</li></ul>	
Elektriskā jauda	27,0kW/50A		, phopos intervena displeje	, , ,	
Elektriskā aizsardzība	3x63A				
Svars neto/ar iepakojumu	ı		-		-
Iekārtas izmēri/ar iepakoj	umu GxPxA		213x80x209cm/ -		213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

1563 156300 Art. No. 26.689,00€ 32.089,00€ Cena bez PVN

### KSM4540

Karstā ūdens izturīgs





Modelis	KSM4540	KSM4540-INOX
Modelis	K314340	K314240-1140X

Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	<ul> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> <li>Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas</li> </ul>	<ul> <li>7" Skārienekrāna monitors</li> <li>PLC vadība Siemens S7-1200</li> </ul>
Maks. spiediens	200bar/20MPa	<ul> <li>vadība augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> <li>Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā</li> <li>Palielinātas padeves sūknis</li> <li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li> <li>Apkopes intervāla displejs</li> </ul>	Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība
Ūdens plūsma	900-4500l/h		<ul> <li>augstspiediena sūkņiem</li> <li>Automātiska gaidīšanas režīma sistēma</li> </ul>
Sprauslas izmērs	5x050		Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā
Maks. ieplūdes temp.	80°C		Palielinātas padeves sūknis
Sūkņa ātrums	1400rpm		<ul><li>60l ūdens uzglabāšanas tvertne</li><li>Apkopes intervāla displejs</li></ul>
Elektriskā jauda	33,5kW/60,5A		The form the same and the same
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars neto/ar iepakojun	nu	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1564	156400
Cena bez PVN	31.409,00€	36.789,00€



## KSM5440

Karstā ūdens izturīgs





Modelis	KSM5440	KSM5440-INOX

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 900-5400I/h 6x050 80°C 1400rpm 40,0kW/72,5A 3x80A	•	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkniem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 601 ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	•	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 601 ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Svars neto/ar iepakojumi	u		-		-
Iekārtas izmēri/ar iepakoj			213x80x209cm/ -		213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1565	156500
Cena bez PVN	33.199,00€	38.579,00€

### KW1200





#### Modelis KW1200 P.T.O. driven KW1200 Hydraulic driven

			-		
Dzinējs		P.T.O. Shaft: 525rpm - i: 1:1,9	Hydraulic Power: 36l/min @180bar		
Enerģijas patēririņš		6,5kW/9hp	11kW/15hp		
Stiprinājums/Savienojums		Plate Size 3 - P.T.O. 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3		
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar		
Maks. spiediens	200bar/20MPa	Pistole ar rotējošu savienojumu     Tramidzināšnas uzgalis 000mm ar Varia	Pistole ar rotējošu savienojumu		
Ūdens plūsma	300-1200l/h	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu		
Sprauslas izmērs	070	Nerūsējošā tērauda sprausla 25°	Nerūsējošā tērauda sprausla 25°		
Maks. ieplūdes temp.	45°C	3	1231111d2111d311d3 d2gdili3 300111111 di 10tej030		
Sūkņa ātrums	1000rpm	<ul> <li>sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>sprauslu</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu</li> </ul>		
Svars neto/ar iepakojumu		-	-		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		-	-		

Spēcīga, pret koroziju izturīga,pašbalstoša ierīces platforma 3. izmēra stirpinājumam, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai un drošības vārsts, mazgāšanas līdzekļa ārējā padeve. P.T.O. pārnesumkārba augstspiediena sūkņa izmēram: 1 3/8" P.T.O. Hidrauliskā piedziņa: padeves līnija: DN12 ar sakabes izmēru GR3 - pretplūsmas dn16 ar sakabes izmēru GR3 (bez spiediena).

Art. No.	201	204
Cena bez PVN	5.479,00€	6.139,00€





### **MP823**

Karstā ūdens izturīgs







Modelis			MP823	S	Sienas stiprinājums	S	ienas stiprinājums STR	
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	•	Piegāde bez piederumiem	•	Piegāde bez piede-	•	20m augstspiediena	
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa				rumiem	_	šļūtene DN08 - 315bar	
Maks. spiediens	140bar/14MPa						, , ,	Augstspiediena šļūtenes spole
Ūdens plūsma	300-720l/h						Spoic	
Sprauslas izmērs	050							
Maks. ieplūdes temp.	80°C							
Sūkņa ātrums	1400rpm							
Elektriskā jauda	2,9kW/11,1A							
Elektriskā aizsardzība	16A							
Svars neto/ar iepakojumu			-		-		-	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumi	u GxPxA	4	8x33,5x33,5cm/60x40x50cm		-		-	

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	234667	2980331	2980332
Cena bez PVN	2.419,00€	WEB-Shop	WEB-Shop

### **MP1140**

Karstā ūdens izturīgs







Modelis			MP1140	9	Sienas stiprinājums	S	ienas stiprinājums STR
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Maks. ieplūdes temp. Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000l/h 050 80°C 1400rpm 6,5kW/11,7A	•	Piegāde bez piederumiem	•	Piegāde bez piederumiem	•	20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Augstspiediena šļūtenes spole
Elektriskā aizsardzība	3x16A						
Svars neto/ar iepakojumu			54kg/63kg		-		-
Iekārtas izmēri/ar iepakojum	u GxPxA	71	,5x41,5x38cm/80x60x56,5cm		-		-

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	234660	2980331	2980332
Cena bez PVN	3.089,00€	WEB-Shop	WEB-Shop

**HSC823** 





Modelis			HSC823	HSC823-INOX		
Chu	1/N/DE/AC/EQUE/220//		Etronic II vadības sistēma	_	Norticaiosais tarauda (dross	

Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	1/N/PE/AC/50Hz/230V 30-140bar/3-14MPa 160bar/16MPa 300-720I/h 045 30-98°C 1400rpm 3,4kW/15A 16A	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm		

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52601	526010
Cena bez PVN	6.259,00€	7.519,00€





**HSC1140** 





Modelis	HSC1140	HSC1140-INOX
Piduciis	11301140	II2CTT40-TI4OV

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-180bar/3-18MPa 200bar/20MPa 300-1000I/h 055 30-98°C 1400rpm 6,5kW/12,2A 3x16A	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg 300kg/317kg	
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

 Art. No.
 52702
 527

 Cena bez PVN
 7.239,00€
 8.499,00€

### **HSC1240**





#### Modelis HSC1240 HSC1240-INOX

riodelis		115012-10	HOCIL TO INOX		
Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-160bar/3-16MPa 180bar/18MPa 300-1200I/h 070 30-98°C 1400rpm 7,6kW/14,1A 3x16A	<ul> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg		
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm		

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52801	528
Cena bez PVN	7.519,00€	8.779,00€

### **HSC840-INOX 24kW**



Modelis HSC840-INOX 24kW

Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa	Etronic I vadības sistēma     10m pyratoniadisma
Maks. spiediens	150bar/15MPa	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar     Pistole ar rotējošu savienojumu
Ūdens plūsma	300-720l/h	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Sprauslas izmērs	045	Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Apsildes jauda	24kW	Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Elektriskā jauda	28,8kW/44,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x50A	
Svars neto/ar iepakojumu		264kg/281kg
Tekārtas izmēri/ar iepakojumi	ı GxPxA	122x75.5x162.5cm/125x81.5x175.5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	531
Cena bez PVN	12.189,00€

### **HSC1140-INOX 30kW**



#### Modelis HSC1140-INOX 30kW

Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)      Thenrie I vadības sietēms.
Darba spiediens	30-165bar/3-16,5MPa	Etronic I vadības sistēma     10m augstspiediena šlūtene DN08 - 315bar
Maks. spiediens	185bar/18,5MPa	Pistole ar rotējošu savienojumu
Ūdens plūsma	300-1000l/h	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Sprauslas izmērs	055	Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Apsildes jauda	30kW	Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Elektriskā jauda	36,5kW/57,0A	
Elektriskā aizsardzība	3x63A	
Svars neto/ar iepakojumu		292kg/309kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumi	u GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	533
Cena bez PVN	12.959,00€



### **HSC1140-INOX Gāze**



Modelis HSC1140-INOX Gāze

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Apsildes jauda Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-165bar/3-16,5MPa 185bar/18,5MPa 300-1000l/h 055 30-70° 1400rpm 50kW Gāze 6,5kW/11,7A 3x16A	<ul> <li>Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)</li> <li>Etronic II vadības sistēma</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		313kg/330kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52701
Cena bez PVN	14.469,00€

# Papildu komplekts HSC FR ar integrētu automātisko šļūtenes spoli







#### Papildu komplekts HSC ar integrētu automātisko šļūtenes spoli

- Šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtenei no nerūsējošā tērauda (derīga pārtikas nozarei)
- Automātisks šļūtenes bloķētājs ar ievilkšanu
- 20m augstspiediena šļūtene DN08 315 bar ar aizsardzību pret pārlocīšanu saķeri vienā pusē
- Vadošie rullīši augstspiediena šļūtenei
- Pistoles turētājs bez notekas

Art. No. 265300

Cena bez PVN 1.750,00€






KARSTĀ ŪDENS | STACIONĀRI | AR PRETAIZSALŠANU

# Augstspiediena mazgātāji ar pretaizsalšanas sistēmu



# **SERIES HSC FR**

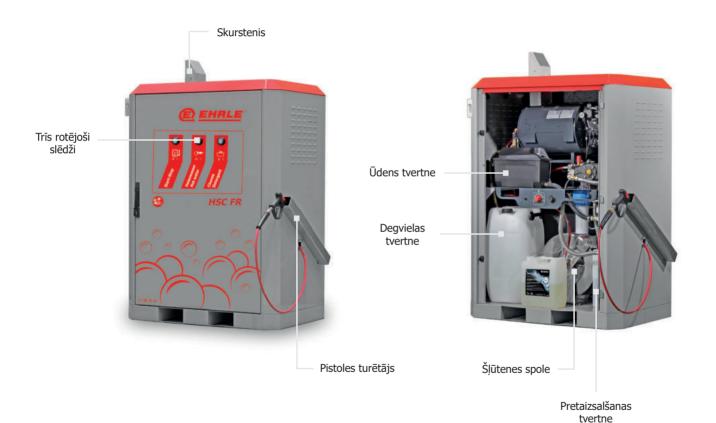

### Pieejams:

Degvielas vai elektriski apsildāma







# HSC1140 FR ÖL









#### Modelis HSC1140 FR ÖI HSC1140-INOX FR ÖI

Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	•	Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai	•	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei)
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	•	Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza		Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB
Maks. spiediens	200bar/20MPa		ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar	•	Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB
Ūdens plūsma	300-1000l/h		spiediena mazināšanu	•	PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar
Sprauslas izmērs	055		Etronic II – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar	•	spiediena mazināšanu Etronic II – ierīces vadība
Karstā ūdens jauda	30-98°C	•	Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar	•	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu
Sūkņa ātrums	1400rpm	•	sprauslas aizsardzību	•	Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Elektriskā jauda	6,5kW/12,2A		Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un		Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un
Elektriskā aizsardzība	3x16A	•	dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles	•	dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles
Svars neto/ar iepakojun	nu		301kg/318kg		300kg/317kg
Iekārtas izmērs/ar iepak	ojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic II - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 5 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, integrēta 601 degvielas tvertne, uzglabāšanas telpa 2 x 201 tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	527002	527001
Cena bez PVN	11.439,00€	12.699,00€

### HSC1240 FR ÖL











#### Modelis HSC1240 FR ÖI HSC1240-INOX FR ÖI

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-160bar/3-16MPa 180bar/18MPa 300-1200I/h 070 30-98°C 1400rpm 7,6kW/14,1A 3x16A	Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II — ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts — automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni — pēc izvēles	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei) Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II — ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts — automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni — pēc izvēles
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic II - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 5 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, integrēta 60l degvielas tvertne, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	528002	528001
Cena bez PVN	11.719,00€	12.979,00€



### **HSC840-INOX FR 24kW**

Elektriski apsildāms







Modelis	HSC840-INOX FR 24kW
---------	---------------------

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Üdens plūsma Sprauslas izmērs Apsildes jauda Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda Elektriskā aizsardzība	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-130bar/3-13MPa 150bar/15MPa 300-720I/h 045 24kW 30-80°C 1400rpm 28,8kW/44,2A 3x50A	<ul> <li>Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei)</li> <li>Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai</li> <li>Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB</li> <li>Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB</li> <li>PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu</li> <li>Etronic I – ierīces vadība</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija</li> <li>Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		264kg/281kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, nerūsējošā tērauda karstā ūdens boileris 65l tilpums ar priekšsildīšanu un buferizāciju tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic I - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 20 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulešanai, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

	* * *
Art. No.	531001
Cena bez PVN	16.389,00€

# KARSTĀ ŪDENS | STACIONĀRI | AR ELEKTRIKO APSILDI | AR PRETAIZSALŠANU | SERIES HSC

# Augstspiediena mazgātāji

### **HSC1140-INOX FR 30kW**







#### Modelis

#### **HSC1140-INOX FR 30kW**

Strāvas pieslēgums Darba spiediens Maks. spiediens Ūdens plūsma Sprauslas izmērs Apsildes jauda Karstā ūdens jauda Sūkņa ātrums Elektriskā jauda	3/N/PE/AC/50Hz/400V 30-165bar/3-16,5MPa 185bar/18,5MPa 300-1000I/h 055 30kW 30-80°C 1400rpm 36,5kW/57,0A	<ul> <li>Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei)</li> <li>Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai</li> <li>Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB</li> <li>Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB</li> <li>PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu</li> <li>Etronic I – ierīces vadība</li> <li>10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar</li> <li>Pistole ar rotējošu savienojumu</li> <li>Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību</li> <li>Nerūsējošā tērauda sprausla 25°</li> <li>Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija</li> <li>Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu	3,0371	augstspiediena šļūteni – pēc izvēles  292kg/309kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, nerūsējošā tērauda karstā ūdens boileris 65l tilpums ar priekšsildīšanu un buferizāciju tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai giadīšanas rezīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic I - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 20 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 lizturīgi ieslēgšanas/ izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	533004
Cena bez PVN	17.159,00€

### Papildu komplekts HSC FR integrētā automātiskā šļūtenes spole









#### Papildu komplekts HSC FR ar integrētu automātisko šļūtenes spoli

- Šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtenei no nerūsējošā tērauda (derīga pārtikas nozarei)
- Automātisks šļūtenes bloķētājs ar ievilkšanu
- 20 m augstspiediena šļūtene DN08 315 bar ar aizsardzību pret pārlocīšanu saķeri vienā pusē
- Vadošie rullīši augstspiediena šļūtenei

#### Art.No. 265301

#### Cena bez PVN 1.850,00€





# Augstspiediena šļaukas

# **Šlaukas spoles** pievienošanas komplekts



Sienas stiprinājums šlaukas spolei





Šļaukas spole bez augstspiediena šļaukas

Priekš HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar HP-savienojuma šlauku un savienojuma komplektu.

Art. No.	200009
Cena bez PVN	WEB-Shop

Pulverkrāsots Nerūsējošā tērauda

Šļaukas spoles ērtai uzstādīšanai pie sienas.

Art. No.	211602	211600
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop

# **Šļaukas spoles** pievienošanas komplekts







Šlaukas spole ar HP-šlauku

15m HD-šlauka - DN08

20m HD-šlauka - DN08

30m HD-šlauka - DN08

Priekš HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar dažādu garumu HP-šļaukām, HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.

Art. No.	200151	200200	200300
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

# Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību



10m HDšļauka

15m HDšļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	200505	200506
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop

vienā galā priekš šļūtenes spoles

10m HD-15m HDšļauka šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	200504	200503
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop

Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos









10m HD-šlauka

15m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	2000	2035	2153	2519
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop



# Augstspiediena šļaukas

Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles









10m HD-šlauka

15m HD-šļauka

20m HD-šļauka

30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	200001	200002	200003	25191
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos











10m HD-šlauka

15m HD-šļauka

20m HD-šlauka

30m HD-šlauka

40m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	200507	200508	200509	200510	200511
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles











10m HD-šļauka

15m HD-šlauka

20m HD-šlauka

30m HD-šlauka

40m HD-šlauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No.	200512	200513	200514	200515	200516
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop









10m HD-šlauka

15m HD-šļauka

20m HD-šlauka

30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība paredzēta pārtikas nozarei.

Art. No.	252105	252106	252107	252108
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

# Augstspiediena šļaukas

Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei r pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos









10m HD-šlauka

15m HD-šlauka

20m HD-šlauka

30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas
aizsardzība, paredzēta pārtikas nozarei.

Art. No.	252104	252101	252102	252103
Cena bez PVN	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

#### Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h , maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ▶ līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šlauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

#### Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz **72 mēnešiem (6 gadi)** no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz **48 mēnešiem (4 gadi)** no nodošanas ekspluatcijā.








# Augstspiediena izsmidzināšanas sprauslas

#### Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 3 gab.



	200312 WEB-Shop	25030
	200314 WEB-Shop	25035
	200316 WEB-Shop	25040
	200318 WEB-Shop	25043
Art. No.	200410 WEB-Shop	25045
	200413 WEB-Shop	25050
	200415 WEB-Shop	25055
	200417 WEB-Shop	25060
	200419 WEB-Shop	25070
	200425 WEB-Shop	25100
	200427 WEB-Shop	25150


#### Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.

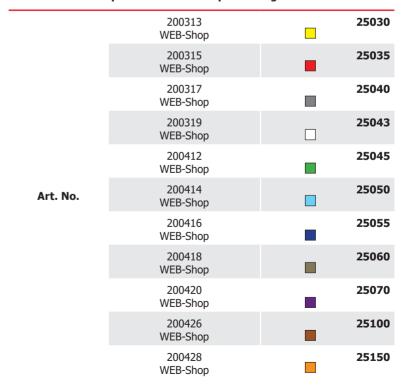



# Pistoļu-sprauslu kombinācijas



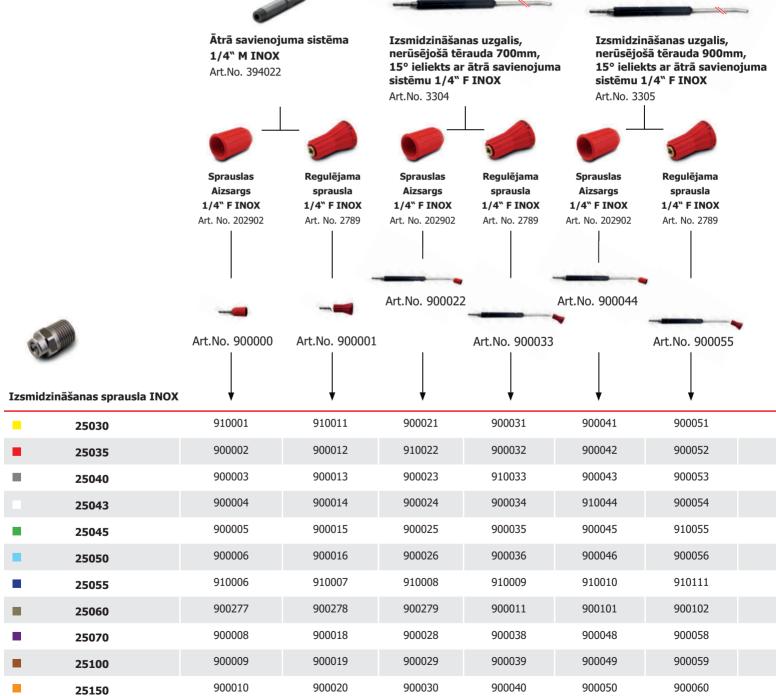






Pistole Standard 280bar, 301/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu

Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)




Pistole Premium Soft Touch 360bar, 401/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu

Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)

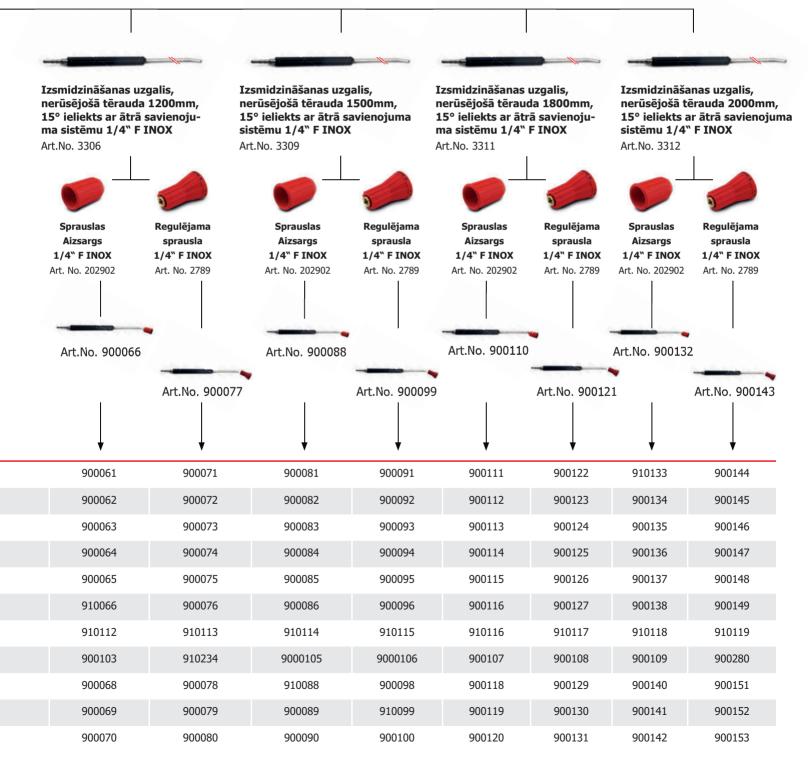

# Pistoļu-sprauslu kombinācijas

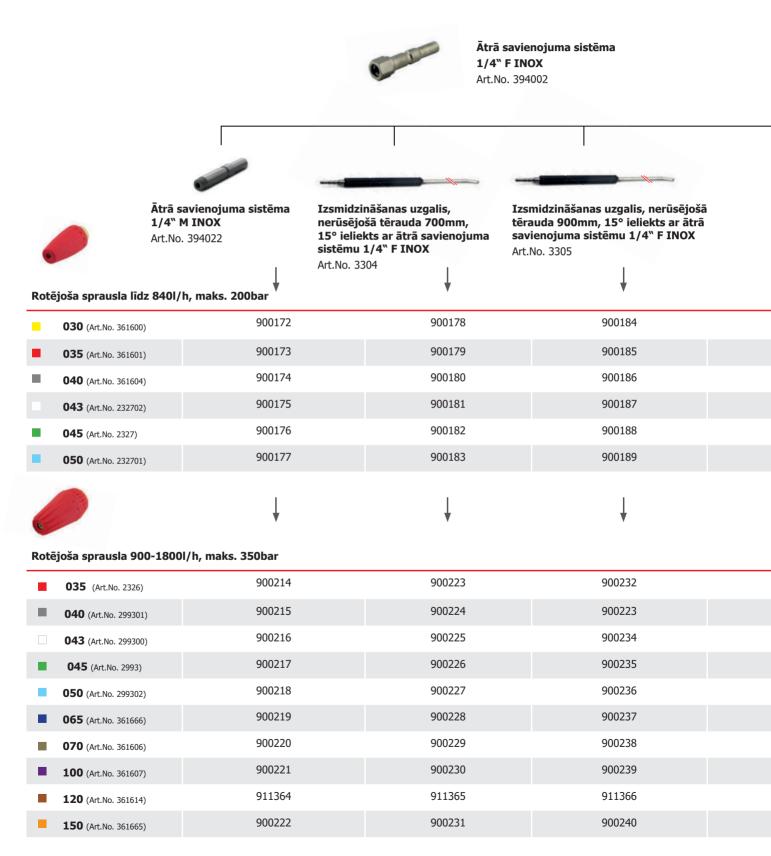







Pistole Standard 280bar, 301/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu


Art.No. 330010 (pēc pasūtījuma)

Pistole Premium Soft Touch 360bar, 401/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu

Art.No. 330020 (pēc pasūtījuma)

	<u>'</u>	ı		,
nerūs 15° ie	dzināšanas uzgalis, iējošā tērauda 1200mm, eliekts ar ātrā savienojuma nu 1/4" F INOX	Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX Art.No. 3309	Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienoju- ma sistēmu 1/4" F INOX Art.No. 3311	Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX Art.No. 3312
	900190	900196	900202	900208
	900191	900197	900203	900209
	900192	900198	900204	900210
	900193	900199	900205	900211
	900194	900200	900206	900212
	900195	900201	900207	900213
	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>
	900241	900250	900259	900268
	900242	900251	900260	900269
	900243	900252	900261	900270
	900244	900253	900262	900271
	900245	900254	900263	900272
	900246	900255	900264	900273
	900247	900256	900265	900274
	900248	900257	900266	900275
	911367	911368	911369	911370
	900249	900258	900267	900276

# Kombinācijas

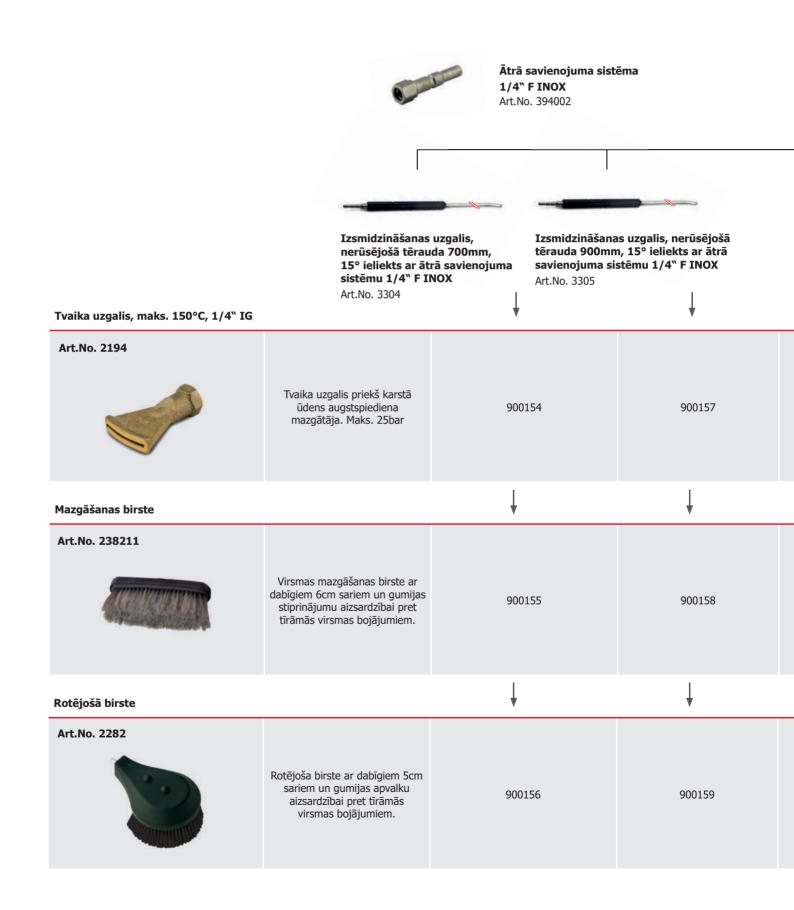






Pistole Standard 280bar, 30I/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu

Art.No. 330010 (pēc pasūtījuma)



Pistole Premium Soft Touch 360bar, 401/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu

Art.No. 330020 (pēc pasūtījuma)

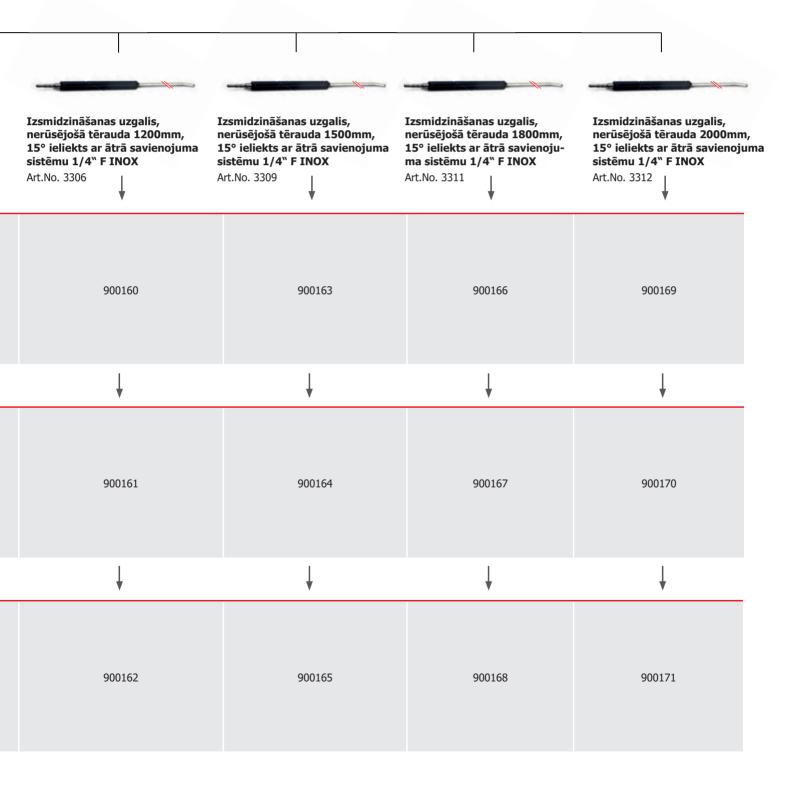





# Mazgāšans un kopšanas līdzekļi



Aktīvās putas INEX Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Putošanas uzgaļa komplekts

Ø1,00 | 411502 Art.No.

Ø1,25 | 411503 Art.No.



Aktīvās putas PLUS Kaste ar 6 x 2 l pudeiem

Art.No.

601EHD-A



Līdzeklis virsmas aizsardzībai uitra protection Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.



301EHD-A



Disku tīrīšanas līdzeklis RimCleaner RC Kaste ar 20 x 500 ml pudelēm

> 820EHD-A Art.No.



Art.No.	901EHD-A
---------	----------



Aktīvās putas XP Kaste ar 6 x 2 l pudelem

> 801EHD-A Art.No.



Spodrinātājs SuperFinisn Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

> 401EHD-A Art.No.



Šampūns IntensiveShampo IS 10 I kanna

> 110EHD-A Art.No.

# Speciālie piederumi





Skursteņa adapteris priekš HSC iekārtām, kvadrāts 190mm / caurule 360mm

Art.Nr. 800163

Skurstena adapteris priekš HD iekārtām, kvadrāts 100mm / caurule 360mm

Art.Nr. 800164



Skursteņa adapteris priekš HSC iekārtām ar degvielas apsildi, kvadrāts

Art.Nr. 800193



Skursteņa adapteris priekš SW/SWP iekārtām, diametrs 150mm

Art.Nr. 800187



Šļaukas savienojums T-veida M22 x 1.5

Art.Nr.	2498
---------	------



Dubļu sūknis ar notekūdeņu cauruli, R1 1/2", 5,0m gara, Ø 38mm ar 50 izmēra sprauslu, sūkšanas maks. augustums 4,0m, caurlaide  $8000-18000\ l/h$ 

Art Nr	41104



Smilšu strūkla ar daudzuma kontroli un keramisku sprauslu, sūkšanas šļauku un izsmidzināšanas uzgali dažādiem strūklošanas materiāliem

Art.Nr.	41068
---------	-------



Dubultais, nerūsējošā tērauda uzgali, 900 mm, 15° leņķī, ar ātrā savienojuma sistēmu, sarkanu sprauslas aizsargu, 1/4°F, ar zema spiediena sprauslu (standarta)

Art.Nr. 33031	
---------------	--







# Virsmu tīrītāji



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 300mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394078
AI LIVO.	



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 410mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394079
---------	--------



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 520mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 4 riteņi

Art.No.	394080



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 520mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394081

# Cauruļu tīrīšanas šļaukas

# Ar tīrīšanas vilkšanas sprauslu 3-virzienu















1/8" IG



1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	1000						
		<b>10m</b> Art.No. 264707 WEB-Shop	<b>15m</b> Art.No. 264708 WEB-Shop	<b>20m</b> Art.No. 264709 WEB-Shop	<b>10m</b> Art.No. 264710 WEB-Shop	<b>15m</b> Art.No. 264711 WEB-Shop	<b>20m</b> Art.No. 264712 WEB-Shop
030	(Art.No. 247901)	911000	911009	911018	911027	911036	911045
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
034	(Art.No. 247902)	911001	911010	911019	911028	911037	911046
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
040	(Art.No. 247903)	911002	911011	911020	911029	911038	911047
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop







1/4" IG



HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/4"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

		<b>10m</b> Art.No. 264713 WEB-Shop	<b>15m</b> Art.No. 264714 WEB-Shop	<b>20m</b> Art.No. 264715 WEB-Shop
045	(Art.No. 247913)	911057	911066	911075
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
050	(Art.No. 247914)	911058	911067	911076
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
065	(Art.No. 247915)	911059	911068	911077
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop







3/8" IG

**150** 



HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN08 315bar, 150°C, 3/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	Art.No. 264716	Art.No. 264717	Art.No. 264718
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
(Art.No. 247927)	911089	911099	911098
WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop



# Cauruļu tīrīšanas šļaukas

### Ar tīrīšanas urbšanas sprauslu 3-virzienu















1/8" IG



1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	The state of the s						
		<b>10m</b> Art.No. 264707 WEB-Shop	<b>15m</b> Art.No. 264708 WEB-Shop	<b>20m</b> Art.No. 264709 WEB-Shop	<b>10m</b> Art.No. 264710 WEB-Shop	<b>15m</b> Art.No. 264711 WEB-Shop	<b>20m</b> Art.No. 264712 WEB-Shop
030	(Art.No. 247928)	911116	911117	911126	911135	911144	911153
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
034	(Art.No. 247929)	911109	911118	911127	911136	911145	911154
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop
040	(Art.No. 247930)	911110	911119	911128	911137	911145	911155
	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop	WEB-Shop

#### Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h , maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šlauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

**Augstspiediena šļauka DN08** ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

### Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.

**ENT2212** 

Modelis		ENT2212 Ø 36mm
Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Aizsardzības klase Kabeļa garums Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 1200W 3500I/min 247mbar/24,7KPa 22I 64d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug 10A	<ul> <li>4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>Rokas caurule (grozāma) 355mm</li> <li>ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm</li> <li>Uzgalis spraugām 205mm</li> <li>Uzgalis mēbelēm 145mm</li> <li>Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm</li> <li>Uzgalis slapjai grīdai 300mm</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		9kg/11kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojum	u GxPxA	40x38x50cm/40x40x64cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēl. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, nonemama iesūkšanas galva, trokšnu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludina slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabelu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

205 Art. No. 371,00€ Cena bez PVN

### **ENT2712**







**Modelis** ENT2712 Ø36mm **ENT2712 WZ Ø36mm** 

as šļūtene urule 2x500mm (grozāma) 355mm  • 4,5m Sūkšanas šļūtene • Izvelkama caurule 2x500mm • okas caurule (grozāma) 355mm
daudzuma kontrole irste (apaļa) 75mm igām 205mm elēm 145mm jiem/cietai grīdai 270mm ai grīdai 300mm  • ByPass gaisa daudzuma kontrole i Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm • Uzgalis spraugām 205mm • Uzgalis mēbelēm 145mm • Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm • Uzgalis slapjai grīdai 300mm • Device socket 230V - max. 2000W
9kg/11kg 11kg/13kg
56cm/40x40x73cm 39x38x56cm/40x40x73cm
rau ēbe iklā apja

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No.	206	206WZ
Cena bez PVN	382,00€	411,00€







### ENT3512

Modelis

ENT3512 Ø 38mm

Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Aizsardzības klase Kabeļa garums Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 1200W 3500l/min 247mbar/24,7KPa 35l 64d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug 10A	<ul> <li>4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>Rokas caurule 325mm</li> <li>ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	ı GxPxA	39x36x64cm/40x40x78cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

 Art. No.
 207

 Cena bez PVN
 442,00€

#### FNT7224-S





odelis	ENT7224-S Ø38mn

Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Aizsardzības klase Kabeļa garums Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 2x1200W 7000I/min 247mbar/24,7KPa 72I 69d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug 16A	•	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem	•	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem Device socket 230V - max. 1000W
Svars neto/ar iepakojumu			25kg/29kg		27kg/31kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	u GxPxA		61x57x102cm/65x59x155cm		61x57x102cm/65x59x155cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No.	208	208WZ
Cena bez PVN	886,00€	1.085,00€

### ENT7233-S



Modelis ENT7233-S Ø 38mm

Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Aizsardzības klase Kabeļa garums Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 3x1100W 10.500I/min 247mbar/24,7KPa 72I 72d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug 16A	<ul> <li>4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>Rokas caurule 325mm</li> <li>ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>
Svars neto/ar iepakojumu		27kg/32kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu	J GxPxA	60x57x102cm/64x59x106cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	209	
Cena bez PVN	1.026,00€	

### **ENT9023-S PS**

Wet/Pump Vacuum Cleaner



#### Modelis ENT9023-S PS Ø 38mm

Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene
Jauda	2x1200W + 450W	Izvelkama caurule 2x500mm
Gaisa plūsma	7000l/min	Rokas caurule 325mm     Sprausla mitrai uzkopšanai 400mm
Vakuums	247mbar/24,7KPa	opiacou inica allopsana rosinii
Konteinera ietilpība	901	
Ūdens sūknis	90I/min @ 7mWS	
Skaļuma līmenis	70d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Electriskā aizsardzība	16A	
Svars neto/ar iepakojumu		31kg/34kg
Iekārtas izmēri/ar iepakoju	mu GxPxA	60x44x91cm/64x52x101cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	208FW
Cena bez PVN	1.973,00€



### SNT6324-S





Modelis	SNT6324-S Ø 38mm	SNT6324-S CYCLON Ø 38mm

Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Skaļuma līmenis Kabeļa garums	1/N/PE/AC/50Hz/230V 2x1200W 7000I/min 247mbar/24,7KPa 63I 69d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug	4,5m Sūkšanas šļūtene     Izvelkama caurule 2x500mm     Rokas caurule 325mm     ByPass gaisa daudzuma kontrole     Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm     Uzgalis spraugām 245mm     Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm     Uzgalis slapjai grīdai 400mm     Pārveidotājs 38/36mm piederumiem	4,5m Sūkšanas šļūtene     Izvelkama caurule 2x500mm     Rokas caurule 325mm     ByPass gaisa daudzuma kontrole     Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm     Uzgalis spraugām 245mm     Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm     Uzgalis slapjai grīdai 400mm     Pārveidotājs 38/36mm piederumiem     Cyclon-System
Elektriskā aizsardzība	16A		Cyclon System
Svars neto/ar iepakojumu		26kg/30kg	32kg/37kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojum	u GxPxA	62x61x97cm/64x58x106cm	66x56x137cm/70x59x165cm

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No.	147	147CYC
Cena bez PVN	1.003,00€	1.291,00€

#### SNT6333-S





#### Modelis SNT6333-S Ø 38mm SNT6333-S CYCLON Ø 38mm

Strāvas pieslēgums Jauda Gaisa plūsma Vakuums Konteinera ietilpība Skaļuma līmenis Aizsardzības klase Kabeļa garums Elektriskā aizsardzība	1/N/PE/AC/50Hz/230V 3x1200W 10.500I/min 247mbar/24,7KPa 63I 72d(A) Ipx4 8m c/w Schuko-Plug 16A	<ul> <li>4,5m Sūkšanas šļūtene</li> <li>Izvelkama caurule 2x500mm</li> <li>Rokas caurule 325mm</li> <li>ByPass gaisa daudzuma kontrole</li> <li>Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm</li> <li>Uzgalis spraugām 245mm</li> <li>Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm</li> <li>Uzgalis slapjai grīdai 400mm</li> <li>Pārveidotājs 38/36mm piederumiem</li> </ul>	4,5m Sūkšanas šļūtene     Izvelkama caurule 2x500mm     Rokas caurule 325mm     ByPass gaisa daudzuma kontrole     Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm     Uzgalis spraugām 245mm     Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm     Uzgalis slapjai grīdai 400mm     Pārveidotājs 38/36mm piederumiem     Cyclon-System
Svars neto/ar iepakojumu		29kg/32kg	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		64x61x97cm/64x59x155cm	-

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No.	148	148CYC
Cena bez PVN	1.162,00€	1.488,00€

# Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



# Pagarināšanas caurule



#### Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 36mm

Piemērots	ENT2212 un	FNT2712.

Art. No.	279402
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.		
Art. No.	283801	
Cena bez PVN	WEB-Shop	

# Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



### Uzgalis spraugām



#### Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 270mm, Ø 36mm

Piemērots FN	IT2212 un	ENIT2712

Art. No.	236300
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Uzgalis spraugām 245mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2	712.
Aut No	2657

### Uzgalis slapjām grīdām



### Uzgalis ar spilventiņu

Cena bez PVN



WEB-Shop

#### Uzgalis slapjām grīdām 300mm, Ø 36mm

Piemērots	ENT2212 un	FNT2712

Art. No.	2793
Cena bez PVN	WEB-Shop

# Uzgalis ar spilvetiņu 145mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2826
Cena bez PVN	WEB-Shop

### Iesūkšanas birste



#### Sūkšanas šļauka



#### Iesūkšanas birste, apaļa 75mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2798
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	26551
Cena bez PVN	WEB-Shop







# Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



#### Pagarināšanas caurule



#### Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	279401
Cena bez PVN	WFB-Shop

#### Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2658
ALC: NO.	2030
Cena bez PVN	WEB-Shop

# Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



#### **Uzgalis spraugām**



#### Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	06386
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Uzgalis spraugām 245mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2363
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Uzgalis slapjām



#### Iesūkšanas birste



#### Uzgalis slapjām spraugām 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2592
Cena bez PVN	WEB-Shop

# Iesūkšanas birste, apaļa 80mm, Ø 38mm,

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2797
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Sūkšanas šļauka



#### Sašaurinājums



#### Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	26561
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Sašaurinājums 38/36mm piederumiem

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2783
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Papīra filtrs



#### Papīra filtrs



#### Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT2212.	
Art. No.	221214
Cena bez PVN	WEB-Shop
	·

#### Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT2712.	
Art. No.	3476
Cena bez PVN	WEB-Shop

### Papīra filtrs



#### Papīra filtrs



#### Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT3512.	
Art. No.	347601
Cena bez PVN	WEB-Shop

# Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
Art. No.	3865
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### **Poliestera filtrs**

Ø 300x190mm



**Poliestera filtrs** 

Ø 300x230mm



#### Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT2212.

Art. No.	371201
Cena bez PVN	WEB-Shop


# Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT2712 un ENT3512.

Art. No.	371301
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### **Poliestera filtrs**

Ø 410x330mm



Poliestera filtrs Ø 440x340mm

#### Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT7224-S un ENT7233-S.

Art. No.	03240
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	3719
Cena bez PVN	WEB-Shop



### Kārtridža papīra filtrs

175x145x163mm



### Kārtridža papīra filtrs

175x145x163mm



#### Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.

Art. No.	002852
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.

Art. No.	606100
Cena bez PVN	WEB-Shop

### Kārtridža filtrs ar metāla sietu

175x145x163mm



# Filtra noslēgšanas vāciņš



#### Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.

Art. No.	289300
Cena bez PVN	WEB-Shop

#### Vāciņš ar skrūvi filtra noslēgšanai

Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.

Art. No.	02855
Cena bez PVN	WEB-Shop

# Filtrs mitrai lietošanai

Ø 250mm



#### Filtrs mitrai lietošanai

Piemērots ENT3512.

Art. No.	642300
Cena bez PVN	WEB-Shop