Silja

EHRLE®



302121-LV

TĪRĪŠANAS APRĪKOJUMA CENU KATALOGS 2023

AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJI | PUTEKĻU SŪCĒJI | PIEDERUMI

Cenrādis derīgs no 2023. gada 1. augusts, ražotāja ieteiktā mazumtirdzniecības cena bez PVN. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas katalogā.

made by EHRLE
made in Germany

Saturs

Augstspiediena mazgātāji

Aukstā ūdens, pārvietojami un stacionāri

Augstspiediena mazgātāji	Lapa
Aukstā ūdens sērija | pārvietojami	
 KD 2x2-Series	5
 KD 3x3-Series	5-9
 KD 4x4-Series	10-15

Augstspiediena mazgātāji	Lapa
Aukstā ūdens sērija | pārvietojami un stacionāri	
 KDB/KDD-Series	16-17
 KS-Series	28-29
 KSM-/KW-Series	30-33
 Motora sūkņa vienības	34-35

Augstspiediena mazgātāji	Lapa
Karstā ūdens sērija | pārvietojami	
 HD Etronic I-Series	18-19
 HD Etronic II-Series	20-23
 HDE-Series	24-25

Augstspiediena mazgātāji	Lapa
Karstā ūdens sērija | pārvietojami un stacionāri	
 HDB/HDD-Series	26-27
 HSC-Series	36-45

Augstspiediena mazgātāji

Piederumi un putekļu sūcēji

Augstspiediena mazgātāji Piederumi		**Lapa**
	Augstspiediena šļaukas	46-49
	Izsmidzinātāji, sprauslas, Pistoles	50-57
	Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi	58-59

Augstspiediena mazgātāji Piederumi		**Lapa**
	Speciālie piederumi	60-61
	Virsmu tīrītāji	62-63
	Cauruļu tīrīšanas šļaukas un sprauslas	64-65

Mitrie un sausie putekļu sūcēji Series ENT un SNT		**Lapa**
	ENT-Series	64-68
	SNT-Series	69

Mitrie un sausie putekļu sūcēji Piederumi		**Lapa**
	Putekļu sūcēju uzgaļi un citi piederumi	70-71
	Putekļu filtri	72-73



Augstspiediena mazgātāji

KD523





Modelis		KD523-Standard	KD523-Premium
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	043		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	2800rpm		
Elektriskā jauda	2,9kW/12,5A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		37kg/41kg	44kg/48kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		60x40x86cm/66x42x96cm	60x40x86cm/66x42x96cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	559001	559002
Cena bez PVN	1.119,00€	1.329,00€

AUKSTĀ ŪDENS | PĀRVIETOJAMI | SERIES 3x3

KD623





Modelis		KD623-Standard	KD623-Premium
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN06-250bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Ūdens plūsma	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	2,9kW/14,2A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		42kg/66kg	48kg/72kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	558001	558002
Cena bez PVN	1.619,00€	1.949,00€

Augstspiediena mazgātāji

KD823





Modelis		KD823-Standard	KD823-Premium
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	3,2kW/14,7A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		49kg/72kg	55kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	562001	562002
Cena bez PVN	1.749,00€	2.079,00€

KD940





Modelis		KD940-Standard	KD940-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Ūdens plūsma	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	5,2kW/9,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	561001	561002
Cena bez PVN	1.819,00€	2.149,00€


EHRLE



Augstspiediena mazgātāji

KD1040





Modelis		KD1040-Standard	KD1040-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-250bar/3-25MPa		
Maks. spiediens	270bar/27MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,4kW/13,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	564000	564001
Cena bez PVN	2.229,00€	2.579,00€

KD1240





Modelis		KD1240-Standard	KD1240-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-170bar/3-17MPa		
Maks. spiediens	190bar/19MPa		
Ūdens plūsma	300-1300l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,4kW/13,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	565000	565001
Cena bez PVN	2.339,00€	2.689,00€

Augstspiediena mazgātāji

KD1140





Modelis		KD1140-Standard	KD1140-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 35l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 25l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-250bar/3-25MPa		
Maks. spiediens	270bar/27MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,4kW/13,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	551005	551006
Cena bez PVN	2.479,00€	2.989,00€

KD1340





Modelis		KD1340-Standard	KD1340-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 35l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 25l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-170bar/3-17MPa		
Maks. spiediens	190bar/19MPa		
Ūdens plūsma	300-1300l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,4kW/13,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	552003	552004
Cena bez PVN	2.589,00€	3.089,00€


traffic-lines
VSV
Straßenunterhaltungsdienst
CE
EHRLE

Augstspiediena mazgātāji

KD1840



Modelis	KD1840-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens	140bar/14MPa
Ūdens plūsma	300-1800l/h
Sprauslas izmērs	150
Maks. ieplūdes temp.	45°C
Sūkņa ātrums	1400rpm
Elektriskā jauda	7,4kW/13,3A
Elektriskā aizsardzība	3x16A
Svars neto/ar iepakojumu	105kg/129kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA	98x62x100cm/109x63x112cm

Augstspiediena šļūtenes spole
20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
Pistole ar rotējošu savienojumu
Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
25l ūdens uzglabāšanas tvertne
Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	563004
Cena bez PVN	4.239,00€

KD1540



Modelis	KD1540-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa
Maks. spiediens	300bar/30MPa
Ūdens plūsma	300-1500/h
Sprauslas izmērs	070
Maks. ieplūdes temp.	45°C
Sūkņa ātrums	1400rpm
Elektriskā jauda	13,8kW/24A
Elektriskā aizsardzība	3x32A
Svars neto/ar iepakojumu	127kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA	98x62x100cm/109x63x112cm

Augstspiediena šļūtenes spole
20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
Pistole ar rotējošu savienojumu
Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
25l ūdens uzglabāšanas tvertne
Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	553004
Cena bez PVN	5.619,00€

Augstspiediena mazgātāji

KD2040



Modelis		KD2040-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 25l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-220bar/3-22MPa	
Maks. spiediens	240bar/24MPa	
Ūdens plūsma	300-1800l/h	
Sprauslas izmērs	100	
Maks. ieplūdes temp.	45°C	
Sūkņa ātrums	1400U/min	
Elektriskā jauda	13,8kW/24A	
Elektriskā aizsardzība	3x32A	
Svars neto/ar iepakojumu		131kg/155kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	554004
Cena bez PVN	5.539,00€


KD
1140-F
Premium
EHRLE

Augstspiediena mazgātāji

KD940-F

Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni,
karstā ūdens izturīgs





Modelis		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Augsta un zema spiediena sprausla 25° 17l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Augsta un zema spiediena sprausla 25° Putu uzgaļa komplekts ar 2l putu mazgāšanas līdzekļa tvertni 15l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa		
Maks. spiediens	150bar/15MPa		
Ūdens plūsma	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	060		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	4,5kW/7A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		54kg/73kg	58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No.	561003	561004
Cena bez PVN	3.209,00€	3.669,00€

KD1140-F

Pārtikas nozarei

ar nerūsējošā tērauda sūkni,
karstā ūdens izturīgs





Modelis		KD1140-F-Standard	KD1140-F-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 35l mazgāšanas līdzekļu tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu 25l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	6,9kW/10,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		89kg/113kg	97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5m savienojuma kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No.	551003	551004
Cena bez PVN	4.409,00€	4.999,00€

Augstspiediena mazgātāji

KDB1240





Modelis		KDB1240-Standard	KDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	13h.p. Honda		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars neto/ar iepakojumu		94kg/107kg	102kg/115kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN	168001/5.199,00€	168002/5.699,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	169001/6.419,00€	169002/6.929,00€

KDB1540





Modelis		KDB1540-Standard	KDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	18h.p. B&S 2-Cylinder		
Elektrisks starteris	Izvēles		
Svars neto/ar iepakojumu		96kg/103kg	111kg/124kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN	170001/7.459,00€	170002/7.969,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	171001/8.679,00€	171002/9.189,00€

Augstspiediena mazgātāji

KDD1240





Modelis		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzeļdegviela	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu Ar elektrisko starteri	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	10h.p. Diesel Yanmar		
Elektrisks starteris	Starteris-ģenerators		
Svars neto/ar iepakojumu		116kg/129kg	124kg/137kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No.	174001	174002
Cena bez PVN	9.899,00€	10.419,00€



Augstspiediena mazgātāji

HD523





Modelis		HD523-Standard
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	Etronic I - Controls 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar regulējamu sprauslu (izvēles)
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa	
Maks. spiediens	140bar/14MPa	
Ūdens plūsma	300-600l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Karstā ūdens jauda	30-98°C	
Sūkņa ātrums	2800rpm	
Elektriskā jauda	2,4kW/12,0A	
Elektriskā aizsardzība	16A	
Svars neto/ar iepakojumu		118kg/139kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x96cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 22 litru dīzeļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 8 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis, rullis augstspiediena šļaukai un rullis elektrības kabelim.

Art. No.	413001
Cena bez PVN	3.609,00€

HD623





Modelis		HD623-Standard	HD623-Premium
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Ūdens plūsma	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	3,1kW/13,9A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		149kg/170kg	158kg/179kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	497001	497002
Cena bez PVN	4.079,00€	4.449,00€

Augstspiediena mazgātāji

HD640





Modelis		HD640-Standard	HD640-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-200bar/3-20MPa		
Maks. spiediens	220bar/22MPa		
Ūdens plūsma	300-600l/h		
Sprauslas izmērs	030		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	4,6kW/8,0A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		157kg/185kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	412001	412002
Cena bez PVN	4.079,00€	4.449,00€




Memmingen
29
EHRLE
etronic 2

Augstspiediena mazgātāji

HD823





Modelis		HD823-Standard	HD823-Premium
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic II vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	165bar/16,5MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	3,4kW/15A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		158kg/186kg	167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	496001	496002
Cena bez PVN	4.199,00€	4.569,00€

HD940





Modelis		HD940-Standard	HD940-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic II vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-190bar/3-19MPa		
Maks. spiediens	210bar/21MPa		
Ūdens plūsma	300-840l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	5,4kW/10,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		159kg/186kg	168kg/198kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	442001	442002
Cena bez PVN	4.359,00€	4.739,00€


EHRLE
www.ehrle.com
The better way to clean

Augstspiediena mazgātāji

HD1140





Modelis		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic II vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-230bar/3-23MPa		
Maks. spiediens	250bar/25MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,6kW/13,3A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		178kg/199kg	187kg/208kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	410001	410002
Cena bez PVN	5.099,00€	5.469,00€

HD1240





Modelis		HD1240-Standard	HD1240-Premium
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic II vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Ūdens plūsma	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C (150°C)		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,6kW/11,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		177kg/206kg	186kg/218kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	411001	411002
Cena bez PVN	5.339,00€	5.709,00€

Augstspiediena mazgātāji

HDE840 12kW





Modelis		HDE840 12kW-Standard	HDE840 12kW-Premium
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	12kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	16,8kW/26,2A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars neto/ar iepakojumu		119kg/140kg	128kg/149kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	106001	106002
Cena bez PVN	6.029,00€	6.400,00€

HDE840 18kW





Modelis		HDE840 18kW-Standard	HDE840 18kW-Premium
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	18kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	22,8kW/32A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars neto/ar iepakojumu		121kg/142kg	130kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	107001	107002
Cena bez PVN	6.329,00€	6.699,00€

Augstspiediena mazgātāji

HDE840 24kW





Modelis		HDE840 24kW-Standard	HDE840 24kW-Premium
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars neto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	108001	108002
Cena bez PVN	6.639,00€	7.009,00€

HDE840-F 24kW

Pārtikas nozarei
ar nerūsējošā tērauda sūkni,
karstā ūdens izturīgs





Modelis		HDE840-F 24kW Standard	HDE840-F 24kW Premium
Spriegums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Etronic I vadības sistēma Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar blue Pistole ar rotējošu savienojumu Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Apkures jauda	24kW		
Karstā ūdens jauda	30-80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	28,8kW/44A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars neto/ar iepakojumu		124kg/145kg	133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, spēcīga, korozijizturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks nerūsējošā tērauda pārvietošanas rokturis.

Art. No.	108003	108004
Cena bez PVN	9.089,00€	9.439,00€

Augstspiediena mazgātāji

HDB1240





Modelis		HDB1240-Standard	HDB1240-Premium
Dzinējs	Benzīns	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	13h.p. Gasoline Honda		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars neto/ar iepakojumu		216kg/229kg	224kg/237kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga , pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./ Cena bez PVN	138001/10.839,00€	138002/11.349,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	139001/12.029,00€	139002/12.549,00€

HDB1540





Modelis		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Dzinējs	Benzīns	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-280bar/3-28MPa		
Maks. spiediens	300bar/30MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	035		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	18h.p. B&S		
Elektriskais starteris	Izvēles		
Svars neto/ar iepakojumu		206kg/234kg	215kg/243kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./ Cena bez PVN	164001/14.039,00€	164002/14.539,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/ Cena bez PVN	165001/15.119,00€	165002/15.739,00€

Augstspiediena mazgātāji

HDD1240





Modelis		HDD1240-Standard	HDD1240-Premium
Dzinējs	Dīzelis	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu Ar elektrisko starteri	Augstspiediena šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400prm		
Elektriskā jauda	10h.p. Diesel Yanmar		
Elektriskais starteris	Starter-Generator		
Svars neto/ar iepakojumu		238kg/251kg	246kg/259kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		120x80x73,5cm/121x81x116cm	120x80x100,5cm/121x81x135cm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesumkārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No.	158001	158002
Cena bez PVN	14.529,00€	15.049,00€




KS1140
EHRLE
CW WheelCleaner
CW SoftFoam PLUS

Augstspiediena mazgātāji

KS823

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KS823	KS823-INOX
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 4l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 4l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa		
Maks. spiediens	140bar/14MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	2,6kW/12,8A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		110kg/125kg	110kg/125kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, ierīces pārsega atvēršana atbalstot uz gāzes spiediena atsperēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	157	157000
Cena bez PVN	3.940,00€	5.209,00€

KS1140

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KS1140	KS1140-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 4l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° 4l ūdens uzglabāšanas tvertne Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-170bar/3-17MPa		
Maks. spiediens	190bar/19MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	6,5kW/10,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		120kg/135kg	120kg/135kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), sienas stiprinājums, ierīces pārsega atvēršana atbalstot uz gāzes spiediena atsperēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	155	155000
Cena bez PVN	5.319,00€	6.589,00€


EHRLE

Augstspiediena mazgātāji

KSM1840

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KSM1840	KSM1840-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	900-1800l/h		
Sprauslas izmērs	2x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	14,0kW/25,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x32A		
Svars neto/ar iepakojumu		493kg/508kg	493kg/508kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		113x80x209cm/129x104x210cm	113x80x209cm/129x104x210cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, riplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1561	156101
Cena bez PVN	22.259,00€	25.279,00€

KSM2740

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KSM2740	KSM2740-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	900-2700l/h		
Sprauslas izmērs	3x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	21,0kW/38A		
Elektriskā aizsardzība	3x50A		
Svars neto/ar iepakojumu		573kg/588kg	573kg/588kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		113x80x209cm/129x104x210cm	113x80x209cm/129x104x210cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1562	156201
Cena bez PVN	24.789,00€	28.039,00€

Augstspiediena mazgātāji

KSM3640

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KSM3640	KSM3640-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	900-3600l/h		
Sprauslas izmērs	4x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	27,0kW/50A		
Elektriskā aizsardzība	3x63A		
Svars neto/ar iepakojumu		-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1563	156300
Cena bez PVN	27.469,00€	33.019,00€

KSM4540

Karstā ūdens izturīgs





Modelis		KSM4540	KSM4540-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	900-4500l/h		
Sprauslas izmērs	5x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	33,5kW/60,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars neto/ar iepakojumu		-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1564	156400
Cena bez PVN	32.319,00€	37.859,00€

Augstspiediena mazgātāji

KSM5440

Karstā ūdens izturīgs






Modelis		KSM5440	KSM5440-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) 7" Skārienekrāna monitors PLC vadība Siemens S7-1200 Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība augstspiediena sūkņiem Automātiska gaidīšanas režīma sistēma Bezspiediena caurules gaidīšanas režīmā Palielinātas padeves sūknis 60l ūdens uzglabāšanas tvertne Apkopes intervāla displejs
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	900-5400l/h		
Sprauslas izmērs	6x050		
Maks. ieplūdes temp.	80°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	40,0kW/72,5A		
Elektriskā aizsardzība	3x80A		
Svars neto/ar iepakojumu		-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis - fiksējams.

Art. No.	1565	156500
Cena bez PVN	34.169,00€	39.699,00€

KW1200





Modelis		KW1200 P.T.O. driven	KW1200 Hydraulic driven
Dzinējs		P.T.O. Shaft: 525rpm - i: 1:1,9	Hydraulic Power: 36l/min @180bar
Enerģijas patēriņš		6,5kW/9hp	11kW/15hp
Stiprinājums/Savienojums		Plate Size 3 - P.T.O. 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu	10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Maks. ieplūdes temp.	45°C		
Sūkņa ātrums	1000rpm		
Svars neto/ar iepakojumu		-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		-	-

Spēcīga, pret koroziju izturīga,pašbalstoša ierīces platforma 3. izmēra stirpinājumam, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai un drošības vārsts, mazgāšanas līdzekļa ārējā padeve. P.T.O. pārnesumkārba augstspiediena sūkņa izmēram: 1 3/8" P.T.O. Hidrauliskā piedziņa: padeves līnija: DN12 ar sakabes izmēru GR3 - pretplūsmas dn16 ar sakabes izmēru GR3 (bez spiediena).

Art. No.	201	204
Cena bez PVN	5.639,00€	6.319,00€


KD
823
Premium
150
200
250

Augstspiediena mazgātāji

MP823

Karstā ūdens izturīgs







Modelis		MP823	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	Piegāde bez piederumiem	Piegāde bez piederumiem	20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-120bar/3-12MPa			
Maks. spiediens	140bar/14MPa			
Ūdens plūsma	300-720l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Elektriskā jauda	2,9kW/11,1A			
Elektriskā aizsardzība	16A			
Svars neto/ar iepakojumu		-	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		48x33,5x33,5cm/60x40x50cm	-	-

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	234667	2980331	2980332
Cena bez PVN	2.489,00€	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

MP1140

Karstā ūdens izturīgs







Modelis		MP1140	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums STR
Strāvas pieslēgums	3/PE/AC/50Hz/400V	Piegāde bez piederumiem	Piegāde bez piederumiem	20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Augstspiediena šļūtenes spole
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa			
Maks. spiediens	200bar/20MPa			
Ūdens plūsma	300-1000l/h			
Sprauslas izmērs	050			
Maks. ieplūdes temp.	80°C			
Sūkņa ātrums	1400rpm			
Elektriskā jauda	6,5kW/11,7A			
Elektriskā aizsardzība	3x16A			
Svars neto/ar iepakojumu		54kg/63kg	-	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		71,5x41,5x38cm/80x60x56,5cm	-	-

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	234660	2980331	2980332
Cena bez PVN	3.179,00€	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena mazgātāji

HSC823





Modelis		HSC823	HSC823-INOX
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-140bar/3-14MPa		
Maks. spiediens	160bar/16MPa		
Ūdens plūsma	300-720l/h		
Sprauslas izmērs	045		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	3,4kW/15A		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52601	526010
Cena bez PVN	6.439,00€	7.739,00€



Augstspiediena mazgātāji

HSC1140





Modelis		HSC1140	HSC1140-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	6,5kW/12,2A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52702	527
Cena bez PVN	7.449,00€	8.749,00€

HSC1240





Modelis		HSC1240	HSC1240-INOX
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Ūdens plūsma	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,6kW/14,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52801	528
Cena bez PVN	7.739,00€	9.039,00€

Augstspiediena mazgātāji

HSC840-INOX 24kW



Modelis		HSC840-INOX 24kW
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa	
Maks. spiediens	150bar/15MPa	
Ūdens plūsma	300-720l/h	
Sprauslas izmērs	045	
Apsildes jauda	24kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Elektriskā jauda	28,8kW/44,2A	
Elektriskā aizsardzība	3x50A	
Svars neto/ar iepakojumu		264kg/281kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	531
Cena bez PVN	12.549,00€

HSC1140-INOX 30kW



Modelis		HSC1140-INOX 30kW
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic I vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Darba spiediens	30-165bar/3-16,5MPa	
Maks. spiediens	185bar/18,5MPa	
Ūdens plūsma	300-1000l/h	
Sprauslas izmērs	055	
Apsildes jauda	30kW	
Karstā ūdens jauda	30-80°C	
Sūkņa ātrums	1400rpm	
Elektriskā jauda	36,5kW/57,0A	
Elektriskā aizsardzība	3x63A	
Svars neto/ar iepakojumu		292kg/309kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	533
Cena bez PVN	13.339,00€

Augstspiediena mazgātāji

HSC1140-INOX Gāze



Modelis	HSC1140-INOX Gāze
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V
Darba spiediens	30-165bar/3-16,5MPa
Maks. spiediens	185bar/18,5MPa
Ūdens plūsma	300-1000l/h
Sprauslas izmērs	055
Karstā ūdens jauda	30-70°
Sūkņa ātrums	1400rpm
Apsildes jauda	50kW Gāze
Elektriskā jauda	6,5kW/11,7A
Elektriskā aizsardzība	3x16A
	Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai) Etronic II vadības sistēma 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
Svars neto/ar iepakojumu	313kg/330kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 izturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	52701
Cena bez PVN	14.889,00€

Papildu komplekts HSC FR ar integrētu automātisko šļūtenes spoli



Papildu komplekts HSC ar integrētu automātisko šļūtenes spoli

Šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtenei no nerūsējošā tērauda (derīga pārtikas nozarei)
Automātisks šļūtenes bloķētājs ar ievilkšanu
20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315 bar ar aizsardzību pret pārlocīšanu saķeri vienā pusē
Vadošie rullīši augstspiediena šļūtenei
Pistoles turētājs bez notekas

Art. No. 265300


Cena bez PVN 2.500,09€


SoftFoam PLUS

KARSTĀ ŪDENS | STACIONĀRI | AR PRETAIZSALŠANU

Augstspiediena mazgātāji ar pretaizsalšanas sistēmu

SERIES HSC FR

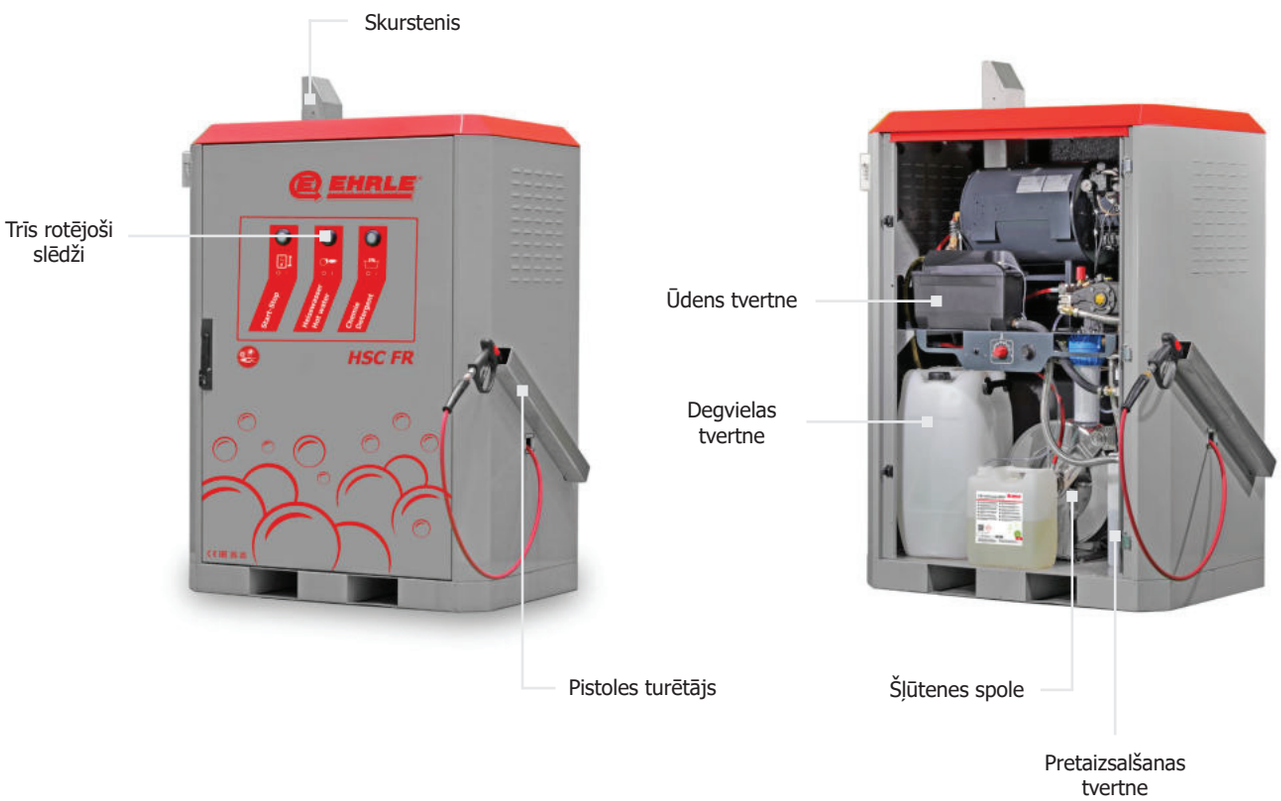

Pieejams:
Degvielas vai elektriski apsildāma

Pretaizsalšanas cirkulācijas sistēma

Augstspiediena mazgātāji

HSC1140 FR ÖL





Modelis		HSC1140 FR ÖI	HSC1140-INOX FR ÖI
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei) Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles
Darba spiediens	30-180bar/3-18MPa		
Maks. spiediens	200bar/20MPa		
Ūdens plūsma	300-1000l/h		
Sprauslas izmērs	055		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,5kW/13,7A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic II - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 5 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, integrēta 60l degvielas tvertne, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	527002	527001
Cena bez PVN	11.769,00€	13.069,00€

HSC1240 FR ÖL





Modelis		HSC1240 FR ÖI	HSC1240-INOX FR ÖI
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V	Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei) Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic II – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles
Darba spiediens	30-160bar/3-16MPa		
Maks. spiediens	180bar/18MPa		
Ūdens plūsma	300-1200l/h		
Sprauslas izmērs	070		
Karstā ūdens jauda	30-98°C		
Sūkņa ātrums	1400rpm		
Elektriskā jauda	7,6kW/14,1A		
Elektriskā aizsardzība	3x16A		
Svars neto/ar iepakojumu		301kg/318kg	300kg/317kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic II - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 5 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, integrēta 60l degvielas tvertne, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	528002	528001
Cena bez PVN	12.059,00€	13.359,00€

Augstspiediena mazgātāji

HSC840-INOX FR 24kW

Elektriski apsildāms



Modelis	HSC840-INOX FR 24kW
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V
Darba spiediens	30-130bar/3-13MPa
Maks. spiediens	150bar/15MPa
Ūdens plūsma	300-720l/h
Sprauslas izmērs	045
Apsildes jauda	24kW
Karstā ūdens jauda	30-80°C
Sūkņa ātrums	1400rpm
Elektriskā jauda	28,8kW/44,2A
Elektriskā aizsardzība	3x50A
	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei) Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic I – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles
Svars neto/ar iepakojumu	264kg/281kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, nerūsējošā tērauda karstā ūdens boileris 65l tilpums ar priekšsildīšanu un buferizāciju tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic I - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 20 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	531001
Cena bez PVN	16.869,00€

Augstspiediena mazgātāji

HSC1140-INOX FR 30kW



Modelis	HSC1140-INOX FR 30kW
Strāvas pieslēgums	3/N/PE/AC/50Hz/400V
Darba spiediens	30-165bar/3-16,5MPa
Maks. spiediens	185bar/18,5MPa
Ūdens plūsma	300-1000l/h
Sprauslas izmērs	055
Apsildes jauda	30kW
Karstā ūdens jauda	30-80°C
Sūkņa ātrums	1400rpm
Elektriskā jauda	36,5kW/57,0A
Elektriskā aizsardzība	3x63A
	Nerūsējošā tērauda korpuss (derīgs pārtikas nozarei) Piemērots darbam ziemā līdz -15°C āra temperatūrai Antifrīza cirkulācijas sistēma ar iekšējo WAB Nerūsējošā tērauda pistoles turētājs ar antifrīza ūdens atgriešanos WAB PLC, lai kontrolētu antifrīza sistēmu ar spiediena mazināšanu Etronic I – ierīces vadība 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar Pistole ar rotējošu savienojumu Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību Nerūsējošā tērauda sprausla 25° Mazgāšanas līdzekļa padeve augstspiediena strūklā un dozācija Ieteikums: uzstādīšanas komplekts – automātiskā šļūtenes spole ar 20m augstspiediena šļūteni – pēc izvēles
Svars neto/ar iepakojumu	292kg/309kg
Iekārtas izmērs/ar iepakojumu GxPxA	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Pašbalstoša, izturīga, nerūsējoša, ierīces šasija no nerūsējošā tērauda, piemērota uzstādīšanai uz grīdas. 20mm PU skaņas un siltuma izolācija, termostats ar elektrisko šasijas sildītāju 80W, termostata un PLC kontrolēta pretaizsalšanas ķēdes sistēma ar pretaizsalšanas ūdens recirkulāciju iekšējā WAB (40 litri), uzticama ekspluatācijā līdz -15°C ārējā temperatūrā, nerūsējošā tērauda karstā ūdens boileris 65l tilpums ar priekšsildīšanu un buferizāciju tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, niķelēts, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Etronic I - ierīces vadība: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšana pēc 20 minūtēm, darba stundu skaitītājs ar apkopes ziņojumu, optiskā liesmas kontrole ar fotoelementu un defektu lampu saskaņā ar DIN EN 298), 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un deglim, spiediena regulators ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, uzglabāšanas telpa 2 x 20l tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ar dozāciju, 3 iizturīgi ieslēgšanas/ izslēgšanas rotējošie slēdži augstspidiena sūknim, apsildei un tīrīšanas līdzeklim, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No.	533004
Cena bez PVN	17.659,00€

Papildu komplekts HSC FR integrētā automātiskā šļūtenes spole



Papildu komplekts HSC FR ar integrētu automātisko šļūtenes spoli

Šļūtenes spole 20m augstspiediena šļūtenei no nerūsējošā tērauda (derīga pārtikas nozarei)
Automātisks šļūtenes bloķētājs ar ievilkšanu
20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315 bar ar aizsardzību pret pārlocīšanu saķeri vienā pusē
Vadošie rullīši augstspiediena šļūtenei

Art.No. 265301

Cena bez PVN 2.268,17€



Augstspiediena šļaukas

Šļaukas spoles pievienošanas komplekts



Šļaukas spole bez augstspiediena šļaukas	
Priekš HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.	
Art. No.	200009
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Sienas stiprinājums šļaukas spolei





	Pulverkrāsots	Nerūsējošā tērauda
Šļaukas spoles ērtai uzstādīšanai pie sienas.		
Art. No.	211602	211600
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Šļaukas spoles pievienošanas komplekts







Šļaukas spole ar HP-šļauku	15m HD-šļauka - DN08	20m HD-šļauka - DN08	30m HD-šļauka - DN08
Priekš HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar dažādu garumu HP-šļaukām, HP-savienojuma šļauku un savienojuma komplektu.			
Art. No.	200151	200200	200300
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.		
Art. No.	200505	200506
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas DN06 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles



	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.		
Art. No.	200504	200503
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos









	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.				
Art. No.	2000	2035	2153	2519
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas

Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles






	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.				
Art. No.	200001	200002	200003	25191
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos







	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.					
Art. No.	200507	200508	200509	200510	200511
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes spoles







	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka	40m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.					
Art. No.	200512	200513	200514	200515	200516
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma






	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība paredzēta pārtikas nozarei.				
Art. No.	252105	252106	252107	252108
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Augstspiediena šļaukas

Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei r pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos






	10m HD-šļauka	15m HD-šļauka	20m HD-šļauka	30m HD-šļauka
HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība, paredzēta pārtikas nozarei.				
Art. No.	252104	252101	252102	252103
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h , maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz **72 mēnešiem (6 gadi)** no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz **48 mēnešiem (4 gadi)** no nodošanas ekspluatcijā.




CE
EHRLE
www.ehrle.com
The better way to clean

Augstspiediena izsmidzināšanas sprauslas



Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 3 gab.

Art. No.	200312 Pēc pieprasījuma		**25030**
	200314 Pēc pieprasījuma		**25035**
	200316 Pēc pieprasījuma		**25040**
	200318 Pēc pieprasījuma		**25043**
	200410 Pēc pieprasījuma		**25045**
	200413 Pēc pieprasījuma		**25050**
	200415 Pēc pieprasījuma		**25055**
	200417 Pēc pieprasījuma		**25060**
	200419 Pēc pieprasījuma		**25070**
	200425 Pēc pieprasījuma		**25100**
	200427 Pēc pieprasījuma		**25150**



Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.

Art. No.	200313 Pēc pieprasījuma		**25030**
	200315 Pēc pieprasījuma		**25035**
	200317 Pēc pieprasījuma		**25040**
	200319 Pēc pieprasījuma		**25043**
	200412 Pēc pieprasījuma		**25045**
	200414 Pēc pieprasījuma		**25050**
	200416 Pēc pieprasījuma		**25055**
	200418 Pēc pieprasījuma		**25060**
	200420 Pēc pieprasījuma		**25070**
	200426 Pēc pieprasījuma		**25100**
	200428 Pēc pieprasījuma		**25150**

Pistoļu-sprauslu kombinācijas



Ātrā savienojuma sistēma 1/4" F INOX
Art. No. 394002



Ātrā savienojuma sistēma 1/4" M INOX
Art.No. 394022



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3304



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3305



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Art.No. 900000



Art.No. 900001



Art.No. 900022



Art.No. 900033



Art.No. 900044



Art.No. 900055



Izsmidzināšanas sprausla INOX

	25030	910001	910011	900021	900031	900041	900051
	25035	900002	900012	910022	900032	900042	900052
	25040	900003	900013	900023	910033	900043	900053
	25043	900004	900014	900024	900034	910044	900054
	25045	900005	900015	900025	900035	900045	910055
	25050	900006	900016	900026	900036	900046	900056
	25055	910006	910007	910008	910009	910010	910111
	25060	900277	900278	900279	900011	900101	900102
	25070	900008	900018	900028	900038	900048	900058
	25100	900009	900019	900029	900039	900049	900059
	25150	900010	900020	900030	900040	900050	900060



Pistole Standard 280bar, 30l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)



Pistole Premium Soft Touch 360bar, 40l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma)



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3306



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Art.No. 900066



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Art.No. 900077



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3309



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902

Art.No. 900088



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Art.No. 900099



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3311



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Art.No. 900110



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Art.No. 900121



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3312



Sprauslas Aizsargs 1/4" F INOX
Art. No. 202902



Art.No. 900132



Regulējama sprausla 1/4" F INOX
Art. No. 2789



Art.No. 900143

900061	900071	900081	900091	900111	900122	910133	900144
900062	900072	900082	900092	900112	900123	900134	900145
900063	900073	900083	900093	900113	900124	900135	900146
900064	900074	900084	900094	900114	900125	900136	900147
900065	900075	900085	900095	900115	900126	900137	900148
910066	900076	900086	900096	900116	900127	900138	900149
910112	910113	910114	910115	910116	910117	910118	910119
900103	910234	9000105	9000106	900107	900108	900109	900280
900068	900078	910088	900098	900118	900129	900140	900151
900069	900079	900089	910099	900119	900130	900141	900152
900070	900080	900090	900100	900120	900131	900142	900153

Pistoļu-sprauslu kombinācijas



Ātrā savienojuma sistēma 1/4" F INOX
Art.No. 394002



Ātrā savienojuma sistēma 1/4" M INOX
Art.No. 394022



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3304



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3305



Rotējoša sprausla līdz 840l/h, maks. 200bar

030 (Art.No. 361600)	900172	900178	900184
035 (Art.No. 361601)	900173	900179	900185
040 (Art.No. 361604)	900174	900180	900186
043 (Art.No. 232702)	900175	900181	900187
045 (Art.No. 2327)	900176	900182	900188
050 (Art.No. 232701)	900177	900183	900189



Rotējoša sprausla 900-1800l/h, maks. 350bar

035 (Art.No. 2326)	900214	900223	900232
040 (Art.No. 299301)	900215	900224	900223
043 (Art.No. 299300)	900216	900225	900234
045 (Art.No. 2993)	900217	900226	900235
050 (Art.No. 299302)	900218	900227	900236
065 (Art.No. 361666)	900219	900228	900237
070 (Art.No. 361606)	900220	900229	900238
100 (Art.No. 361607)	900221	900230	900239
120 (Art.No. 361614)	911364	911365	911366
150 (Art.No. 361665)	900222	900231	900240



Pistole Standard 280bar, 30l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art.No. 330010 (pēc pasūtījuma)



Pistole Premium Soft Touch 360bar, 40l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art.No. 330020 (pēc pasūtījuma)



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3306



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3309



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3311



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3312

	900190	900196	900202	900208
	900191	900197	900203	900209
	900192	900198	900204	900210
	900193	900199	900205	900211
	900194	900200	900206	900212
	900195	900201	900207	900213

	900241	900250	900259	900268
	900242	900251	900260	900269
	900243	900252	900261	900270
	900244	900253	900262	900271
	900245	900254	900263	900272
	900246	900255	900264	900273
	900247	900256	900265	900274
	900248	900257	900266	900275
	911367	911368	911369	911370
	900249	900258	900267	900276

Kombinācijas



Ātrā savienojuma sistēma 1/4" F INOX
Art.No. 394002



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 700mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3304



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3305

Tvaika uzgalis, maks. 150°C, 1/4" IG		↓	↓
Art.No. 2194 	Tvaika uzgalis priekš karstā ūdens augstspiediena mazgātāja. Maks. 25bar	900154	900157
Mazgāšanas birste		↓	↓
Art.No. 238211 	Virsmas mazgāšanas birste ar dabīgiem 6cm sariem un gumijas stiprinājumu aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.	900155	900158
Rotējošā birste		↓	↓
Art.No. 2282 	Rotējoša birste ar dabīgiem 5cm sariem un gumijas apvalku aizsardzībai pret tīrāmās virsmas bojājumiem.	900156	900159



Pistole Standard 280bar, 30l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art.No. 330010 (pēc pasūtījuma)



Pistole Premium Soft Touch 360bar, 40l/min, 150°C, ar ātrā savienojuma sistēmu
Art.No. 330020 (pēc pasūtījuma)



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3306



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1500mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3309



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3311



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 2000mm, 15° ieliekts ar ātrā savienojuma sistēmu 1/4" F INOX
Art.No. 3312

900160	900163	900166	900169
900161	900164	900167	900170
900162	900165	900168	900171


LeiKaFlex

Mazgāšans un kopšanas līdzekļi



Putošanas uzgaļa komplekts

Art.No.	Ø1,00 | 411502
Art.No.	Ø1,25 | 411503



Aktīvās putas INEX
Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.	410105



Aktīvās putas PLUS
Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.	410109



Aktīvās putas XP
Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.	410113



Līdzeklis virsmas aizsardzībai UltraProtection
Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.	410120



Spodrinātājs SuperFinish
Kaste ar 6 x 2 l pudelēm

Art.No.	410112



Disku tīrīšanas līdzeklis CW WheelCleaner
Kaste ar 20 pudelēm

Art.No.	410101



Pulveris CW ActivePower Pearl MicroPowder
INEX, PLUS vai XP | 1 maiss 20 kg

Art.No.	INEX: 410117 PLUS: 410118 XP: 410119

Speciālie piederumi



Skursteņa adapteris priekš HSC iekārtām, kvadrāts
190mm / caurule 360mm

Art.Nr.	800163



Skursteņa adapteris priekš HD iekārtām, kvadrāts
100mm / caurule 360mm

Art.Nr.	800164



Skursteņa adapteris priekš HSC iekārtām ar
degvielas apsildi, kvadrāts

Art.Nr.	800193



Skursteņa adapteris priekš SW/SWP iekārtām, diametrs 150mm

Art.Nr.	800187



Šļaukas savienojums
T-veida M22 x 1.5

Art.Nr.	2498



Dubļu sūknis ar notekūdeņu cauruli, R1 1/2", 5,0m gara, Ø 38mm
ar 50 izmēra sprauslu, sūkšanas maks. augustums 4,0m, caurlaide
8000-18000 l/h

Art.Nr.	41104



Smilšu strūkla ar daudzuma kontroli un keramisku sprauslu,
sūkšanas šļauku un izsmidzināšanas uzgali dažādiem
strūklošanas materiāliem

Art.Nr.	41068



Dubultais, nerūsējošā tērauda uzgali, 900 mm, 15° leņķī, ar ātrā
savienojuma sistēmu, sarkanu sprauslas aizsargu, 1/4"F, ar zema
spiediena sprauslu (standarta)

Art.Nr.	33031




EHRLE

Virsmu tīrītāji



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 300mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394078



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 410mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394079



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 520mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 4 riteņi

Art.No.	394080



Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda, Ø 520mm ar 2 x 1503 izsmidzināšanas sprauslām, 3 riteņi

Art.No.	394081

Cauruļu tīrīšanas šļaukas

Ar tīrīšanas vilkšanas sprauslu 3-virzienu





1/8" IG



HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	10m Art.No. 264707 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264708 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264709 Pēc pieprasījuma	**10m** Art.No. 264710 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264711 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264712 Pēc pieprasījuma
030 (Art.No. 247901) Pēc pieprasījuma	911000 Pēc pieprasījuma	911009 Pēc pieprasījuma	911018 Pēc pieprasījuma	911027 Pēc pieprasījuma	911036 Pēc pieprasījuma	911045 Pēc pieprasījuma
034 (Art.No. 247902) Pēc pieprasījuma	911001 Pēc pieprasījuma	911010 Pēc pieprasījuma	911019 Pēc pieprasījuma	911028 Pēc pieprasījuma	911037 Pēc pieprasījuma	911046 Pēc pieprasījuma
040 (Art.No. 247903) Pēc pieprasījuma	911002 Pēc pieprasījuma	911011 Pēc pieprasījuma	911020 Pēc pieprasījuma	911029 Pēc pieprasījuma	911038 Pēc pieprasījuma	911047 Pēc pieprasījuma



1/4" IG



HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/4"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	10m Art.No. 264713 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264714 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264715 Pēc pieprasījuma
045 (Art.No. 247913) Pēc pieprasījuma	911057 Pēc pieprasījuma	911066 Pēc pieprasījuma	911075 Pēc pieprasījuma
050 (Art.No. 247914) Pēc pieprasījuma	911058 Pēc pieprasījuma	911067 Pēc pieprasījuma	911076 Pēc pieprasījuma
065 (Art.No. 247915) Pēc pieprasījuma	911059 Pēc pieprasījuma	911068 Pēc pieprasījuma	911077 Pēc pieprasījuma



3/8" IG



HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN08 315bar, 150°C, 3/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F

	10m Art.No. 264716 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264717 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264718 Pēc pieprasījuma
150 (Art.No. 247927) Pēc pieprasījuma	911089 Pēc pieprasījuma	911099 Pēc pieprasījuma	911098 Pēc pieprasījuma

Cauruļu tīrīšanas šļaukas

Ar tīrīšanas urbšanas sprauslu 3-virzienu










1/8" IG



		HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 60°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F			HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C, 1/8"M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4" F		
		10m Art.No. 264707 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264708 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264709 Pēc pieprasījuma	**10m** Art.No. 264710 Pēc pieprasījuma	**15m** Art.No. 264711 Pēc pieprasījuma	**20m** Art.No. 264712 Pēc pieprasījuma
030	(Art.No. 247928) Pēc pieprasījuma	911116 Pēc pieprasījuma	911117 Pēc pieprasījuma	911126 Pēc pieprasījuma	911135 Pēc pieprasījuma	911144 Pēc pieprasījuma	911153 Pēc pieprasījuma
040	(Art.No. 247930) Pēc pieprasījuma	911110 Pēc pieprasījuma	911119 Pēc pieprasījuma	911128 Pēc pieprasījuma	911137 Pēc pieprasījuma	-	911155 Pēc pieprasījuma

Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Augstspiediena šļauka DN05 ► līdz maks. 8l/min vai 480l/h , maks. 250bar, 60°C

Augstspiediena šļauka DN06 ► līdz maks. 10l/min vai 600l/h, maks. 250bar, 100°C

Augstspiediena šļauka DN08 ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

Informācija klientiem:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz **72 mēnešiem (6 gadi)** no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz **48 mēnešiem (4 gadi)** no nodošanas ekspluatcijā.

SERIES ENT

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

ENT2212



Modelis		ENT2212 Ø 36mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule (grozāma) 355mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm Uzgalis spraugām 205mm Uzgalis mēbelēm 145mm Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm Uzgalis slapjai grīdai 300mm
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	22l	
Skaļuma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars neto/ar iepakojumu		9kg/11kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		40x38x50cm/40x40x64cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	205
Cena bez PVN	383,00€

ENT2712





Modelis		ENT2712 Ø36mm	ENT2712 WZ Ø36mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm okas caurule (grozāma) 355mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm Uzgalis spraugām 205mm Uzgalis mēbelēm 145mm Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm Uzgalis slapjai grīdai 300mm	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm okas caurule (grozāma) 355mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm Uzgalis spraugām 205mm Uzgalis mēbelēm 145mm Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm Uzgalis slapjai grīdai 300mm Device socket 230V - max. 2000W
Jauda	1200W		
Gaisa plūsma	3500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	27l		
Skaļuma līmenis	64d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		9kg/11kg	11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		39x38x56cm/40x40x73cm	39x38x56cm/40x40x73cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No.	206	206WZ
Cena bez PVN	416,00€	424,00€


EHRLE
KS1140
EHRLE
EHRLE
www.ehrle.com


Technische Dienste
EHRLE
EHRLE

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

ENT3512



Modelis		ENT3512 Ø 38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem
Jauda	1200W	
Gaisa plūsma	3500l/min	
Vakuums	247mbar/24,7KPa	
Konteinera ietilpība	35l	
Skaļuma līmenis	64d(A)	
Aizsardzības klase	Ipx4	
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug	
Elektriskā aizsardzība	10A	
Svars neto/ar iepakojumu		11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		39x36x64cm/40x40x78cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	207
Cena bez PVN	484,00€

ENT7224-S





Modelis		ENT7224-S Ø38mm	ENT7224-S WZ Ø38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem Device socket 230V - max. 1000W
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	72l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		25kg/29kg	27kg/31kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		61x57x102cm/65x59x155cm	61x57x102cm/65x59x155cm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No.	208	208WZ
Cena bez PVN	914,00€	1.120,00€

SERIES ENT

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

ENT7233-S



Modelis	ENT7233-S Ø 38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V
Jauda	3x1100W
Gaisa plūsma	10.500l/min
Vakuums	247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība	72l
Skaļuma līmenis	72d(A)
Aizsardzības klase	Ipx4
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība	16A
Svars neto/ar iepakojumu	27kg/32kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA	60x57x102cm/64x59x106cm

4,5m Sūkšanas šļūtene
Izvelkama caurule 2x500mm
Rokas caurule 325mm
ByPass gaisa daudzuma kontrole
Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
Uzgalis spraugām 245mm
Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
Uzgalis slapjai grīdai 400mm
Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	209
Cena bez PVN	1.058,00€

ENT9023-S PS

Wet/Pump Vacuum Cleaner



Modelis	ENT9023-S PS Ø 38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V
Jauda	2x1200W + 450W
Gaisa plūsma	7000l/min
Vakuums	247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība	90l
Ūdens sūknis	90l/min @ 7mWS
Skaļuma līmenis	70d(A)
Aizsardzības klase	Ipx4
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug
Electriskā aizsardzība	16A
Svars neto/ar iepakojumu	31kg/34kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA	60x44x91cm/64x52x101cm

4,5m Sūkšanas šļūtene
Izvelkama caurule 2x500mm
Rokas caurule 325mm
Sprausla mitrai uzkopšanai 400mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No.	208FW
Cena bez PVN	2.146,00€

SERIES SNT

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

SNT6324-S





Modelis		SNT6324-S Ø 38mm	SNT6324-S CYCLON Ø 38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem Cyclon-System
Jauda	2x1200W		
Gaisa plūsma	7000l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	69d(A)		
Skaļuma līmenis	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		26kg/30kg	32kg/37kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		62x61x97cm/64x58x106cm	66x56x137cm/70x59x165cm

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No.	147	147CYC
Cena bez PVN	1.034,00€	1.332,00€

SNT6333-S





Modelis		SNT6333-S Ø 38mm	SNT6333-S CYCLON Ø 38mm
Strāvas pieslēgums	1/N/PE/AC/50Hz/230V	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem	4,5m Sūkšanas šļūtene Izvelkama caurule 2x500mm Rokas caurule 325mm ByPass gaisa daudzuma kontrole Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm Uzgalis spraugām 245mm Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm Uzgalis slapjai grīdai 400mm Pārveidotājs 38/36mm piederumiem Cyclon-System
Jauda	3x1200W		
Gaisa plūsma	10.500l/min		
Vakuums	247mbar/24,7KPa		
Konteinera ietilpība	63l		
Skaļuma līmenis	72d(A)		
Aizsardzības klase	Ipx4		
Kabeļa garums	8m c/w Schuko-Plug		
Elektriskā aizsardzība	16A		
Svars neto/ar iepakojumu		29kg/32kg	-
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu GxPxA		64x61x97cm/64x59x155cm	-

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No.	148	148CYC
Cena bez PVN	1.265,00€	1.535,00€

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	279402
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Pagarināšanas caurule



Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	283801
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 270mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	236300
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Uzgalis spraugām



Uzgalis spraugām 245mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2657
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Uzgalis slapjām grīdām



Uzgalis slapjām grīdām 300mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2793
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Uzgalis ar spilventiņu



Uzgalis ar spilvetiņu 145mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2826
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Iesūkšanas birste



Iesūkšanas birste, apaļa 75mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	2798
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Sūkšanas šļauka



Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No.	26551
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma




EHRLE
www.ehrle.com
The better way to

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai



Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	279401
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Pagarināšanas caurule



Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2658
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis



Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	06386
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Uzgalis spraugām



Uzgalis spraugām 245mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2363
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Uzgalis slapjām



Uzgalis slapjām spraugām 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2592
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Iesūkšanas birste



Iesūkšanas birste, apaļa 80mm, Ø 38mm,

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2797
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Sūkšanas šļauka



Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	26561
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Sašaurinājums



Sašaurinājums 38/36mm piederumiem

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No.	2783
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Papīra filtrs



Papīra filtrs 10 gab.	
Piemērots ENT2212.	
Art. No.	221214
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Papīra filtrs



Papīra filtrs 10 gab.	
Piemērots ENT2712.	
Art. No.	3476
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Papīra filtrs



Papīra filtrs 10 gab.	
Piemērots ENT3512.	
Art. No.	347601
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Papīra filtrs



Papīra filtrs 10 gab.	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
Art. No.	3865
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Poliestera filtrs

Ø 300x190mm



Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu	
Piemērots ENT2212.	
Art. No.	371201
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Poliestera filtrs

Ø 300x230mm



Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu	
Piemērots ENT2712 un ENT3512.	
Art. No.	371301
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Poliestera filtrs

Ø 410x330mm



Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu	
Piemērots ENT7224-S un ENT7233-S.	
Art. No.	03240
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Poliestera filtrs

Ø 440x340mm



Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu	
Piemērots SNT6324-S un SNT6333-S.	
Art. No.	3719
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Mitrie un sausie putekļu sūcēji

Kārtridža papīra filtrs
175x145x163mm



Kārtridža filtrs	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
Art. No.	002852
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Kārtridža papīra filtrs
175x145x163mm



Kārtridža filtrs	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
Art. No.	606100
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Kārtridža filtrs ar metāla sietu
175x145x163mm



Kārtridža filtrs	
Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S un SNT6333.	
Art. No.	289300
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Filtra noslēgšanas vāciņš



Vāciņš ar skrūvi filtra noslēgšanai	
Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.	
Art. No.	02855
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma

Filtrs mitrai lietošanai
Ø 250mm



Filtrs mitrai lietošanai	
Piemērots ENT3512.	
Art. No.	642300
Cena bez PVN	Pēc pieprasījuma